

39



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE CONTAS

JGG

TCE

231.235-3/12



Nº Orig 01 056/12 Dt Of 04/10/201
Origem PREFEITURA QUEIMADOS

Natureza TERMO ADITIVO OBRAS SERVIÇOS ENGENHARIA

Int. Princ RGI COMERCIO E REPRESENTACÇES LTDA

Nome:
• Obs. 4º TERMO ADITIVO (81/12) DE 24/08/12 AO CONTRATO 13/10 (TCI
218.510-2/10) - CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE
QUEIMADOS - CONC PUB 02/09 - VALOR R\$ 1 179 662,40

Impressa por 02/003035 Volume 1 de 1 Cadastrado em 05/10/2011

Espécie:

Assunto:

.....

.....

.....

231.235-3/2012
F. Ime. 25447 00001



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE QUEIMADOS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

QUEIMADOS

PREFEITURA

PROCURADORIA

Queimados, 4 de Outubro de 2012.

Ofício Nº: 58/2012 – PGM/CEC.

ASSUNTO: Remessa de ato bilateral.

4º TERMO ADITIVO Nº 81/12, ao contrato nº 13/10 - Município de Queimados x RGI Empreendimentos Ltda.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 02/2009.

OBJETO: ACRÉSCIMO DOS SERVIÇOS REFERENTE ÀS OBRAS DO PAÇO MUNICIPAL. TCE/RJ

VALOR: R\$ 1.179.662,40.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3817.2012.04

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS. 2

Senhor Presidente,

Tendo em vista o disposto na Deliberação 245/07, serve o presente para encaminharmos o TERMO ADITIVO e documentos referidos no artigo 4º, Inciso X e 5º, Inciso IV, a, da citada Deliberação, conforme tabela abaixo, sujeitos à apreciação deste E. Tribunal referente ao mês de AGOSTO de 2012, Informando que os mesmos encontram-se devidamente publicados e com seus respectivos documentos acostados.

Documentos Anexados	Localização: Volume/Fls.
1. fundamentação legal e justificativa.	Doc. 01
2. comprovação do exame prévio e aprovação da assessoria jurídica do órgão.	Doc. 02
3. comprovação de sua publicação.	Doc. 03
4. documentos para análise da economicidade previstos no art. 5º.	Doc. 04
1. planilha de modificação de itens contendo itens (a acrescentar, excluir e itens novos), composições analíticas de formação de preços unitários (expondo as descrições, quantificações e preços dos insumos) e justificativa dos preços (mediante a relação ou pesquisa dos preços de mercado e respectiva metodologia de pesquisa e/ou referência a sistema de custos utilizado).	
5. nota de empenho.	Doc. 05

Aproveitamos o ensejo para renovarmos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.


Daniel Antonio da Silva
Coordenador de Execução Contratual


CARLOS EDUARDO AFONSO DE LIMA
Procurador Geral do Município

Eu, Mana Luiza, matrícula: 02/2544
abro a numeração do proc/doc nº
231.235-3/12

Data: 5/10/2012 Ass:

TRIBUNAL DE CONTAS
PROTOCOLO

04 OUT. 2012


Ao

EXMO. SR. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO RIO DE JANEIRO

231.235-3/2:12
Filme 25.47

00002

Clodoaldo Santiago da Nobrega
Aux. Administrativo
Mat. 02/3143



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE QUEIMADOS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS. 3

**QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
13/10, CELEBRADO EM 26 DE FEVEREIRO DE
2010, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE
QUEIMADOS E A EMPRESA RGI
EMPREENHIMENTOS LTDA.**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2009

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e doze, na cidade de Queimados – RJ, celebram o presente termo, de um lado o **MUNICÍPIO DE QUEIMADOS**, entidade de direito público, criado pela Lei nº 1.773, de 21.12.90, com inscrição no CNPJ/MF sob o nº 39.485.412/0001-02, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito Municipal, Sr. **MAX RODRIGUES LEMOS**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 92.499, inscrito no CPF/MF sob o nº 750.616.007-20, e, como Gestora do contrato, a Secretária Municipal de Habitação e Obras, Sra. **CLEIDE DE OLIVEIRA MOREIRA**, brasileira, servidora pública municipal, portadora da cédula de identidade nº. 199.810.201-5, expedida pelo CREA/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº. 004.141.817-43, residentes e domiciliados nesta Cidade, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, de outro lado, a empresa **RGI EMPREENHIMENTOS LTDA**, estabelecida na Estrada Profirio Ernesto de Mendonça, nº 79, Rio Vermelho – Rio Bonito RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.093,429/0001-33, neste ato representada por **RAUL BARGATTINI**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 02924286-4 expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 263.277.917-00, residente e domiciliado a Rua Amoroso Lima, 100 apto 1,204 – Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, **IRAGUARA DA SILVA PEREIRA FILHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 04919451-7 expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 605.839.677-87, residente e domiciliado a Rua Salomão Filho, 577, bl. 1, apto 405 – Bento Ribeiro, Rio de Janeiro/RJ e **AMILCAR FERREIRA BAGATTINI**, brasileiro, solteiro, Administrador de Empresas, portador da cédula de identidade nº 11719336-7 expedido pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 077.779.377-66, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista a autorização exarada no processo administrativo nº. 3817.2012.04, Concorrência Pública nº 02/2009, e ainda o disposto na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações trazidas pela Lei nº. 8.883, de 08 de junho de 1994, atendidas às cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente TERMO ADITIVO tem como objeto o acréscimo dos serviços referente a obra de construção do Paço Municipal de Queimados, conforme o edital e seus anexos.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE QUEIMADOS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

QUEIMADOS
PREFEITURA
PROCURADORIA

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR

O valor dos acréscimos referidos na CLÁUSULA PRIMEIRA é de R\$ 1.179.662,40 (um milhão, cento e setenta e nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes dos acréscimos referidos na CLÁUSULA PRIMEIRA correrá à conta da seguinte dotação orçamentária:

PROGRAMA DE TRABALHO: 04.01.04.122.022.1.216
FONTE: 00 – ORDINÁRIOS
ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.9.0.51.00.00
EMPENHO: 502/2012, no valor de R\$ 479.662,40 (quatrocentos e setenta e nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos).

PROGRAMA DE TRABALHO: 04.01.04.122.022.1.216
FONTE: 04 – ROYALTIES PETRÓLEO
ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.9.0.51.00.00
EMPENHO: 471/2012, no valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

CLÁUSULA QUARTA - RATIFICAÇÃO

O presente TERMO ADITIVO mantém e ratifica todas as demais cláusulas do contrato inicial, autorizado pelo processo nº 03.1929.09, bem como dos termos aditivos autorizados pelos processos 04.0142.10, 04.0184.10 e 6859.2011.04.

CLÁUSULA QUINTA – AMPARO LEGAL

O presente TERMO ADITIVO de prorrogação contratual, tem amparo legal no artigo 65, Inciso I, alínea "b", §§ 1º, 2º e 6º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.


CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

Obriga-se o CONTRATANTE a promover a publicação do extrato do presente instrumento no órgão de imprensa que edita as publicações e seus atos oficiais.

CLÁUSULA SÉTIMA - REMESSA AO T.C.E

231.235-3/2012 00004
Filme 25447

Obrigar-se-á o CONTRATANTE a providenciar a remessa de cópia deste contrato ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – T.C.E., no prazo de legal, após sua regular publicação, se for o caso.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE QUEIMADOS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente TERMO ADITIVO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, para que produza os seus efeitos legais.

Queimados, 24 de agosto de 2012.

CONTRATANTE:


MAX RODRIGUES LEMOS
PREFEITO


CLEIDE OLIVEIRA MOREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E OBRAS
GESTORA DO CONTRATO

CONTRATADA:



RAUL BARGATTINI
RGI EMPREENDIMENTOS LTDA


IRAGUARA DA SILVA PEREIRA FILHO
RGI EMPREENDIMENTOS LTDA


AMILCAR FERREIRA BARGATTINI
RGI EMPREENDIMENTOS LTDA

TESTEMUNHAS:


ALEXANDRE GARCEZ DE MENDONÇA
Mat. 4385/00 - PMQ


Lucilene Dias da Silva
Agente Administrativo
Mat. 5168-2

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS. 4


4º Termo Aditivo de Preço. RGI PAÇO MUNICIPAL - CP 02.09 - Proc. nº 3817.2012.04

231.235-3/2012

Folha 25447

00005


3

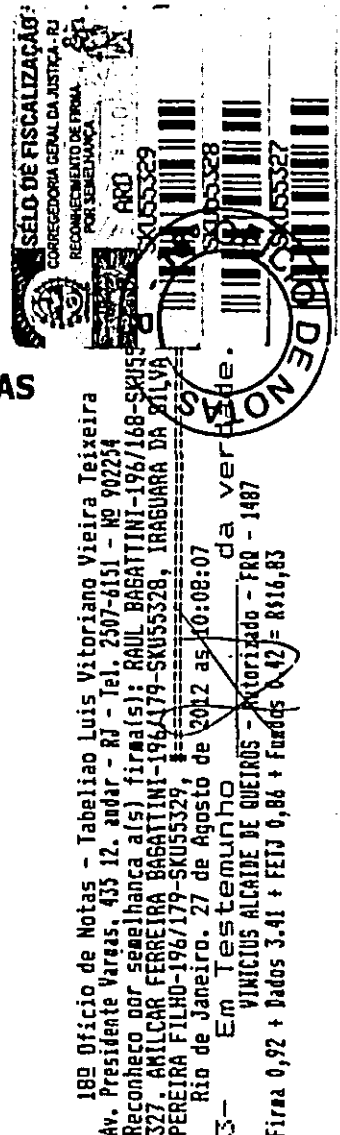



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

QUEIMADOS



Termo de Contrato n.º 13
extraído do Livro de Reg.
de Contrato n.º 03/10, de
Fls. 40 a 52

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE QUEIMADOS E A
EMPRESA RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2009.**

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dez, na cidade de Queimados - RJ, celebram o presente CONTRATO, de um lado o **MUNICÍPIO DE QUEIMADOS**, entidade de direito público, criado pela Lei nº 1.773, de 21.12.90, com inscrição no CNPJ/MF sob o nº 39.485.412/0001-02, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito Municipal, Sr. **MAX RODRIGUES LEMOS**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 92.944, inscrito no CPF/MF sob o nº 750.616.007-20, e como Gestora do Contrato a Secretária Municipal de Habitação e Obras, Sra. **CLEIDE DE OLIVEIRA MOREIRA**, brasileira, solteira, Engenheira Civil, portadora da cédula de identidade nº 1998.102015, expedida pelo CREA/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 004.141.817-43, residentes e domiciliados nesta Cidade, de agora em diante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **RGI EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na Estrada Profirio Ernesto de Mendonça, nº 79, Rio Vermelho - Rio Bonito RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.093.429/0001-33, neste ato representada por **RAUL BARGATTINI**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 02924286-4 expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 263.277.917-00, residente e domiciliado a Rua Amoroso Lima, 100 apto 1,204 - Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, **IRAGUARA DA SILVA PEREIRA FILHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 04919451-7 expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 605.839.677-87, residente e domiciliado a Rua Salomão Filho, 577, bl. 1, apto 405 - Bento Ribeiro, Rio de Janeiro/RJ e **ALMICAR FERREIRA BAGATTINI**, brasileiro, solteiro, Administrador de Empresas, portador da cédula de identidade nº 11719336-7 expedido pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 077.779.377-66, residente e domiciliado a Rua K, casa 2, Santa Cruz da Serra - Duque de Caxias, Rio de Janeiro/RJ, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista a autorização exarada no processo administrativo nº 03/1929/09, Concorrência Pública Nº 02/2009, e ainda o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações trazidas pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, atendidas às cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO:

O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa para Construção do Paço Municipal, localizado no Bairro Camorim em Queimados, conforme especificações contidas no projeto básico, memorial descritivo, planilhas orçamentárias e memórias de cálculo, parte integrante do edital de Concorrência Pública nº 02/2009.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO:

A obra será executada indiretamente pelo regime de empreitada por preço unitário.

TCE RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS. 5

231.235-3/2012
Filme 25447

00006



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

387 2012
87
QUEIMADOS
PREFEITURA
PROCURADORIA

CLÁUSULA TERCEIRA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO:

Os seguintes documentos fazem parte integrante do presente contrato, independentemente de transcrição:

- a) proposta da contratada;
- b) planilha orçamentária;
- c) cronograma físico-financeiro;
- d) plantas;
- e) memoriais descritivos;
- f) edital de Concorrência Pública 02/2009 e seus anexos.

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO:

O prazo máximo para conclusão das obras será de 300 (trezentos) dias, contados a partir do recebimento pela CONTRATADA da respectiva ordem de serviços.

Parágrafo Primeiro – Entender-se-á por conclusão da obra sua realização total no referido prazo e após os 90 (noventa) dias referente ao período de conservação para entrega pela CONTRATADA dos locais livres e desimpedidos, em condições de serem utilizados.

Parágrafo Segundo – Quaisquer modificações no projeto aprovado que acarretem serviços extraordinários ou que decresçam valores de remuneração ao contrato inicial deverão ser contemplados em termo aditivo específico.

Parágrafo Terceiro – O prazo de execução da obra só poderá ser prorrogado mediante solicitação à Sra. Secretária Municipal de Habitação e Obras, no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do término do contrato, comprovada a justa causa do pedido e observado o disposto no ato licitatório.

Parágrafo Quarto – No caso de recebimento provisório da obra, as obrigações contratuais perdurarão até a sua aceitação definitiva.

Parágrafo Quinto – O recebimento provisório do objeto ocorrerá mediante apresentação de termo circunstanciado assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA.

Parágrafo Sexto – O recebimento definitivo do objeto ocorrerá, após 90 (noventa) dias da data da comunicação escrita da CONTRATADA, desde que comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal nº 8.666/93, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

Parágrafo Sétimo – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem a ética profissional, pela perfeita execução do contrato.

231.235-3/2012
Filme 25447

00007

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS. 6



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

QUEIMADOS
PREFEITURA
PROCURADORIA —

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 00/2544 FLS.7

CLÁUSULA QUINTA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:

Este contrato rege-se por toda legislação aplicável à espécie, que desde já entende-se como integrante do presente termo, especialmente o que estabelece a Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93 e alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883, de 08.06.94, a Lei nº 9.648, de 27.05.98, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 05.10.88 em seu artigo 37, XXI, bem como, por todas as disposições legais que vierem complementar, alterar ou regular, os acima referenciados diplomas legais.

Para os casos omissos ou dúvidas na interpretação do presente instrumento, aplicar-se-á a Lei nº 8.666/93, e na hipótese de omissão por parte desta lei, é de se resolver a omissão pela aplicação supletiva dos princípios da Teoria Geral dos contratos e as disposições de Direito Privado contidos nos artigos 481 e seguintes do Código Civil.

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO:

Dá-se a este contrato o valor global de R\$ 7.174.826,56 (sete milhões, cento e setenta e quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos) para a execução da obra prevista na Cláusula Primeira e para a totalidade do prazo contidas na Cláusula Quarta.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da realização da obra prevista na Cláusula Primeira correrão à conta da seguinte dotação do orçamento vigente:

PROGRAMA DE TRABALHO:	0401.10.122.022.1216.10;
ELEMENTO DE DESPESA:	449051.00.00;
EMPENHO Nº	04/2010, no valor de R\$ 181.719,95 (cento e oitenta e um mil, setecentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos).

Parágrafo Primeiro: Os recursos relativos ao período subsequente serão empenhados de acordo com as diretrizes da Lei Complementar nº 101/00.

Parágrafo segundo: A complementação do empenho será feita na forma determinada no plano de trabalho, firmado no Convênio nº 19/2009 com o Estado do Rio de Janeiro.

CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO:

Cabe ao CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Habitação e Obras ou através de empresa especialmente contratada para o gerenciamento e fiscalização, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução da obra contratada, incumbindo-lhe a prática de todos os atos próprios ao exercício deste mister, definidos na legislação pertinente, no edital de

231.235-3/2012
Flme 25447

00008



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

QUEIMADOS

PREFEITURA
PROCURADORIA

PROCESSO Nº
TCE/RJ

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS. 9

licitação e nas especificações da obra, inclusive quanto à aplicação de penalidades previstas neste contrato e na legislação em vigor.

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA declara antecipadamente aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades, desde que previstos no edital.

Parágrafo Segundo – É outorgada à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omissos, não previsto neste contrato, no edital, nas especificações, nos projetos e em tudo o mais que de qualquer forma se relacione direta ou indiretamente com a obra objeto do presente contrato.

Parágrafo Terceiro – A existência e atuação da fiscalização em nada restringe a responsabilidade da CONTRATADA no que concerne a obra, a sua execução e as consequências e implicações próximas ou remotas, perante ao CONTRATANTE ou terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução do objeto do contrato não implica em co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Parágrafo Quarto – O CONTRATANTE terá direito de exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA que não mereça sua confiança ou embarace a fiscalização, ou ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe forem atribuídas, após advertência por escrito.

Parágrafo Quinto – No caso de recusa ou demora no atendimento de qualquer reclamação, do CONTRATANTE, poderá esta confiar a outrem a execução da obra reclamada e não executada, descontando o seu custo de uma só vez no primeiro pagamento mensal a ser feito a CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

Além daquelas responsabilidades previstas no edital obriga-se a CONTRATADA tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros em consequência da execução dos trabalhos, inclusive as que possam afetar os serviços a cargo de concessionárias, sendo de sua exclusiva responsabilidade a obrigação de reparar os prejuízos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas, desde que comprovada a sua culpa.

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA será única, integral e exclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, provenientes da execução da obra objeto deste contrato, respondendo por si ou por seus sucessores.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA será também responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, fiscal, securitária e previdenciária, bem como por todas as despesas da execução de eventuais trabalhos em

18 2



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

90
1311 2012 04
QUEIMADOS
PREFEITURA
PROCURADORIA

horários extraordinários (diurnos e noturnos), inclusive iluminação, despesas com equipamentos necessários a execução dos serviços contratados, em suma, por todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra necessários à completa realização da obra até a sua entrega, perfeitamente concluída. Para efeito de formação de preços estipulados neste contrato, os serviços foram considerados como execução de obra pública e, como tal, enquadrados na incidência tributária de ISS.

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pela guarda, defesa e vigilância dos canteiros das obras, dos materiais, máquinas e equipamentos a serem instalados e empregados no local das obras até 10 (dez) dias após o pedido de aceitação provisória devidamente formalizado e desde que no referido prazo não haja contestações da fiscalização.

Parágrafo Quarto – A CONTRATADA deverá planejar, programar, gerenciar e executar a obra, sendo responsável pela qualidade das mesmas executadas e dos materiais ali empregados, em conformidade com as especificações do projeto, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pela Secretaria competente. A ocorrência da desconformidade implicará no refazimento do serviço e na substituição dos materiais recusados, sem ônus para o CONTRATANTE e sem prejuízo das sanções cabíveis.

Parágrafo Quinto – A CONTRATADA deverá acatar todas as instruções da fiscalização do CONTRATANTE, cumprindo todas as exigências, especialmente aquelas relativas a prazos de execução, conclusão e entrega do fornecimento de responsabilidade da CONTRATADA.

Parágrafo Sexto – Os custos decorrentes do fornecimento de água, telefonia, energia, etc., não serão reembolsados pelo CONTRATANTE.

Parágrafo Sétimo – A CONTRATADA deverá fornecer veículos, toda vez que for solicitado, visando agilizar os serviços de fiscalização.

CLÁUSULA DÉCIMA – RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

A obra objeto do presente contrato será executada sob a direção e responsabilidade técnica do Sr. Otávio Salvatore Nicola Carnevali, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA sob o nº 861014880/D.

Parágrafo único – O profissional responsável pela execução da obra deverá apresentar atestado de responsabilidade técnica por execução de obra, características semelhantes ao objeto deste Contrato. A comprovação da capacidade técnica será feita através de certidão ou atestado averbado pelo CREA, demonstrando sua aptidão por já haver executado atividade pertinente com características semelhantes, limitadas estas, exclusivamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto deste contrato.

231.235-3/12 00010
Filme 25x47

PROCESSO Nº

231.235-3/12

FUJICA: 02/2544 FLS. 9

TCE/RJ



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Obriga-se o CONTRATANTE a efetuar os pagamentos de conformidade com os preços e prazos ajustados neste instrumento contratual, descontadas as multas, se houver, prevalecendo o valor medido pela fiscalização, não podendo o mesmo ser superior ao valor proposto no cronograma físico-financeiro, bem como, prestar todos os esclarecimentos necessários à CONTRATADA, de modo a agilizar ao máximo a execução do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – MEDIÇÃO E FATURAMENTO:

Mensalmente, a partir do último dia útil do mês da realização dos serviços, a CONTRATADA efetuará em conjunto com a fiscalização a medição dos serviços, devendo então apresentar para aprovação o boletim de medição conforme modelo a ser apresentado pelo CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro – As medições estarão relacionadas ao Cronograma Físico-Financeiro proposto pela CONTRATADA. A aprovação da medição dos serviços antecipados ou extras estará condicionado a prévia autorização do CONTRATANTE. Para tanto, a CONTRATADA deverá informar a fiscalização até o dia 15 (quinze) de cada mês a programação destes serviços.

Parágrafo Segundo – A última medição não poderá ser inferior a 10% (dez por cento) do valor global do contrato.

Parágrafo Terceiro – Não serão considerados nas medições, quaisquer serviços executados, mas não discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitários, ou em suas eventuais alterações no curso do contrato

Parágrafo Quarto – Qualquer serviço constante da planilha acima referida, poderá ser cancelado ou substituído, totalmente ou em parte, por decisão unilateral do CONTRATANTE ou por acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PAGAMENTO:

O pagamento da obra será feito mediante fatura, levando-se em conta as quantidades reais dos serviços executados e aprovados pela fiscalização, para faturamento, apurados em medição aplicando-se às mesmas os preços unitários consignados para os diferentes itens da Planilha Orçamentária apresentada na proposta da CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro – O prazo de pagamento das faturas de serviços será de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, observando os dispostos no edital.

Parágrafo Segundo – No caso da fiscalização encontrar erros na medição feita pela CONTRATADA, esta lhe será devolvida, sendo acrescidos no prazo de 30 (trinta) dias

TCE/RJ PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS. 10



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

92
QUEIMADOS
PREFEITURA
PROCURADORIA

para pagamento, os dias contados entre a data da devolução e a data da reapresentação da medição, mediante recibo.

Parágrafo Terceiro – No caso de haver erros nas faturas, estas serão devolvidas a CONTRATADA para reapresentação, sendo acrescido, no prazo de 30 (trinta) dias para pagamento, os dias contados entre a data da devolução e a data da reapresentação da fatura, mediante recibo.

Parágrafo Quarto – Apresentadas as notas fiscais/faturas a CONTRATANTE efetuará o pagamento, no prazo de 30 dias após a apresentação, sendo certo que se o pagamento vier a ser efetuado em prazo superior, o valor devido será acrescido a título de penalização, juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, também "Pro-rata", de acordo com o que preceitua o artigo 40, inciso XIV, alínea "d" da Lei 8.666/93, contados a partir do dia seguinte ao seu vencimento e até o dia de seu efetivo pagamento.

Parágrafo Quinto - O pagamento das faturas será efetuado através da apresentação do pedido de pagamento acompanhado das notas da fatura/empenho e Certidão Negativa de Débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros, atualizada.

Parágrafo Sexto – O pagamento por eventuais serviços não previstos, desde que a sua execução tenha sido autorizada pelo CONTRATANTE será feito por faturamento, tendo por base os preços unitários da Planilha Orçamentária apresentada pela CONTRATADA, nas quantidades apuradas em medição.

Parágrafo Sétimo – O pagamento dos serviços executados antes das datas previstas no cronograma, dependerá das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE. Neste caso, para efeito do que prescreve o parágrafo anterior, somente será considerado o valor dos serviços consignados no cronograma.

Parágrafo Oitavo – O pagamento da fatura final correspondente a um valor não inferior a 10% (dez por cento) do valor do Contrato atualizado, somente será realizado após a publicação do despacho de recebimento provisório das obras e uma vez verificado o estado e absoluta limpeza dos canteiros de serviços.


Parágrafo Nono – O pagamento das faturas apresentadas se processará mensalmente após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e comprovação de que o atendimento do respectivo objeto da licitação foi feito conforme as especificações e condições previstas e estabelecidas no presente instrumento, seus anexos, proposta de preços e demais documentos inerentes ao processo, bem como, apresentar a Certidão de Débitos Relativos à contribuições previdenciárias a às de terceiros, atualizada.

Parágrafo Décimo – Os pagamentos das obrigações, não sendo efetuados a CONTRATANTE dentro do prazo estabelecido, serão acrescidos à razão 1% (um por cento) ao mês, calculado *pro rata die* entre o 31º (trigésimo primeiro) dia, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela.

TCE/RJ
PROCESSO Nº

231.235-3/12

AUERICA: 02/2547 FLS. 11



Parágrafo Décimo Primeiro – A título de multa por atraso no pagamento, a Administração será penalizada mediante pagamento de 1% (um por cento) do valor do documento de cobrança em atraso, cumulativamente às demais sanções previstas.

Parágrafo Décimo Segundo – Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra o Município de Queimados, CNPJ nº 39.485.412/0001-02, e endereços à Secretaria de Habitação e Obras, situada à Rua Félix, 1581 – Centro – Queimados/RJ, CEP 26393-260.

Parágrafo Décimo Terceiro – A contratada deverá apresentar memória detalhada para acompanhar a memória cálculo das medições realizadas, com indicação dos locais precisos da execução dos serviços e das medições de cada parte ou trecho do item medido.

Parágrafo Décimo Quarto – O item de Administração Local constante na Planilha Orçamentária será proporcional ao percentual mensal de serviços executados e, em caso da necessidade de acréscimo do mesmo, decorrente de acréscimo do preço contratado, deverá ser praticado para o preço do aditamento de Administração Local o mesmo percentual de acréscimo do valor total do aditamento em relação ao preço total inicialmente contratado.

Parágrafo Décimo Quinto – A fiscalização da SEHOB fará medições a cada 30 dias, de acordo com os serviços executados pela contratada.

Parágrafo Décimo Sexto – Competirá à fiscalização, verificar o exato cumprimento das obrigações no tocante à quantidade e prazo contratual do trabalho executado para fins de apresentação do faturamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PENALIDADES:

O CONTRATANTE poderá aplicar a CONTRATADA no caso de inexecução total do presente contrato as penas previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93, independentemente da responsabilidade civil ou criminal que couber.

Parágrafo Primeiro – Pelo eventual atraso injustificado ou negligência na execução do contrato, em relação ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA, a mesma estará sujeita à multa diária de 1% (um por cento) do valor do faturamento do mês correspondente à infração, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do contrato.

Parágrafo Segundo – Caso os atrasos não sejam recuperados em até 10 (dez) dias, o CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato sem prejuízo das demais sanções previstas em Lei.

Parágrafo Terceiro – Em notificação escrita e sem prejuízo da faculdade de rescindir o contrato, poderá o CONTRATANTE, aplicar à CONTRATADA, multa compensatória de

+

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/2012


00013

231.235-3/12

Fine 25447

RUBRICA: 02/2544 FLS.12

18



100% (cem por cento), sobre o valor da condenação, em razão do inadimplemento de suas obrigações trabalhistas, previdenciárias ou tributárias.

Parágrafo Quarto – Inobstante da utilização de outros meios, o CONTRATANTE poderá cobrar as multas mediante desconto na fatura relativa ao mês em que a infração ocorrer, ou a qualquer tempo, a seu critério.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato para as obras e 50% (cinquenta por cento) para reforma, nos termos do disposto no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA fica obrigada a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações nele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação constantes do edital.

Parágrafo Segundo – Dispor, à época do atendimento ao objeto, de todas as máquinas, instrumentos, equipamentos materiais e mão de obra necessários e imprescindíveis à sua execução, não podendo invocar a sua falta como justificativa para atraso ou imperfeição.

Parágrafo Terceiro – Arcar com todos os ônus e despesas decorrentes de consumo, conservação, reparos, avarias e perdas, inclusive custos de reposição e manutenção de peças, máquinas, equipamentos e materiais necessários à execução do objeto.

Parágrafo Quarto – Fornecer mão de obra capacitada e habilitada, em número suficiente para suprir as necessidades de atendimento ao objeto, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE.

Parágrafo Quinto – Arcar com as despesas de seu pessoal, respondendo, ainda, pelos encargos sociais, trabalhistas, securitários e previdenciários.

Parágrafo Sexto – Não subcontratar, no todo ou em parte, ou sob qualquer forma, transferir ou ceder a terceiros a execução do objeto, sem cumprimento prévio e expresso do CONTRATANTE, não implicando tal consentimento, se ocorrer, em qualquer vínculo entre esta Administração e eventuais subcontratadas, permanecendo a adjudicatária com a total responsabilidade pela subcontratação, inclusive por danos causados a terceiros.

Parágrafo Sétimo – Refazer, exclusivamente às suas custas, os serviços executados em desacordo com os termos estabelecidos neste instrumento, sem que tal fato possa ser invocado para justificar alteração nos custos inicialmente propostos, assumidos e pactuados.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

QUEIMADOS

PREFEITURA
PROCURADORIA

Parágrafo Oitavo – Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por qualquer prejuízo que estes possam causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, durante o atendimento do objeto.

Parágrafo Nono – Comprometer-se com a manutenção da equipe técnica apresentada para a participação nesta licitação, durante toda a vigência do respectivo contrato, apenas permitindo-se a substituição de membros com a prévia anuência da Administração que avaliará se o novo integrante detém qualificação compatível e adequada à prestação de serviço.

Parágrafo Décimo – Observar, na execução dos serviços e obras, as normas da ABNT, as especificações técnicas dos serviços, bem como as disposições do Diário de Obras.

Parágrafo Décimo Primeiro – Após a conclusão da obra, a CONTRATADA deverá retirar dos locais as máquinas, equipamentos, instalações e todos os seus funcionários, bem como encarregar-se na limpeza das áreas adjacentes às mesmas

Parágrafo Décimo Segundo – Providenciar, quando for o caso, junto às concessionárias de serviços públicos do Estado, o licenciamento, aprovação de projetos, execução de ligações provisórias ou definitivas e outras quaisquer medidas que se tornarem indispensáveis à execução dos serviços e a sua entrega em definitivo, inclusive com o pagamento de taxas que porventura se fizerem necessárias a estas licenças.

Parágrafo Décimo Terceiro – Responder por danos ou prejuízos que, a qualquer título, sejam causados a terceiros pela execução dos serviços.

Parágrafo Décimo Quarto – Facilitar a Ampla ação e inspeção da fiscalização em qualquer lugar da obra e canteiros. A SEHOB poderá exigir a substituição ou afastamento de qualquer dos empregados da contratada, quando considerar necessário, para o bom andamento dos serviços ou bom relacionamento entre contratada e SEHOB.

Parágrafo Décimo Quinto – Manter, permanentemente na obra, durante todo o período de execução da mesma, engenheiro, arquiteto ou técnico capacitado, aprovado pelo SEHOB, que a representará junto a fiscalização e cuja substituição somente poderá ser feita por outro de igual lastro de experiência e capacidade, também aprovado pela SEHOB.

Parágrafo Décimo Sexto – A empresa contratada deverá observar os dispositivos estabelecidos na Resolução nº 307 de 05 de julho de 2002 do CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente, para fins de gestão de resíduos dos serviços de construção civil.

Parágrafo Décimo Sétimo – A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, delitos, ou incorreções resultantes da execução ou de má qualidade dos materiais empregados, na forma da lei.



Parágrafo Décimo Oitavo – Obriga-se a CONTRATADA a apresentar os desenhos do cadastro da obra em original no formato e apresentação aprovados pela fiscalização sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE.

Parágrafo Décimo Nono – Obriga-se ainda a CONTRATADA a apresentar mensalmente relatório de acompanhamento, trecho a trecho, com todos os ensaios e ocorrências pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – GARANTIA:

A Contratada oferecerá, em garantia do cumprimento das obrigações ora contratadas, caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, fiança bancária ou seguro-garantia, no valor de 1,5% (um e meio por cento) do valor do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - RESCISÃO:


O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA qualquer hipótese prevista neste instrumento, nos casos indicados nos artigos 77 e 78 incisos I à XI da Lei nº 8.666/93. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme previsto nos artigos 77 e 78 incisos XII à XVII do mesmo diploma legal, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a devolução da garantia, pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e pagamento do custo da desmobilização.

Parágrafo Primeiro – Ocorrendo a rescisão do contrato pelo não cumprimento por parte da CONTRATADA de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, poderá o CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções legais:

- assumir, por ato próprio, imediatamente o objeto do contrato no estado e local em que se encontrar;
- ocupar e utilizar o local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessários a sua continuidade, de acordo com o previsto no inciso V do art. 58 da Lei nº 8.666/93;
- execução da garantia contratual e dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
- retenção dos créditos da CONTRATADA decorrentes deste contrato até o limite dos prejuízos por esta causados.

Parágrafo Segundo – A aplicação das medidas previstas nas letras "a" e "b" do parágrafo anterior fica a critério do CONTRATANTE, que poderá dar continuidade a obra por execução direta ou indireta.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
231.235-3/12
RUBRICA: 02/2544 FLS.15



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

QUEIMADOS 98

PREFEITURA
PROCURADORIA

Parágrafo Terceiro – O atraso injustificado no início da obra, além de acarretar a rescisão do contrato, faculta ao CONTRATANTE assumir imediatamente o objeto do contrato no estado local em que se encontrar.

Parágrafo Quarto – A declaração de rescisão deste contrato, em todos os casos em que ela é admissível, será feita independentemente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial e terá seus efeitos a partir de sua publicação.

Parágrafo Quinto – Em caso de rescisão administrativa, a CONTRATADA ficará obrigada a se retirar do local dos serviços dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias.

Parágrafo Sexto – Caso o CONTRATANTE tenha que ingressar em juízo para fazer valer este instrumento, bastará alegar os fatos constitutivos de seu direito, competindo à CONTRATADA o ônus de provar o contrário. Se o CONTRATANTE for réu ou litisconsorte passivo, bastará a sua alegação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da CONTRATADA e a esta restará o ônus da prova contrária.

Parágrafo Sétimo – O CONTRATANTE poderá resilir o presente contrato antes do seu término, não gerando este ato, direito de indenização à CONTRATADA, em razão do cumprimento das diretrizes da Lei Complementar nº 101/00.

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FL3.16

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO:

O CONTRATANTE fará publicar obrigatoriamente o resumo deste contrato no órgão de imprensa que realiza suas publicações oficiais na forma do disposto no Parágrafo único, do artigo 61, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – REMESSA AO T.C.E.:

Obrigar-se-á o CONTRATANTE a providenciar a remessa de cópia deste contrato ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – T.C.E., no prazo de legal, após sua regular publicação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO:

Para qualquer procedimento judicial fica eleito o foro da Comarca de Queimados, Estado do Rio de Janeiro, renunciando a CONTRATADA por si e por seus sucessores a qualquer outro que tenha, ou venha a ter, por mais privilegiado que seja.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

QUEIMADOS 98
PREFEITURA
PROCURADORIA

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, por si e seus sucessores em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas, para que o mesmo gere os seus devidos e legais efeitos.

Queimados, 26 de fevereiro de 2010.

CONTRATANTE:


MUNICÍPIO DE QUEIMADOS

GESTORA DO CONTRATO
MUNICÍPIO DE QUEIMADOS


CONTRATADA:

RAUL BAGATTINI
RGI EMPREENDIMENTOS LTDA


IRAGUARA DA SILVA PEREIRA FILHO
RGI EMPREENDIMENTOS LTDA


ALMICAR FERREIRA BAGATTINI
RGI EMPREENDIMENTOS LTDA

TESTEMUNHAS:


Leticia Dias da Silva
Agente Administrativo
MSE 3789-2

Maria de Fátima S. da Costa
Coord. Adm. Orçamentária
MSE 3717

Contrato - Obras Construção Paço Municipal - R.G.I. Empreendimentos - Proc. 03.1929.09 - Concorrência Pública 02.09.doc

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS.17

231.235-3/2012
Filme 25447

00018

Doc. 01

- Fundamentação legal e justificativa.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
231.235-3/12
RUBRICA: 02/2544 FLS.18

231.235-3/2012
Filme 25447
00019



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E OBRAS
GABINETE DA SECRETÁRIA

QUEIMADOS

PREFEITURA

HABITAÇÃO E OBRAS

F. 02

Queimados, 17 de maio de 2012.

OFICIO Nº0376/G.S./2012.

Assunto: Solicitação de Aditivo de Valor.

Ref: Ao Convênio 019/2009 – Contrato Administrativo nº 03.1929/2009 – Paço Municipal.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando V. Exa, faço uso do presente expediente para solicitar aditivo de valor de R\$ 1.179.662,40 (Hum milhão cento e setenta e nove mil e seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) referente a necessidade apresentada através da planilha de ratificação dos serviços contratados (segue em anexo).

Também faz parte deste a justificativa apresentada pela engenheira fiscal, bem como todas as planilhas de levantamento que justifiquemos mesmos.

Sem mais para o momento, elevo manifestação de estima e consideração.

Atenciosamente,

Cleide de Oliveira Moreira
Secretário de Habitação e Obras


Ao
Exmo. Sr.
MAX RODRIGUES LEMOS
M.D. Prefeito da Cidade de Queimados

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS.19



3817-2012/04-

Rua Felix, 1581 – Centro – Queimados – SEHOB
CEP: 26.393-280 – CNPJ: 39.485.412/0001-02 – Insc. Estadual – Isento
Tel: 2665-2027 / 2665-1966

231.235-3/2012
Filme 25447

00020



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

QUEIMADOS

PREFEITURA

HABITAÇÃO E OBRAS

3817-2012/04-

F. 03

MEMORANDO Nº 033 /2012.

Queimados, 17 de Março de 2012.

Para: Srª Cleide de Oliveira Moreira.
Do: Departamento de Engenharia.

Prezada Senhora

Venho apresentar planilha de re ratificação dos serviços necessários a construção do Paço Municipal, após análise do levantamento dos quantitativos a seguir:

Item 01.01 e 09.12 - Aumento no quantitativo de concreto em 304,00m³ conforme demonstrados nas planilhas entre as folhas 48 até a 64 ,que justifica o aumento nos itens 09.02 até o item 09.10, dos itens proporcionais.

Item 03.04 – Foram necessários corte no talude existente para implantação do Paço com os quantitativos levantados através de levantamento topográfico conforme demonstrado nos projetos através do perfil novo e o antigo da área onde aferimos o quantitativo.

Item 08.02 – Com a conclusão do Estaqueamento foi identificado em aumento na quantidade total cravada sendo 1.481,560m x 68kg,perfazendo um total de 100.746,08Kg – 8.782,80(que fazia parte do contrato perfazendo um total de 91.963,28kg e o item 08.03 o item cravação a diferença é de 11,56m, conforme fls 65 à 70.

Atenciosamente,

Cássia Aparecida Dias Rezende Pereira
Cássia Aparecida Dias Rezende Pereira
Engenheira Civil

Cássia Aparecida Dias Rezende Pereira
Engenheira Civil
CREA/RJ 132088/O
MIL 0070/0-PLQ

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS.20

Rua Felix, 1581 – Vila do Tinguá – Queimados – SEOSP
CEP: 26.33-260 – CNPJ: 39.485.412/0001-02 – Insc. Estadual – Isento
Tel: 2665-2027 / 2665-1966

231.235-3/2012
Folha 25447

00021

ADITIVO CONTRATUAL

PAÇO MUNICIPAL

QUEMADOS

TCE/RJ

PROCESSO N°

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS.21



Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2012

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
GABINETE DA SECRETÁRIA

Att. Dra. Cássia

Ref. : Processo nº 03/1929/09
Assunto: Aditivo Contratual

Prezada Senhora,

231.235-3/2012 00023
Filme 25447

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede a Rua da Assembléia nº 69, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ., inscrita no CNPJ sob o n.º 01.093.429/0001-33, CONTRATADA da obra do **PAÇO MUNICIPAL DE QUEIMADOS - QUEIMADOS**, situada à Rua Mário Patil Junior, s/nº - Queimados – RJ, vem requerer **ADITIVO CONTRATUAL**, pelos seguintes motivos:

Foram efetuadas modificações arquitetônicas na cobertura acarretando alteração também do projeto estrutural. Com a entrega do referido projeto estrutural definitivo constando inclusive de todos os elementos construtivos tais como cisterna e edícula, foi efetuada a cubagem final com conclusão do volume total necessário a execução da estrutura.

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS.22

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
01.093.429/0001-33
Fabio Versiani
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 8610 41810/0

Na execução da primeira Re-Ratificação, onde as estacas pré-moldadas foram trocadas pelas estacas trilho TR 68 conforme novo projeto de fundações, não foi incluída a quantidade total de trilho, e sim somente parcial a época. Apresentamos agora o relatório de estaqueamento com as quantidades totais executadas, onde o item fornecimento teve acréscimo de 91.963,28 kg.

Foram levantados também os serviços de terraplanagem necessários à execução do prédio e urbanização do entorno acarretando os serviços de corte com retirada e bota fora do material escavado.

Foi incluído nos equipamentos o elevador para transporte vertical de materiais necessário à execução dos serviços e que não constava na planilha licitada.

Outro item que se fez necessário foram os serviços de topografia para acompanhamento e marcação da obra e corte do talude, que não foram contemplados no escopo inicial.

Atenciosamente



RGI EMPREENDIMENTOS LTDA

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
01.093.429/0001-33
Fabio Versiani
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 8610 41810/D

TCE/RJ

PROCESSO N°

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS.23



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA Municipal de Queimados
Secretaria Municipal de Habitação e Obras
GABINETE PREFEITO - GAP

QUEIMADOS
PREFEITURA
HABITAÇÃO E OBRAS

OFICIO Nº 065//GAP/2012.

Queimados, 16 de fevereiro de 2012.

Assunto: requer prorrogação de vigência

Ref: CT PADEM 019/09 PAÇO MUNICIPAL E TUNEIS

Ilustríssimo Senhor Subsecretário,

Faço uso do presente expediente para levar ao conhecimento de Vossa Senhoria acerca da proximidade do término da vigência contratual do convênio acima referenciado.

O Município de Queimados, como é sabido, não dispõe de recursos financeiros próprios suficientes para o desenvolvimento sustentável de suas políticas públicas, restando, portanto, como única alternativa, os convênios que até aqui foram firmados nos diversos Ministérios, bem como no caso vertente.

Entretanto, não obstante estar próximo o término do prazo de vigência, alguns fatos vêm acontecendo e que, por força da necessária burocracia inerente aos entes públicos, sofrem alguns atrasos justificáveis.

- Com relação ao Paço Municipal sua fundação teve que ser alterado havia uma previsão de estacas pré moldadas após a primeira sondagem, ocorre que durante o início dos serviços de estaqueamento o terreno se mostrou muito heterogêneo, mostrando a necessidade de mais observações o que resultou num novo serviço de sondagem que demonstrou a necessidade de um novo projeto de fundação que resultou na substituição de estacas pré moldadas por estacas metálicas o que demandou um atraso significativo entre o estudo a elaboração do projeto e a execução da mesma. Um grande movimento de terra que após a localização da obra se fez necessária, sendo este também lento devido a um período de fortes chuvas.

- Com relação a construção dos túneis sob a linha férrea, a obra é atípica onde se fez necessários vários serviços adicionais bem como o aumento da extensão dos mesmo uma vez que por determinação da Super Via os mesmos tinham que chegar no limite da sua faixa de domínio(muro) para que pudesse garantir maior segurança aos futuros usuários dos túneis, bem como aos usuários da concessão onde o município não mediu esforços custeando além da contrapartida normal a um aditivo superior a R\$1.000.000,00 (Hum milhão de reais) já encaminhado a esta subsecretaria. Por todo o exposto acima solicito a prorrogação do convênio por um período de 8 meses

Sem mais para o momento, reafirmo os protestos de estima e apreço.

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS.24

Atenciosamente,

231.235-3/2012

00025

F.lme 25447

MAX RODRIGUES LEMOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ao
Ilustríssimo Senhor
José Iran Peixoto Junior
Subsecretário Executivo de Obras

Assinado digitalmente por
MAX RODRIGUES LEMOS
CPF: 012.123.456-78
Data: 16/02/2012

DOCUMENTO CONFORME ORIGINAL



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Queimados
GABINETE PREFEITO - GAP

PROCESSO Nº 384, 2012, 04
L.F. Nº 128

PREFEITURA
QUEIMADOS

OFICIO Nº 0197/GAP/2012.

Queimados, 12 de março de 2012.

Assunto: requer prorrogação de vigência

Ref: CT PADEM 019/09 PAÇO MUNICIPAL E TUNEIS

Ilustríssimo Senhor Subsecretário,

Faço uso do presente expediente para levar ao conhecimento de Vossa Senhoria acerca da proximidade do término da vigência contratual do convênio acima referenciado. O Município de Queimados, como é sabido, não dispõe de recursos financeiros próprios suficientes para o desenvolvimento sustentável de suas políticas públicas, restando, portanto, como única alternativa, os convênios que até aqui foram firmados nos diversos Ministérios, bem como no caso vertente.

Entretanto, não obstante estar próximo o término do prazo de vigência, alguns fatos vêm acontecendo e que, por força da necessária burocracia inerente aos entes públicos, sofrem alguns atrasos justificáveis.

- Com relação ao Paço Municipal sua fundação teve que ser alterado havia uma previsão de estacas pré moldadas após a primeira sondagem, ocorre que durante o início dos serviços de estaqueamento o terreno se mostrou muito heterogêneo, mostrando a necessidade de mais observações o que resultou num novo serviço de sondagem que demonstrou a necessidade de um novo projeto de fundação que resultou na substituição de estacas pré moldadas por estacas metálicas o que demandou um atraso significativo entre o estudo a elaboração do projeto e a execução da mesma. Um grande movimento de terra que após a localização da obra se fez necessária, sendo este também lento devido a um período de fortes chuvas.

- Com relação a construção dos túneis sob a linha férrea, a obra é atípica onde se fez necessários vários serviços adicionais bem como o aumento da extensão dos mesmo uma vez que por determinação da Super Via os mesmos tinham que chegar no limite da sua faixa de domínio(muro) para que pudesse garantir maior segurança aos futuros usuários dos túneis, bem como aos usuários da concessionária onde o município não mediu esforços custeando além da contrapartida normal a dois aditivos de valores sendo no 1º já encaminhado a essa subsecretaria no valor de R\$991.629,01 (Novecentos e noventa mil seiscentos e vinte nove reais e um centavo) e o 2º que se encontra tramitando através do processo PMQ 3565/2011/04 no valor de R\$ 113.759,83 (Cento e treze mil setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos) que segue em anexo.

Por todo o exposto acima solicito a prorrogação do convênio por um período de 8 meses Sem mais para o momento, reafirmo os protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

MAX RODRIGUES DEMOS
PREFEITO MUNICIPAL

231.235-3/2012
Filme 25447

00026

Ao
Ilustríssimo Senhor
José Iran Peixoto Júnior
Subsecretário Executivo de Obras

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS.25

16.03.12

Rua Felix, 1581 - Centro - Queimados - SEHOB
CEP: 26.393-260 - CNPJ: 39.485.412/0001-02 - Insc. Estadual - Isento
Tel: 2665-2027 / 2665-1966

DOCUMENTO CONFORME ORIGINAL

Doc. 02

TCE/MG
PROCESSO Nº
231.235-3/12
RUBRICA: 02/2544 FLS.26

231 235-3/2012
Filme 25447
00027

- Comprovação do exame prévio e aprovação da assessoria jurídica do órgão.

Processo nº: 3038.2012.04

Requerente: SEHOB

Assunto: Acréscimo no quantitativo da obra; alteração de pacto avençado.

Parecer nº 033/2012

Ao

Procurador Geral

EMENTA: Alteração unilateral pela Administração de contrato de obras públicas: permissão de ordem legal concessiva, com ressalva das devidas justificativas, insculpida no art. 65, inciso I, alínea "b", §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93; recomposição dos preços, imposta pela revisão do contrato, implicando em restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste originário, na forma do que dispõe o § 6º do artigo supracitado.

Refere-se o presente processo de requerimento formulado pela Sra. Secretária Municipal de Habitação e Obras, solicitando acréscimo para complementação das obras de construção do Paço Municipal, referente ao Processo Administrativo nº 03.1929.09, no Município de Queimados, fls. 02.

Informou a Secretaria requerente que o referido acréscimo importa em R\$ 1.179.662,40 (um milhão, cento e setenta e nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), apurado através do Memorando nº 033/2012 e planilha de rerratificação dos serviços contratados.

Às fls. 03 Memorando nº 033/2012 da lavra da Engenheira Civil Cassia Aparecida Dias Rezende Pereira.

Às fls. 05/06 correspondência da RGI Empreendimentos Ltda que encaminhando a Planilha de rerratificação, fls. 07/76.



311 2012 47
31 1-
Às fls. 77/78 planta baixa / seções transversais.

Às fls. 80 ciência e autorização do Exmo. Sr. Prefeito pelo prosseguimento, e remeteu os autos a PGM.

FUNDAMENTAÇÃO DE MÉRITO

A análise da questão por esta PGM está adstrita a legalidade do ato, como dispõem os artigos 132 da Constituição Federal, artigo 102 da Lei Orgânica do Município de Queimados, combinado com o artigo 3º, IX, da Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Município de Queimados, está sendo realizada sob o prisma estritamente jurídico, nos termos do artigo 4º, inciso X, "b", da Deliberação nº 245/07 - TCE/RJ, que é aquela prevista no artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, não adentrando, portanto, na análise da conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito da Administração Pública Municipal, nem em aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

Com referência a alteração dos contratos, assim reza a Lei nº 8.666/93 em seu art. 65, inciso I, alínea "b", §§ 1º, 2º e 6º:

"Art. 65 - Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

.....
§ 1º - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS.28

231.235-3/2012
Flme 25447

00029

231.235-3/12 09
§ 2º - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, (...):


.....
§ 6º - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. (...)."

Do cotejo do dispositivo legal supra com os elementos dos autos, verifica-se enquadrar-se o pleito na alínea "b" do art. 65, face às fundamentações suscitadas a fls. 02/03, indo pois ao encontro da determinação contida em seu "caput", no que concerne à justificativa para proceder a alteração do pactuado; na forma do que reza o § 2º, encontra-se o montante dentro dos parâmetros elencados pelo § 1º do referido artigo. Em razão do acréscimo solicitado deverá ocorrer o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial conforme mandamento insito no § 6º, do art. 65 da Lei 8.666/93.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, encontra o pedido respaldo no art. 65, inciso I, alínea "b", §§ 1º, 2º e 6º da Lei nº 8.666/93, pelo que opino pelo **DEFERIMENTO** do pedido de acréscimo com recomposição dos preços, devendo prosseguir o feito através da elaboração da competente minuta, bem como seja a contratada informada de seu teor.

Queimados, 28 de maio de 2012.

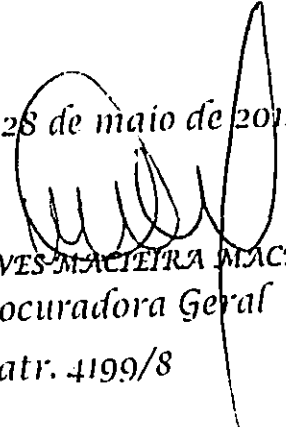
DULCINEA ALVES MACIEL MACÊDO
1ª Subprocuradora Geral
Matr. 4199/8

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS. 29

Doc. 03

TCE/RJ
PROCESSO Nº
231.235-3/12
RUBRICAS: 02/2544 FLS.30

231.235-3/2012
Filme 25447
00031

. Comprovação da publicação do extrato do contrato.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS
ÓRGÃO OFICIAL DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO



D.O.Q.

Criado Pela Lei nº. 986 de 07 de abril de 2010

Nº. 585 Quarta-feira, 12 de Setembro de 2012 - Ano 3 - Página 3

→ obras de recuperação de pavimentação de diversos logradouros e construção de estação de tratamento de esgotos, construção de 29 unidades habitacionais e reforma de praça, Bairro Jardim Queimados, no Município de Queimados, conforme especificações contidas no edital e seus anexos. Valor: R\$ 3.092.166,06 (três milhões e noventa e dois mil cento e sessenta e seis reais e seis centavos). Prazo: 08 (oito) meses. Dotação orçamentária: 0401.15.451.022.1218. Fonte: 12 Convênios. Elemento da despesa: 449051.00.00. Empenho nº 500/2012, no valor de R\$ 507.955,14 (quinhentos e sete mil novecentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos) e Dotação orçamentária: 0401.15.451.022.1218. Fonte: 00 Ordinários. Elemento da despesa: 449051.00.00. Empenho nº 501/2012, no valor de R\$ 32.630,71 (trinta e dois mil seiscentos e trinta reais e setenta e um centavos). Processo administrativo nº 7835.2012.04.

INSTRUMENTO: 4º Termo Aditivo nº 81/12, celebrado em 24/08/2012, arquivado às fls. 409 a 411, no Livro nº 02/12, ao contrato, nº 13/10, celebrado em 26/02/2010. Partes. Contratante: Município de Queimados. Contratado: RGI Empreendimentos Ltda. Concorrência Pública nº 02/2009. Objeto: Acréscimo dos serviços referentes a obra de construção do Paço Municipal, no Município de Queimados, conforme especificações contidas no edital e seus anexos. Previsão legal: Art. 65, Inciso I, alínea "b", §§ 1º, 2º e 6º, da Lei nº 8.666/93. Valor: R\$ 1.179.662,40 (um milhão cento e setenta e nove mil seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos). Dotação orçamentária: 0401.04.122.022.1.216. Fonte: 00 Ordinários. Elemento da despesa: 449051.00.00. Empenho nº 502/2012, no valor de R\$ 479.662,40 (quatrocentos e setenta e nove mil seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos). Processo administrativo nº 3817.2012.04.

INSTRUMENTO: 1º Termo Aditivo nº 82/12, celebrado em 28/08/2012, arquivado às fls. 412 a 415, no Livro nº 02/12, ao contrato nº 101/11, celebrado em 26/08/2011. Partes. Contratante: Município de Queimados. Contratado: Sharp-Tec Tecnologia Ltda-ME. Dispensa de Licitação. Previsão legal: Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93. Objeto: Prorrogação do prazo para a locação de três máquinas copiadoras e fornecimento de materiais de consumo (cartucho de toner, recarga e cilindro, exceto papel). Prazo: 12 (doze) meses, com início em 30/08/2012 e termo final em 29/08/2012. Valor: R\$ 7.560,00 (sete mil quinhentos e sessenta reais). Dotação Orçamentária: 0801.04.122.001.2050. Fonte: 00 - Ordinários. Elemento da despesa: 339039.00.00. Empenho nº 512/2012, no valor de R\$ 2.541,00 (dois mil quinhentos e quarenta e um reais), para o período de 30/08/2012 a 31/12/2012. Processo administrativo nº 5604.2012.03

INTRUMENTO: Contrato nº 83/12, celebrado em 28/08/2012, arquivado às fls. 416 a 425, no Livro nº 02/12. Partes. Contratante: Município de Queimados. Contratado: Spectranet Consultoria Ltda. Tomada de Preços nº 02/2012. Objeto: Criação e manutenção do website oficial da PMQ. Prazo: 45(quarenta e cinco) dias, a contar da expedição do memorando de início para a criação e implantação do site e 9 (nove) meses, a contar da expedição do memorando de início, para a manutenção do site. Valor: R\$ 63.313,78 (sessenta e três mil trezentos e treze reais e setenta e oito centavos). Dotação orçamentária: 0301.04.122.001.2233. Fonte: 00 - Ordinários. Elemento da despesa: 339039.00.00. Empenho nº 429/2012, no valor de R\$ 47.455,05 (quarenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos). Processo administrativo nº 0793.2012.03.

INTRUMENTO: Contrato nº 84/12, celebrado em 30/08/2012, arquivado às fls. 426 a 434, no Livro nº 02/12. Partes. Contratante: Município de Queimados. Contratado: Akasom Produções e Eventos Ltda - ME. Pregão Presencial nº 24/2012. Previsão legal: Lei Federal nº 10.520/02. Objeto: Locação de estruturas, incluindo montagem e desmontagem, para atender à SEMED para o desfile cívico municipal 2012, nos dias 07 e 15 de setembro de 2012, no Município de Queimados. Valor: R\$ 120.966,64 (cento e vinte mil novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). Dotação orçamentária: 0501.12.122.001.2018. Fonte: 05 - Salário Educação. Elemento da despesa: 339039.00.00. Empenho nº 510/2012). Processo administrativo nº 6134.2012.05.

CARLOS EDUARDO AFONSO DE LIMA
PROCURADOR GERAL

[Assinatura manuscrita]

TCE RJ PROCESSO Nº
231.235-3/12
RUBRICA: 02/2544 FLS.31

231.235-3/2012
Filme 25447 00032

Doc. 04

. Documentos para análise da economicidade previstos no art. 5º.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
231.235-3/12
RUBRICA: 02/2544 FLS. 32

231.235-3/2012
Fime 25447
00033

Proc. 3817. 2012.04

Y 01

PLACILHA DE RE-RATIFICAÇÃO E/OU ADITIVO

OBRA - CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL QUEIMADOS - RJ

Ano referência : 08/2003

Item	Código Emp	Descrição	Unid.	QUANTIDADE			Valor Unitário	VALOR		
				Contratada	Reduzida	Acrescida		Contratado	Reduzida	Acrescida
01.01	01.001.150-0	CONTROLE TECNOL. DE OBRAS EM CONCR. ARMADO, CONSID. COLETA, MOLDAGEM E CAPEAMENTO, TRANSPORTE 50KM, MEDIDO P/ M3 DE CONCR.	M3	1.345,00			304,00	11.548,68	0,00	0,00
01.02	01.002.005-0	SONDAGEM ROTAT. VERT., C/COROA DE WIDIA C/DIAM. NX	M	80,00						
01.03	01.005.001-0	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE PROF., EXCL. COMPACT. MEC.	M2	5.180,00				4.791,20	0,00	0,00
01.04	01.009.050-0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURAÇÃO ROTATIVA, C/TRANSPORTE ATE 50KM.	UN	1,00				4.887,13	0,00	0,00
01.05	01.018.002-0	LOCAÇÃO DE OBRA C/ APARELHO TOPOGR. SOBRE CERCA DE MARCAÇÃO	M	212,00						
01.06	01.050.850-5	PROJETOS DE ARQUITETURA	UN	1,00				1.776,56	0,00	0,00
01.07	01.050.851-5	PROJETOS DE CÁLCULO ESTRUTURAL E GEOTECNICA	UN	1,00						
01.08	01.050.852-5	PROJETOS DE INSTALAÇÕES.	UN	1,00				75.000,00	0,00	0,00
01.09	01.050.853-5	PROJETOS ESPECIAIS.	UN	1,00				31.250,00	0,00	0,00
02.01	02.001.001-0	TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROT., EM CHAPAS DE MAO. COMP., C/ 6MM DE ESP., EXCL. PINT.	M2	697,50				31.250,00	0,00	0,00
02.02	02.004.002-1	BARRAÇÃO DE OBRA EM CHAPA COMPENSADA PLASTIF., EXCL. LIGACAO PROVISORIA, INCL. INSTAL., REAPROVEITADO 5 VEZES (PROJETO 2005)	M2	246,50				25.000,00	0,00	0,00
02.03	02.004.003-0	SANITARIO CIVASO E CHUVEIRO P/ PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS, INCL. INSTAL. E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES	UN	1,00				16.879,50	0,00	0,00
		RG I EMPREENDIMENTOS LTDA						47.552,31	0,00	0,00
		01.093.429/0001-33								
		Fabio Versiani								
		Engenheiro Civil								
		CREA/RJ: 5610 41E 00								
								1.748,45	0,00	0,00

RUBRICA: 02/2544 FLS. 33
PROCESSO Nº 231.235-3/12
TCE/RJ

Cleide de O. Moreira
Secretaria de Habitação e Obras
Mat. 8216-0

Proc. 834.2012.04

FOL 8

Item	Código Emp	Descrição	Unid.	QUANTIDADE			Valor Unitário	VALOR			
				Contratada	Reduzida	Acrecida		Contratado	Reduzida	Acrecida	Incluída
02.04	02.010.001-0	GALPAO ABERTO P/OFFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS. EM MAD. DE LEI	M2	60,10			126,30	7.590,63	0,00	0,00	0,00
02.05	02.015.001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE AGUA E ESGOTO	UN	1,00			1.587,27	1.587,27	0,00	0,00	0,00
02.06	02.016.001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE ENERGIA ELETR., EM BAIXA TENSÃO	UN	1,00			880,22	880,22	0,00	0,00	0,00
02.07	02.020.001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBL., INCL. PINT. E SUPORTE DE MAD.	M2	20,00			171,77	3.435,40	0,00	0,00	0,00
1	103.001.001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1º CAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ATE 1,50M DE PROF.	M3	3.020,17			25,72	77.678,77	0,00	0,00	0,00
2	203.010.001-0	ATERRO EM MAT. DE 1º CAT., ESPALHADO P/TRATOR, EM CAMADAS DE 20CM, REGADO P/CAMINHÃO E COMPACTADO A 90% C/ROLO	M3	600,00			4,13	2.478,00	0,00	0,00	0,00
103.03	03.013.001-1	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 30CM	M3	236,24			15,43	3.645,18	0,00	0,00	0,00
03.04	03.020.200-0	ESCAVACAO MEC. P/ACERTO DE TALUDES, EM MAT. DE 1º CAT., C/ESCAVADEIRA HIDR.	M3	15.300,00		5.015,55	3,61	55.233,00	0,00	18.106,13	0,00
03.05	03.045.001-0	Espalhamento de material de 1ª categoria, com trator com potência em torno de 140 CV, com lâmina.	m²	29.805,67			1,96	58.419,11	0,00	0,00	0,00
04.01	04.005.120-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. CAVELOC. MEDIA DE 50KM/H EM CAMINHÃO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	804.752,98			0,36	289.711,07	0,00	0,00	0,00
04.02	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHÃO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	8.209,98			16,60	136.285,66	0,00	0,00	0,00
04.03	04.011.055-1	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M3 E CAMINHÃO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, CARGA DE 250T P/DIA DE 8:00H	T	45.441,00			3,63	164.950,83	0,00	0,00	0,00
04.04	04.020.122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR	M2XKM	33.600,00			0,06	2.016,00	0,00	0,00	0,00

PROCESSO Nº
231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS.34

TCE/RJ

00035

231.235-3/2012

*RGI EMPREENDIMENTOS LTDA

RUBRICA: 02/2544 FLS. 34
PROCESSO Nº 231.235-3/12
TCE/RJ

231.235-3/2012
Filme 25447
00035

Cleide de O. Moreira
Secretaria de Habitação
Mat. 8210-0
FOL 8
2012.04

RGF EMPREENDIMENTOS
01.093.429/0001-33
Engenheiro Civil
Fabio Versiani
CREA/RJ: 5610.41810/D

Proc. 3817.2012.04

F 09

Item	Código Emp	Descrição	Unid.	QUANTIDADE			Valor Unitário	VALOR			
				Contratada	Reduzida	Acrecida		Contratado	Reduzida	Acrecida	Incluída
04.05	04.021.010-0	CARGA E DESC. MANUAL DE ANDAIME TUBULAR	M2	1.120,00			0,35	392,00	0,00	0,00	0,00
04.06	04.025.200-0	TRANSPORTE ATE 25KM. MONT. E DESMONT. DE BATE-ESTACAS, C/MARTELO PESANDO ATE 1,5T	UN	1,00			10.210,50	10.210,50	0,00	0,00	0,00
05.01	05.001.172-0	TRANSPORTE HORIZ. DE MAT. DE 1ª CAT. OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DIST.	M3	200,00			12,34	2.468,00	0,00	0,00	0,00
05.02	05.001.350-0	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO	M2	857,00			5,09	4.362,13	0,00	0,00	0,00
05.03	05.001.360-0	LIMPEZA DE PISO CIMENTADO	M2	399,00			2,52	1.005,48	0,00	0,00	0,00
05.04	05.001.365-0	LIMPEZA DE PISO CERAM.	M2	282,00			3,36	947,52	0,00	0,00	0,00
05.05	05.001.370-0	LIMPEZA DE APARELHOS SANIT.	UN	150,00			4,70	705,00	0,00	0,00	0,00
05.06	05.001.385-0	LIMPEZA DE PAREDE REVEST. DE CERAM. OU AZUL	M2	51,00			2,94	149,94	0,00	0,00	0,00
05.07	05.001.389-0	LIMPEZA EM PAREDE REVEST. C/PASTILHAS	M2	2.868,00			5,04	14.454,72	0,00	0,00	0,00
05.08	05.005.007-0	ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVAL (INCL. ESTES) EM MADEIRA DE 1ª CAT/APROVEIT. DA MAD. 20 VEZES, INCL. MOV. PIPE DIREITO DE 4,00M	M2	3.000,00			7,37	22.110,00	0,00	0,00	0,00
05.09	05.005.012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª CAT/APROVEIT. DA MAD. 20 VEZES, EXCL. ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOV.	M2	2.035,00			1,87	3.805,45	0,00	0,00	0,00
05.10	05.006.001-1	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR CONSID. A PROJECÃO VERT.	M2XMES	7.840,00			3,12	24.460,80	0,00	0,00	0,00
05.11	05.008.001-0	MONTAGEM E DESMONT. DE ANDAIME TUBULAR, CONSID. A ÁREA VERT. RECOBERTA	M2	2.240,00			2,94	6.585,60	0,00	0,00	0,00
05.12	05.008.008-1	MOVIMENTAÇÃO VERT. OU HORIZ. DE PLATAF. OU PASSARELA	M2	2.035,00			0,23	468,05	0,00	0,00	0,00
05.13	05.050.001-0	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO C/ INSCRIÇÃO EM PLOTTER DE 40X60CM. FORN. E COLOC.	UN	1,00			194,99	194,99	0,00	0,00	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
231.235-3/12
RUBRICA: 02/2544 FLS. 35

Cleide de O. Moreira
Secretaria de Habitação - Ob.
Nº 8213-0
RGI EMPREENDIMENTOS LTDA
01.093.429/0001-33
Fabio Versiani
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 8610 4121-110
Engenheiro Civil
Nº 852610-PL-2

Proc. 3817.2012.04

F 20

Item	Código Emop	Descrição	Unid.	QUANTIDADE			Valor Unitário	VALOR		
				Contratada	Reduzida	Acrescida		Contratado	Reduzida	Acrescida
05.14	05.054.001-0	PLACA DE ACRILICO P/IDENTIFICACAO DE SALAS, MED. 8 X 25CM, POLIDA NAS BORDAS	UN	13,00			34,72	451,36	0,00	0,00
05.15	05.054.015-0	PLACA DE ACRILICO, DESENHADA, INDICANDO SANIT. MASCULINO OU FEMININO, DE 39 X 19CM	UN	21,00			82,15	1.725,15	0,00	0,00
05.16	05.055.001-6	LETRA EM ACO ESCOVADO C/40CM DE ALTURA, FORNC. E COLOC.	UN	19,00			171,14	3.251,66	0,00	0,00
05.17	05.055.002-6	LETRA EM ACO ESCOVADO C/10 CM DE ALTURA, FORN. E COLOCACAO.	UN	28,00			38,66	1.082,48	0,00	0,00
05.18	05.060.010-0	FOTOGRAFIA COLORIDA, FORN. DE FILME E REVELACAO DE UM CONJ. DE 24 FOTOS DE 9 X 12CM	UN	10,00			18,76	187,60	0,00	0,00
05.19	05.135.500-0	UNIDADE DE REFERENCIA P/FORN. E INSTAL. DE ELEVADOR DE PASSAGEIROS OU CARGA	UR	6.000,00			32,20	193.200,00	0,00	0,00
06.01	06.001.242-0	ASSENTAMENTO DE TUBUL. PVC C/JUNTA ELASTICA,	M	10,00			3,36	33,60	0,00	0,00
06.02	06.001.243-0	PIESGOTO, DIAM. NOMINAL DE 100MM ASSENTAMENTO DE TUBUL. PVC C/JUNTA ELASTICA,	M	212,00			4,62	979,44	0,00	0,00
06.03	06.001.244-0	PIESGOTO, DIAM. NOMINAL DE 150MM ASSENTAMENTO DE TUBUL. PVC C/JUNTA ELASTICA,	M	93,00			5,87	545,91	0,00	0,00
06.04	06.003.053-0	PIESGOTO, DIAM. NOMINAL DE 200MM TUBO DE CONCR. SIMPLES, CLASSE C-1, PIAGUAS PLUVIAIS,	M	20,00			36,10	722,00	0,00	0,00
06.05	06.003.055-0	DIAM. DE 300MM, FORN. E ASSENT. TUBO DE CONCR. SIMPLES, CLASSE C-1, PIAGUAS PLUVIAIS,	M	70,00			57,16	4.001,20	0,00	0,00
06.06	06.014.066-0	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVEN. DE TIJ. MACICO, PAREDES DE 1 VEZ, DE 0,60 X 0,60 X 1,00M, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO 15MPA	UN	1,00			629,28	629,28	0,00	0,00
06.07	06.015.030-0	CAIXA DE RALO EM ALVEN. DE BL. DE CONCR., PAREDES DE 20CM, DE 0,30 X 0,90 X 0,90M, PIAGUAS PLUVIAIS, C/GRELHA DE F8F8	UN	2,00			461,02	922,04	0,00	0,00

231.235-3/2012
Filme 25447

00037

TCE/RJ
PROCESSO Nº
231.235-3/12
RUBRICA: 02/2544 FLS.36

231.235-3/2012
Filme 25447

00037

RUBRICA: 02/2544 FLS.36

PROCESSO Nº
231.235-3/12

TCE/RJ

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.


01.093.429/0001-33

Fabio Versiani

Engenheiro Civil

CREA/RJ: 8610 41810/D

Cleide de O. Moreira

Secretaria de Habitação e O.P.
Mat. 8218-0
Cleide de O. Moreira
Engenheira Civil
Mat. 8218-0

Item	Código Emp	Descrição	Unid.	QUANTIDADE			Valor Unitário	VALOR			
				Contratada	Reduzida	Acrecida		Contratado	Reduzida	Acrecida	Incluída
06.08	06.016.002-0	TAMPAO COMPLETO DE F55S, TIPO MEDIO, C/ 125KG, P/POCO DE VISITA DE ESGOTO SANIT.	UN	7,00			315,67	2.209,69	0,00	0,00	0,00
06.09	06.016.053-0	GRELHA P/CANALETA DE F55S, C/ 0,40M DE LARG.	M	49,00			176,12	8.629,88	0,00	0,00	0,00
06.10	06.017.003-0	POCO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCR. PRE-MOLD. P/ESGOTO SANIT., SEGUNDO ESPEC. DA CEDAE, C/PROF. DE 1,00M	UN	4,00			254,86	1.019,44	0,00	0,00	0,00
06.11	06.215.042-6	VALVULA BORBOLETA PNEUMATICA DN=6 PO. COM SOLENOIDE DE 5 VIADISCOS DE ACO INOX E VEDACAO EM BUNA - N	UN	1,00			4.009,35	4.009,35	0,00	0,00	0,00
06.12	06.272.002-0	TUBO PVC P/ESGOTO SANIT., DIAM. NOMINAL 100MM	M	10,00			7,71	77,10	0,00	0,00	0,00
06.13	06.272.003-0	TUBO PVC P/ESGOTO SANIT., DIAM. NOMINAL 150MM	M	212,00			15,52	3.290,24	0,00	0,00	0,00
06.14	06.272.004-0	TUBO PVC P/ESGOTO SANIT., DIAM. NOMINAL 200MM	M	93,00			24,06	2.237,58	0,00	0,00	0,00
07.01	08.001.003-0	Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida após a compactação	m³	56,90			48,03	2.732,90	0,00	0,00	0,00
08.01	10.010.095-0	Emenda de topo em estaca de trilho TR-57 SIMPLS, inclusive talas de chapa de aço e soldagem de topo, com fornecimento de todos os materiais.	un	80,00			125,86	10.068,80	0,00	0,00	0,00
08.02	10.015.001-0	Trilho seminovo simples, inclusive perdas FORNECIMENTO.	kg	8.782,80			2,10	18.443,88	0,00	193.122,88	0,00
08.03	10.017.006-0	Gravação de perfil de aço "1" de 10" a 12" em terreno de forte resistência à penetração, inclusive um corte a maçarico, exclusividade emendas, fornecimento e perdas do perfil.	m	1.470,00			56,35	82.834,50	0,00	651,40	0,00
09.01	11.003.001-1	CONCRETO SIMPLS, P/UMA RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCL MATERIAIS, TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL, PREPARO.	M3	85,00			234,73	19.952,05	0,00	0,00	0,00
09.02	11.004.035-1	ESCORAMENTO DE FORMA ATE 3,30M DE PE DIREITO, C/PINHO DE 3", TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES	M3	10.318,73			4,33	44.680,10	0,00	10.083,01	0,00

TCE/RJ

PROCESSO Nº
231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS. 37

231.235-3/2012
Filme 25447

00038

TCE/RJ
PROCESSO Nº
231.235-3/12
RUBRICA: 02/2544 FLS. 37

231.235-3/2012
Filme 25447
00038

RG I EMPREENDIMENTOS LTDA.
01.093.429/0001-33
Fabio Versiani
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 56.10.41810/D

Cleide de O. Morais
Secretaria de Habitação, 3ª Of.
Mae 8-13-0
Assessoria Técnica Civil
Mae 8-13-0

Proc. 3817.2012.04.

812

Item	Código Emop	Descrição	Unid.	QUANTIDADE			Valor Unitário	VALOR		Incluída
				Contratada	Reduzida	Acréscida		Contratado	Reduzida	
09.03	11.004.070-1	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTO VERT. P/ALT. DE 1.50 A 5.00M. C/APROVEIT. DA MAD. 2 VEZES	M2	3.424,23		772,16	16,57	56.739,49	0,00	12.794,69
09.04	11.005.012-0	FORMA DE CHAPAS DE MAD. COMP. DE 14MM RESINADAS P/LAÇES. SERVINDO 2 VEZES E MAD. DE PINHO AUXILIAR 2 VEZES	M2	9118,33		2.088,48	31,15	284.035,97	0,00	65.056,15
09.05	11.009.013-0	BARRA DE AÇO CA-50, C/SALIENCIA, DIAM. DE 6,3MM.	KG	40.379,46		9.116,96	5,12	206.742,83	0,00	46.678,83
09.06	11.009.014-1	DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	53.839,28		12.156,96	4,27	229.893,72	0,00	51.910,21
09.07	11.009.015-1	BARRA DE AÇO CA-50B, C/SALIENCIA, DIAM. ACIMA DE 12,5MM. DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	40.379,46		9.116,96	3,83	154.653,33	0,00	34.917,95
09.08	11.011.029-0	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, AÇO CA-50, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 6,3MM	KG	40.379,46		9.116,96	2,08	83.989,27	0,00	18.963,27
09.09	11.011.030-1	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, AÇO CA-50B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 8 A 12,5MM	KG	53.839,28		12.156,96	1,82	97.987,48	0,00	22.125,66
09.10	11.011.031-1	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, AÇO CA-50B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. ACIMA DE 12,5MM	KG	40.379,46		9.116,96	1,56	62.991,95	0,00	14.222,45
09.11	11.013.003-1	VERGA DE CONCR. ARMADO P/ALVEN., C/APROVEIT. DA MAD. 10 VEZES	M3	1,50			997,30	1.495,95	0,00	0,00
09.12	11.025.012-0	CONCRETO BOMBEADO FCK = 30MPA	M3	1.346,00						0,00
10.01	12.002.080-0	ALVENARIA DE APERTO EM TIJ. MACIOS (7 X 10 X 20)CM	M	426,00			334,84	450.694,64	0,00	101.791,36
10.02	12.002.085-0	INCLINADOS, EM PAREDES DE 20CM ALVENARIA DE APERTO EM TIJ. MACIOS (7 X 10 X 20)CM	M	554,00			24,49	10.432,74	0,00	0,00
		INCLINADOS, EM PAREDES DE 10CM	M				14,33	7.938,82	0,00	0,00

PROCESSO Nº
231.235-3/12
RUBRICA: 02/2544 FLS. 38

231.235-3/2012
Filme 25447 00039

ARGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
01.093.429/0001-33
Fabio Versiani

Cleide de O. Moreira
Secretaria de Habitação e Obras
Mat. 8218-0

Engenheiro Civil
CREAT- 5649 4181010

Engenheiro Civil
CREAT- 320810
Mat. 8551-0

Item	Código Emop	Descrição	Unid.	QUANTIDADE				VALOR				
				Contratada	Reduzida	Acrecida	Incluída	Unitário	Contratado	Reduzida	Acrecida	Incluída
10.03	12.003.060-0	ALVENARIA DE T.LJ. CERAM. FURADOS (10 X 20 X 20)CM, EM PAREDES DE 20CM, CNAOS OU ARESTAS, ATE 3.00M DE ALT.	M2	1.868,00				56,38	105.317,84	0,00	0,00	0,00
10.04	12.003.080-0	ALVENARIA DE T.LJ. CERAM. FURADOS (10 X 20 X 20)CM, EM PAREDES DE 10CM, CNAOS OU ARESTAS, ATE 3.00M DE ALT.	M2	2.049,00				28,23	57.843,27	0,00	0,00	0,00
10.05	12.006.010-0	PARADE DE BL. CERAM. VAZADOS (COBOGO), DE (10 X 10 X 10)CM, LEVANDO UM VERGALHAO DE 4,2MM	M2	330,00				83,08	27.416,40	0,00	0,00	0,00
10.06	12.015.005-0	PARADE DIVISORIA C/ 35MM DE ESP., PAINEL DE CHAPA DE FIBRA DE MAD. C/LAMIN.MELAMINICO, MIOLO EM COLMEIA	M2	146,00				125,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00
10.07	12.025.018-6	DIVISORIA DE GRANITO CINZACORUMBA, C/POLIMENTO, M2 EM 5 FACES DIM. 0,15 A 1,50 X 1,7 A 2,00 X 0,25M. FORNECIMENTO E ASSENT. C/ CARG. COLANTE ESP.	M2	2,50				529,47	1.323,67	0,00	0,00	0,00
11.01	13.001.010-1	REJUNTE E LIMPEZA GERAL	M2	4.169,00				4,52	18.843,88	0,00	0,00	0,00
11.02	13.001.033-6	CHAPISCO DE SUPERF. DE CONCR. OU ALVEN., C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:3 ESP. 9MM	M2	1.191,42				14,72	17.537,70	0,00	0,00	0,00
11.03	13.002.012-6	EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITI-VADA E AREIA 1:1:8 COM 1,5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA 1:3, COM 9MM DE ESPESSURA.	M2	3.684,00				17,45	64.285,80	0,00	0,00	0,00
11.04	13.003.001-0	REVESTIMENTO EXTERNO (EMBOCO), DE UMA VEZ, COM ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA 1:1:12 COM ESPESSURA 2,5CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	M2	4.169,00				14,22	59.283,18	0,00	0,00	0,00

231.235-3/2012
Filme 25447

00040

TCE, R.1
PROCESSO Nº
231.235-3/12
RUBRICA: 02/2544 FLS. 39

231.235-3/2012
Filme 25447

00040

TCE-RJ

PROCESSO Nº


231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS. 39

ENGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
01.093.429/0001-33
Fabio Versiani

Engenheiro Civil
CREA/RJ: 8640-4181770

Cláudio de O. Moreira
Secretaria de Habitação e Obras
Mat. 8218-0


Engenheiro Civil
CREA/RJ: 1325-0870
Mat. 852010-0000

Proc. 3817.2012.04.

F 14

Item	Código Emp	Descrição	Unid.	QUANTIDADE			Valor Unitário	VALOR		
				Contratada	Reduzida	Acrecida		Contratado	Reduzida	Acrecida
11.05	13.011.005-0	TELA DE REFORÇO BETUMINOSO P/REVESTIMENTO C/ARGAMASSA.FIX.NOSUBSTRATO POR MEIO DE GRAMPOS DE AÇO GALVANIZADO Nº12.	M2	220,00			5,24	1.152,80	0,00	0,00
11.06	13.022.041-6	REVESTIMENTO COM PASTILHA DE PORCELANA, TELADA 5X10CM, NA COR CINZA, COM ARG. COLANTE, E REJ. C/ ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO. FORN. E ASSENT.	M2	2.867,71			58,01	166.355,85	0,00	0,00
11.07	13.026.010-0	REVESTIMENTO DE AZUL BRANCO, 15 X 15CM EXTRA	M2	51,00						
11.08	13.045.045-0	PEITORIL DE MARM. BRANCO, ESP. 2CM, EM 2 TIRAS	M	338,00			56,63	2.888,13	0,00	0,00
11.09	13.180.015-1	SOMANDO 20CM, SUPERPOSTAS, C/ 2 POLIMENTOS, ASSENT. C/ARG. E NATA DE CIM.	M2	3.273,00			37,32	12.614,16	0,00	0,00
11.10	13.195.006-6	FORRO DE GESSO C/PLACA PRE-MOLDADA, DE 60 X 60CM, PRESAS P/TIRANTES DE ARAME FORRO TERMO-ACUSTICO EM FIBRA MINERAL MODELADA	M2	464,00			25,00	81.825,00	0,00	0,00
11.11	13.200.010-0	UMIDA, APOIADO SOBRE PERFIL EM AO TIPO "T", INVERTIDO DE 24MM DE BASE, DIM. 625X625X16MM. FORNC. E COLOC. REVESTIMENTO EM CHAPA LAMIN., ACAB. TEXTURIZADO.	M2	1.192,00			48,53	22.517,92	0,00	0,00
11.12	13.200.025-0	ESP. 1,3MM, EM PAREDES, SOBRE REVESTIM. LIXADO E ESCOVADO REVESTIMENTO EM CHAPA LAMIN., ACAB. BRILHANTE, ESP. 1MM, SOBRE GAVETAS, ARMARIOS, CONSOLES, MESAS PEQUENAS, ETC	M2	35,00			52,22	62.246,24	0,00	0,00
11.13	13.301.081-0	PISO CIMENTADO, ESP. 1,5CM, C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:3. C/ACAB. ASPERO SOBRE BASE EXIST.	M2	399,00			73,84	2.584,40	0,00	0,00
11.14	13.301.092-0	RODAPE DE ARG. DE CIM. E AREIA 1:3, C/ 15CM DE ALT., ESP. DE 2CM, SOBRE PAREDE EM OSSO	M	129,00			15,46	6.168,54	0,00	0,00
							7,76	1.001,04	0,00	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
231.235-3/12
RUBRICA: 02/2544 FLS. 40

ARGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
01.093.429/0001-33
Fabio Versiani
Engenheiro Civil

CREARJ: 8610 41810/D

Cleide de O. Moreira
Secretaria de Habitação e Obras
Mat. 8210-0

Handwritten signature and stamp.

Proc. 3817.2012.04

F. 35

Item	Código Emop	Descrição	QUANTIDADE			Valor Unitário	VALOR		
			Contratada	Reduzida	Acréscida		Contratado	Reduzida	Acréscida
11.15	13.301.125-1	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:4, ESP. DE 3CM	M2	1.466,00		15,41	22.591,06	0,00	0,00
11.16	13.330.058-6	RODAPE LADRILHOS CERAMICOS CARGA PESADA 8X30CM, BRANCO, ASSENT. CHAPIS. OSSO, ARGAM. CIMENT. SAIB.	M	387,00		6,56	2.538,72	0,00	0,00
11.17	13.330.070-0	AREA TR=1:2:3. REJUN. CIMEN. CORA REVESTIMENTO DE PISO, CALADRILO CERAM.	M2	283,00		67,84	19.198,72	0,00	0,00
11.18	13.340.010-0	ANTI-DERRAPANTE, C/11,6X24CM E 9MM DE ESPESURA, ASSENT.E REJUNT.C/ARG.E CIM. GRAN., EXCL. ESTE, EM PLACAS ACIMA DE 30 X 30CM, ASSENT. E REJUNT. C/ARG. E CIM. C/COR.	M2	6,00		47,35	284,10	0,00	0,00
13.340.020-0		ASSENTAMENTO DE CAPA DE DEGRAU DE MARM. OU GRAN., EXCL. ESTE, C/ 28CM, ASSENT. E REJUNT. C/ARG. E CIM.	M	115,00		34,33	3.947,95	0,00	0,00
13.365.005-6		BRANCO C/COR REVESTIMENTO PISO C/ GRAN. CINZA CORUMBA 40X40CM, ESP. 2CM. POLIDO, ASSENT. C/ ARGAM. E REJUNTE. C/ CIM. E COR. FORN. E COLOC.	M2	6,00		125,05	750,30	0,00	0,00
3.365.008-6		CHAPIM OU ESPELHO DE GRANITO CINZACORUMBA, 2X17CM, ASSENTE CNATA DE CIM. S/ARG. 1:2:2 E REJUNT. DE CIM. COMUM E CORANTE	M	221,00		64,49	14.252,29	0,00	0,00
11.22	13.365.009-6	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA 3CM ESPES. E 25CM. LARG. COM 2 POLIMENTOS, INCL ASSENTAMENTO	M	44,00		51,91	2.284,04	0,00	0,00
11.23	13.365.036-6	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA, 15CM LARG. 2CM ESP. POLIDO, ASSENTE C/ NATA CIM. SOBRE ARG. 1:2:2, REJUNT. CIM. COMUM E CORANTE	M	51,00		41,87	2.135,37	0,00	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
231.235-3/12
RUBRICA: 02/2544 FLS. 41

Cleide de O. Moreira
Secretaria de Habitação e Obras
Mat. 8218-0

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA
01.093.429/0001-33
Fabio Vercian

Engenheiro Civil
LREAR/RJ: 8610 41c

231.235-3/21-12
Folha 25/47

00042

Proc. 3812.2012.04

F. 16

Item	Código Empo	Descrição	Unid.	QUANTIDADE			Valor Unitário	VALOR		
				Contratada	Reduzida	Acrescida		Incluída	Contratado	Reduzida
11.24	13.365.054-6	REVESTIMENTO DE PISO C/ GRANITO FLAMEADO DE 30X30CM, C/ ESP.=2CM FORNEC.	M	115,00			63,97	7.356,55	0,00	0,00
11.25	13.370.010-0	PATIO DE CONCR.,ESP. DE 8CM, TRACO 1:3:3, EM QUADROS DE 1,00 X 1,00M, C/SARRAFOS DE PINHO INCORPORADOS EXCL.PREP.DO TER.	M2	1.198,00			26,83	32.142,34	0,00	0,00
11.26	13.370.060-0	PAVIMENTAÇÃO TIPO PLAQUEAMENTO "IN SITU", P/PROT. DE IMPERMEABIL. C/ 60 X 60 X 2,5CM, REVESTIM. C/ARG.DE CIM.E AREA 1:3	M2	284,00			24,81	7.046,04	0,00	0,00
27	13.380.010-0	PISO MARMORITE, ESP. DE 4CM DE ARG. DE CIM. E AREIA 1:4. CAMADA DE MARMORITE ESP. 1CM, GRANA N°1 BRANCA, C/ 3 POLIMENTOS	M2	2.436,00			55,12	134.272,32	0,00	0,00
28	13.380.015-0	RODAPE DE MARMORITE 10 X 1CM, TERMINANDO EM CANTO RETO JUNTO AO PISO, FEITO C/CIM. E GRANA N°1 BRANCA, POLIMENTO MANUAL	M	1.543,00			19,99	30.844,57	0,00	0,00
9	13.380.021-0	ESCALADA DE MARMORITE, CAPA E ESPELHO PRE-MOLDADOS EM OFICINA, FEITOS C/GRANA N°1 PRETA E CIM., C/CAMADA DE 6MM	M	3.199,00			39,17	125.304,83	0,00	0,00
11.30	13.381.051-0	JUNTA PLASTICA 27 X 3MM P/PISO CONTINUO	M	7.065,00			3,99	28.189,35	0,00	0,00
11.31	13.383.002-0	JUNTA IMPERMEABIL. DE HIDROASFALTO, CIM. E AREIA, NO TRACO 1:1:3, C/ 2,5 X 2,5CM	M	934,00			14,32	13.374,88	0,00	0,00
11.32	13.390.020-0	PISO VINILICO DE RESINA PVC PLASTIFICANTE, C/ 30 X 30CM,ESP.DE 2MM, ASSENT. C/FLASH SOBRE BASE EXIST.	M2	321,00			36,88	11.838,48	0,00	0,00
11.33	13.398.016-0	PISO DE FRISO DE IPE C/ 20 X 2CM,PREGADO SOBRE BARROTEAMENTO OU REGUAS DE MACARANDUBA A CADA 50CM,EXCL.BARROTES E REGUAS	M2	35,00			96,42	3.374,70	0,00	0,00
11.34	13.398.018-0	BARROTE DE MACARANDUBA DE 3 X 4 1/2", APOIADO EM PILARETES DE ALVEN.DE TIJ.MACICOS,OU OUTROS,DE 20 X 20CM,EXCL.PILARETES	M	52,00			20,53	1.067,56	0,00	0,00
				TCE/RJ						
				PROCESSO N°						
				231.235-3/12						
				RUBRICA: 02/2544 FLS.42						

TCE/RJ

PROCESSO N°

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS. 42

Cleide de O. Moreira

Secretaria de Habitação e Obras

Mat. 8218-0

RGI EMPREENDIMENTOS

01.093.429/0001-33

Fabio Versiani

Engenheiro Civil

CREA/RJ: 5610 41810/D

Proc. 3814.2012.04

F47

Item	Código Emp	Descrição	Id.	QUANTIDADE			Valor Unitário	VALOR			
				Contratada	Reduzida	Acréscida		Contratado	Reduzida	Acréscida	Incluída
11.35	13.398.025-0	RODAPE DE CANELA C/SECAO DE 7 X 2CM, PREGADO EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVEN.	M	91,00			8,81	801,71	0,00	0,00	0,00
11.36	13.415.018-6	PISO TATIL DIRECIONAL PARA PESSOAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS (P.N.E.), MEDINDO 25X25CM, E=5MM, COLORIDO, EXCL. COR PRETA, PVC FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	102,00			83,07	8.473,14	0,00	0,00	0,00
11.37	13.415.021-6	PISO TATIL ALERTA, PARA PESSOAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS (P.N.E.), MEDINDO 25X25CM, E=5MM, COLORIDO, EXCL. COR PRETA, PVC FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M2	58,00			83,07	4.818,06	0,00	0,00	0,00
11.38	13.460.010-0	PISO ELEVADO C/ 30CM, C/PLACAS DE MADEIRA AGLOMERADA, ESP. DE 0,3CM, REVESTIM. LAMINADO, BASE DE ALUMINIO OU ACO	M2	15,00			167,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00
11.39	13.469.010-0	CAMADA DE ISOLAMENTO EXECUTADA C/BL. DE CONCR. CELULAR, 10 X 40 X 60CM, ASSENT. C/ARG. DE CIM. E SAIBRO 1:8	M2	214,00			56,92	12.180,88	0,00	0,00	0,00
12.01	14.002.030-0	PORTAO DE CHAPA DE F5GALV. 16, C/ 2,50 A 3,00M DE ALT. E AREA TOTAL DE 6,00 A 9,00M2, EM 2 FL.FORN E COLOC.	M2	13,00			772,21	10.038,73	0,00	0,00	0,00
12.02	14.002.055-0	PORTA CORTA FOGO P/SAIDA DE EMERGENCIA, MED.0,90X2,10X0,05M, SEGUNDO ABNT NBR 11742,CLASSE P-60,CHAPA DE ACO,TENDO MARCOS	UN	2,00			380,16	760,32	0,00	0,00	0,00
12.03	14.002.136-0	GRADE DE FERRO P/PROT. DE JANELA OU APARELHO DE AR CONDICIONADO, FORMADA P/BARRAS QUADRADAS DE 3/8".FORN.E COLOC.	M2	13,00			285,98	3.717,74	0,00	0,00	0,00
12.04	14.002.147-6	PROTECAO P/ PORTA, EM ACO ESCOVADO, C/ 90CM DE ALT. FORN. E COLOC.	M	13,00			603,75	7.848,75	0,00	0,00	0,00

231.235-3/2012
Filme 25447

00044

TCE/RJ
PROCESSO Nº
231.235-3/12
RUBRICA: 02/2544 FLS.43

231.235-3/2012
Filme 25447

00044

TCE/RJ

PROCESSO Nº
231.235-3/12

KUBRICA: 02/2544 FLS.43

RGI EMPREENDIMENTOS LTD/

01.093.429/0001-33

Fábio Versiani,

Engenheiro Civil

CREA/RJ: 8610418-0

Cleide de O. Moreira

Secretaria de Habitação e Obras

Mat. 8218-0



Cleide de O. Moreira
Engenheira Civil
CREA/RJ: 132044-8
Mat. 822070-PLUG

Item	Código Emp	Descrição	Unid.	QUANTIDADE			Valor Unitário	VALOR		Incluída	Acrescida	Incluída
				Contratada	Reduzida	Acrescida		Contratado	Reduzida			
12.05	14.002.165-0	ESCALADA DE MARINHEIRO, CLARG. DE 0,40CM; EXEC. EM BARRA DE 1.1/2" X 1/4", DEGRAUS EM FERRO REDONDO DE 5/8". FORN E COLOC.	M	6,00			195,63	1.173,78	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06	14.002.035-6	CORRIMAÇÃO EM TUBO EM AÇO INOX DIAM. 2"X2MM, COM CURVAS DE 45° NAS EXTREMIDADES, FIX. FLANGES P/ PARAFUSO INOX. 3/8" BUCHA PLAST. APOIO TUBULAR, AÇO INOXIDAVEL, DIAM. 1.1/2". P/VASO	M	490,00			198,16	97.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07	14.002.181-6	PORTINHOLA DE CHAPA DE F5GALV. N516, MED. 0,60 X 0,40M;	UN	21,00			196,98	4.136,58	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08	14.002.185-0	C/ GUARNICAÇÃO DE CANTON. DE 3/4" X 1/8" FORN E COLOC.	M2	2,00			841,40	1.682,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09	14.003.004-6	GUARDA-CORPO ALUMINIO C/1,00 ALT. FORMADO POR TUBOS ALUM. C/DIAM. 3", 3/4", 1/2" E RETANGULAR DE 3/4"X1/2", INCL. PARAFUSOS PARA BOLT, FRANCES, CANTON. FIX. SOLDAS E TRANSPORTE. FORN. E COLOC.	M	202,00			420,10	84.860,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10	14.003.076-0	JANELA BASCUL DE ALUMINIO ANODIZADO, MED 2,00X1,00M; 2 ORDENS DE 5 BASCULAS, C/ 2 ALAVANCAS DE COMANDO FORN E COLOC.	M2	41,00			456,61	18.721,01	0,00	0,00	0,00	0,00
12.11	14.003.130-0	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO, TIPO MAXIM-AR, C/ 0,90M DE ALT. EM 4 MODULOS FORN E COLOC.	M2	275,00			494,84	136.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12	14.003.160-0	CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO, EM VENEZIANA FORN E COLOC.	M2	32,00			398,98	12.767,36	0,00	0,00	0,00	0,00
12.13	14.003.163-0	CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO P/ VIDRO FORN E COLOC.	M2	515,00			267,06	137.535,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12.14	14.003.170-0	PROTEÇÃO DE ARESTAS DE PAREDE EM CANTON. DE ALUMINIO DE 1.1/2" X 1/8" FORN E COLOC.	M	90,00			20,81	1.872,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12.15	14.003.192-6	PAINEIS FIXOS DE ALUMINIO PARA VIDRO, EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E COLOC.	M2	779,00			274,37	213.734,23	0,00	0,00	0,00	0,00

231.235-3/2012
Filme 25447

00045

TCE/RJ
PROCESSO Nº
231.235-3/12
RUBRICA: 02/2544 FLS. 44R&M EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 01.093.429/0001-33
FABIO VIEIRA
Engenheiro Civil

CREAR/RJ: 8610

Cleide de O. Moreira

Secretaria de Habitação e Obras
Mat. 8218-0Engenheiro Civil
CREAR/RJ: 12202570
Mat. 8218-0

RUEBICA: 02/2544 FLS.45

Engenheiro Civil
CREA/RJ: 851041810/N

Secretaría de Habitación y Obra

~~WFO-8218-0~~

Item	Código Empo	Descrição	Unid.	QUANTIDADE			Valor Unitário	VALOR			
				Contratada	Reduzida	Acrescida		Contratado	Reduzida	Acrescida	Incluída
12.29	14.007.075-0	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORTA DE MAD. DE 1 FL. DE ABRIR. P/SANIT. OU CHUVEIRO COLETIVO	UN	44,00			48,62	2.139,28	0,00	0,00	0,00
12.30	14.007.090-0	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORTA DE MAD., DE CORRER, DE 1 FL.	UN	2,00			263,79	527,58	0,00	0,00	0,00
12.31	14.007.200-0	CONJUNTO DE FERRAG. P/DIVISORIA DE MARM. OU MARMORITE. DE SANIT.	UN	2,00			84,16	168,32	0,00	0,00	0,00
12.32	14.007.250-0	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORTA MAD. DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	23,00			90,77	2.087,71	0,00	0,00	0,00
12.33	14.007.266-0	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORTA DE ABRIR, DE FERRO OU ALUMINIO	UN	7,00			40,04	280,28	0,00	0,00	0,00
12.34	14.007.280-0	DOBRADICA 3" X 3", DE LATAO CROM., C/PINO, BOLAS E ANEIS DE LATAO FORN.	UN	6,00			10,72	64,32	0,00	0,00	0,00
12.35	14.007.314-0	MOLA FECHA-PORTA, AEREA, C/PINHAO E CREMALHEIRA, EM ALUMINIO,C/PINT.ELESTROSTATICA, P/PORTA DE MAD.OU ALUMINIO ATE 0.90M.	UN	20,00			138,89	2.777,80	0,00	0,00	0,00
12.36	14.008.015-0	PORTA COMP. DE 70 X 210 X 3CM, MARCO DE 7 X 3CM.A	UN	14,00			514,03	7.196,42	0,00	0,00	0,00
12.37	14.008.020-0	PORTA COMO0 MARCO SERAO REVEST. C/CHAPA LAMIN. DE 1MM DE ESP.FORN.E	UN	27,00			514,51	13.891,77	0,00	0,00	0,00
12.38	14.008.030-0	PORTA COMP.DE 140 X 210 X 3CM, EM 2 FL.,MARCO DE 7 X 3CM, A PORTA COMO O MARCO SERAO REVEST.C/CHAPA LAMIN. DE 1MM DE ESP.FORN.E	UN	18,00			1.001,57	18.028,26	0,00	0,00	0,00
12.39	14.008.075-0	PRATELEIRA DE COMP. DE CEDRO C/ESP. DE 2CM E LARG. DE 50CM, REVEST. C/CHAPA LAMIN. NAS FACES E ESP.FORN.E COLOC.	M	12,00			105,98	1.271,76	0,00	0,00	0,00
12.40	14.009.110-0	COLOCACAO DE MOLA FECHA PORTA, EM MAD.	UN	20,00			10,76	215,20	0,00	0,00	0,00

231.235-3/2012
Filme 25447

00047

TCE/RJ
PROCESSO Nº
231.235-3/12
RUBRICA: 02/2544 FLS.46

231.235-3/2012
Filme 25447

00047

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS.46

AGENCIAMENTO DE OBRAS LTDA.
CNPJ: 01.093.429/0001-33
Fabio Verstani
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 8610 4181111

Cleide de O. Morais

Secretaria de Habitação - RJ
Mat. 8.718-0

Assinatura do Representante Legal

Assinatura do Representante Legal
CREA/RJ: 8610 4181111

Item	Código Empop	Descrição	Unid.	QUANTIDADE			Valor Unitário	VALOR		
				Contratada	Reduzida	Acrecida		Incluída	Contratado	Reduzida
12.41	14.010.010-0	MASTRO MET. EM TUBO DE F5GALV. DE 3" C/ALT. DE 6,00M, EQUIPADO C/ROLDANA, C/FIX. EM PRISMA DE CONCR. DE 30 X 30 X 50CM.	UN	2,00			752,13	1.504,26	0,00	0,00
12.42	14.010.015-0	MASTRO MET. EM TUBO DE F5GALV. DE 3" C/ALT. DE 5,50M; EQUIPADO C/ROLDANA, C/FIX. EM PRISMA DE CONCR. DE 30 X 30 X 50CM.	UN	1,00			701,12	701,12	0,00	0,00
13.01	15.000.083-6	SUBESTACAO SIMPLIFICADA C/ TRANSF. TRIFAS. 300KVA, INCL., POSTE, CABO COBRE NU, ARMACAO SECUNDO., CAIXA DE MED. E PROT., INCL. BASE E CABINE EM ALV., EXCL. DISJUNTOR, TCS, FORNC. E INSTAL.	UN	1,00			22.265,01	22.265,01	0,00	0,00
13.02	15.001.019-6	CAIXA RETENTORA DE MAT. SOLIDA (CRMS), CONSTR. C/LAJE CONCR. ARM. RESIS. COMPR. 15MPA, PAREDES BLOCOS CONCR. 1/2 VEZ, REVES. INTERN. CAM. SEPAR. RESID. PLACA CIMENTO. ESP. 10MM, INCL. TAMPA FFº REMOV.	UN	1,00			635,34	635,34	0,00	0,00
13.03	15.001.025-0	CAIXA DE ALVEN. DE TIJ. MACICO (7 X 10 X 20CM), EM PAREDES DE MEIA VEZ DE 0,30 X 0,30 X 0,30M, C/TAMPA DE	UN	32,00			129,49	4.143,68	0,00	0,00
13.04	15.001.027-0	CAIXA DE ALVEN. DE TIJ. MACICO (7 X 10 X 20CM), EM PAREDES DE MEIA VEZ DE 0,60 X 0,60 X 0,60M, C/TAMPA DE 8CM DE ESP.	UN	3,00			268,61	805,83	0,00	0,00
13.05	15.001.030-0	CAIXA DE ALVEN. DE TIJ. MACICO (7 X 10 X 20CM), EM PAREDES DE MEIA VEZ DE 0,80 X 0,80 X 1,00M, C/TAMPA DE 10CM DE ESP.	UN	1,00			522,46	522,46	0,00	0,00
13.06	15.001.072-0	ABRIGO PHIDROMETRO DE 1.1/2", DIM. DE 1,10 X 0,60 X 0,70M, EM ALVEN. DE TIJ., C/PORTA DE 1,00 X 0,60M	UN	1,00			390,64	390,64	0,00	0,00

231.235-3/2012
Filme 25447

00048

TCE/PA
PROCESSO Nº
231.235-3/12
RUBRICA: 02/2544 FLS.47

231.235-3/2012
Filme 25447

00048

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FL3.47

AGI EMPREENDIMENTOS LTDA
01.093.429/0001-33
Fabio Versiani
Engenheiro Civil
CREA/RJ-5616-416-070

Cláudio de O. Moreira
Secretaria de Habitação e Obras
Mat. 8218-0

Engenheiro Civil
CRA/RJ-133778-12
Mat. 85216-940

Proc. 3814.2012.04 F22

Item	Código Empop	Descrição	Unid.	QUANTIDADE			Valor Unitário	VALOR			
				Contratada	Reduzida	Acrecida		Incluída	Contratado	Reduzida	Acrecida
13.07	15.001.080-0	TAMPA DE CONCR. ARMADO, ESP. DE 6CM, P/CX. DE INSPECAO, C/ 60CM DE DIAM. FORN. E COLOC.	UN	19,00			25,11	477,09	0,00	0,00	0,00
13.08	15.002.045-0	FOSSA SEPTICA, CAMARA SUBMERSA, TIPO IMHOFF, CAPAC. P/ 200 CONTRIBUINTES.FORN.E COLOC.	UN	2,00			9.568,29	19.136,58	0,00	0,00	0,00
13.09	15.002.080-0	CAIXA DE GORDURA EM ALVEN. DE TIJ. MACICO (7 X 10 X 20CM), PAREDES DE 0,20M, MED. 0,80 X 0,80 X 0,90M	UN	2,00			733,04	1.466,08	0,00	0,00	0,00
13.10	15.002.125-0	CAIXA ENTERRADA P/INSTAL. TELEFONICAS, TIPO R2, MED. 1,07 X 0,52 X 0,50M, EM BL. DE CONCR. DE 0,10 X 0,20 X 0,40M	UN	1,00			193,62	193,62	0,00	0,00	0,00
13.11	15.009.135-0	CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 25MM2.FORN.E COLOC.	M	50,00			5,88	294,00	0,00	0,00	0,00
13.12	15.009.140-0	CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 35MM2.FORN.E COLOC.	M	195,00			7,66	1.493,70	0,00	0,00	0,00
13.13	15.009.143-0	CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CALSSE 2, SECAO CIRCULAR DE 50MM2.FORN.E COLOC.	M	50,00			10,71	535,50	0,00	0,00	0,00
13.14	15.010.051-0	CABO TELEFONICO TIPO CCI P/ 2 PARES.FORN.E COLOC.	M	1.200,00			0,73	876,00	0,00	0,00	0,00
13.15	15.015.020-0	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ EQUIV. A 2 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"	UN	294,00			99,65	29.297,10	0,00	0,00	0,00
13.16	15.015.035-0	INSTALACAO DE 1 CONJ. DE 2 PONTOS DE LUZ EQUIV. A 5 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"	UN	54,00			171,67	9.270,18	0,00	0,00	0,00
13.17	15.015.065-0	INSTALACAO DE 1 CONJ. DE 4 PONTOS DE LUZ EQUIV. A 7 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"	UN	22,00			235,55	5.182,10	0,00	0,00	0,00
13.18	15.015.095-0	INSTALACAO DE 1 CONJ. DE 6 PONTOS DE LUZ EQUIV. A 9 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"	UN	31,00			311,54	9.657,74	0,00	0,00	0,00

231.235-3/2012
Flme 25447

00049

TCE/RJ
PROCESSO Nº
231.235-3/12
RUBRICA: 02/2544 FLS.48

231.235-3/2012
Flme 25447

00049

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS.48

AGI EMPREENDIMENTOS LTDA.

01.093.429/0001-33

Fabio Versiani

Engenheiro Civil

CREA/RJ- 8510 41810/D

Cleide de O. Moreira

Secretaria de Habitação e Obras

Mat. 8218-0

Carla Regina Pereira

Secretaria Civil

CRM/RJ- 137688/O

Mat. 8555-0

Proc. 3814.2012.04

F.23

Item	Código Emp	Descrição	Unid.	QUANTIDADE			Valor Unitário	VALOR		
				Contratada	Reduzida	Acréscida		Contratado	Reduzida	Acréscida
13.19	15.015.173-0	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV, EQUIV. A 2	UN	3,00			204,30	612,90	0,00	0,00
13.20	15.015.179-0	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA P/ 15CV, EQUIV. A 2	UN	2,00			366,19	732,38	0,00	0,00
13.21	15.018.170-0	CAIXA DE PASSAGEM N38 P/TELEFONE, MED. 200 X 200 X 22CM. FORN.E COLOC.	UN	1,00			1.084,03	1.024,03	0,00	0,00
13.22	15.015.191-0	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA EQUIV. A 2 VARAS DE	UN	285,00			89,81	25.595,85	0,00	0,00
13.23	15.015.203-0	ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4" INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE OU LOGICA, COMPREEND. 5 VARAS DE ELETR. DE 3/4", CONEXOES E CX.	UN	50,00			173,26	8.663,00	0,00	0,00
13.24	15.017.270-0	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, FABRICADO EM COBRE, P/CABO DE 25MM2, FORN.E COLOC.	UN	103,00			5,72	589,16	0,00	0,00
13.25	15.017.285-0	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, FABRICADO EM COBRE, P/CABO DE 70MM2, FORN.E COLOC.	UN	16,00			8,94	143,04	0,00	0,00
13.26	15.017.315-0	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, FABRICADO EM COBRE, P/CABO DE 300MM2, FORN.E COLOC.	UN	28,00			26,96	754,88	0,00	0,00
13.27	15.017.325-0	CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT), CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE, PARA CABO DE 16MM2, FORN.E COLOC.	UN	42,00			6,97	292,74	0,00	0,00
13.28	15.017.335-0	CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT), CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE, PARA CABO DE 120MM2, FORN.E COLOC.	UN	52,00			13,29	691,08	0,00	0,00
13.29	15.018.085-0	CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICO, TIPO CONDULETE, NO FORMATO LL, DIAM. DE 1". FORN.E COLOC.	UN	2,00			10,35	20,70	0,00	0,00

231.235-3/2012
Filme 254 47

00050

TCE-RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS.49

CRGI EMPREENDIMENTOS LTDA.

01.093.429/0001-33

Fabio Versiani

Engenheiro Civil

CREN/RJ: 6610 418107D

Cleide de O. Moreira

Secretaria de Habitação e Obras

Mat. 8.218-0

Cleide de O. Moreira

Engenheira Civil

CREN/RJ 132083/0

Mat. 8.218-0

Item	Código Emp	Descrição	QUANTIDADE				Valor Unitário	VALOR		
			Contratada	Reduzida	Acrescida	Incluída		Contratado	Reduzida	Acrescida
13.30	15.018.110-0	CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICO, TIPO CONDULETE, NO FORMATO T, DIAM. DE 3/4".FORN.E COLOC.	87,00				7,58	659,46	0,00	0,00
13.31	15.018.115-0	CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICO, TIPO CONDULETE, NO FORMATO T, DIAM. DE 1".FORN.E COLOC.	29,00				11,44	331,76	0,00	0,00
13.32	15.018.195-0	ELETROCALHA PERFURADA, SEM TAMPA, TIPO NORMAL, LARG.200MM, ABA 100MM, INCL. CONEXOES, ACESSORIOS E FIX. SUPERIOR. FORN.E COLOC.	581,00				47,84	27.795,04	0,00	0,00
13.33	15.018.120-0	CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2"x4", INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELA. FORN.E COLOC.	106,00				3,26	345,56	0,00	0,00
13.34	15.018.125-0	CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 3" X 3", INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS. FORN.E COLOC.	320,00				3,28	1.049,60	0,00	0,00
13.35	15.018.130-0	CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 4" X 4", INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS. FORN.E COLOC.	320,00				3,48	1.113,60	0,00	0,00
13.36	15.018.140-0	CAIXA DE PASSAGEM N°2 P/TELEFONE, MED. 20 X 20 X 13.5CM. FORN.E COLOC.	5,00				28,05	140,25	0,00	0,00
13.37	15.018.145-0	CAIXA DE PASSAGEM N°3 P/TELEFONE, MED. 40 X 40 X 13.5CM. FORN.E COLOC.	6,00				60,32	361,92	0,00	0,00
13.38	15.018.150-0	CAIXA DE PASSAGEM N°4 P/TELEFONE, MED. 60 X 60 X 13.5CM. FORN.E COLOC.	2,00				106,84	213,68	0,00	0,00
13.39	15.029.010-0	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 1/2". FORNECIMENTO E COLOCACAO.	16,00				31,86	509,76	0,00	0,00
13.40	15.029.011-0	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 3/4". FORNECIMENTO E COLOCACAO.	63,00				33,86	2.133,18	0,00	0,00
13.41	15.029.014-0	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 1.1/2". FORNECIMENTO E COLOCACAO.	15,00				60,67	910,05	0,00	0,00
13.42	15.029.015-0	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 2". FORNECIMENTO E COLOCACAO.	6,00				86,67	520,02	0,00	0,00
13.43	15.029.053-0	VALVULA DE PE EM BRONZE C/DIAM. DE 2". FORNECIMENTO E COLOCACAO.	1,00				73,65	73,65	0,00	0,00

231.235-3/2012
Filme 25447

00051

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS.50

Cláudio de O. Moreira
Secretaria de Habitação e Obras
M. 8218-0

Cláudio de O. Moreira
Secretaria de Habitação e Obras
M. 8218-0

Cláudio de O. Moreira
Secretaria de Habitação e Obras
M. 8218-0

REEMPREENHIMENTOS LTDA
01.093.429/0001-33
Fabio Versiani
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 8610-41910-0

Proc. 3817.2012.04

F.25

Item	Código Emp	Descrição	Unid.	QUANTIDADE			Valor Unitário	VALOR		Contratado	Reduzida	Acrecida	Incluída
				Contratada	Reduzida	Acrecida							
13.44	15.029.103-0	VALVULA DE RETENCAO HORIZ. EM BRONZE C/DIAM. DE 1.1/2". FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	2,00			76,66			153,32		0,00	0,00
13.45	15.036.036-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 20MM, INCL. CONEXÕES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT.	M	132,00			4,22			557,04		0,00	0,00
13.46	15.036.037-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 25MM, INCL. CONEXÕES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT.	M	400,00			4,88			1.952,00		0,00	0,00
13.47	15.002.200-0	CAIXA DE INSPECAO DE CONCR. PRE-MOLDADO, D=600MM,ALTURA TOTAL 925MM, EXCLUSIVE TAPAO E ESCAVACAO.FORN.E COLOC.	UN	7,00			107,95			755,65		0,00	0,00
13.48	15.036.038-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 32MM, INCL. CONEXÕES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT.	M	160,00			6,92			1.107,20		0,00	0,00
13.49	15.036.039-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 40MM, INCL. CONEXÕES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT.	M	320,00			8,92			2.854,40		0,00	0,00
13.50	15.036.040-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 50MM, INCL. CONEXÕES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT.	M	159,00			10,90			1.733,10		0,00	0,00
13.51	15.036.041-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 60MM, INCL. CONEXÕES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT.	M	10,00			15,48			154,80		0,00	0,00
13.52	15.036.042-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 75MM, INCL. CONEXÕES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT.	M	4,00			22,05			88,20		0,00	0,00
13.53	15.036.049-0	TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE 40MM, INCL. CONEXÕES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E	M	101,00			5,97			602,97		0,00	0,00

231.235-3/2012
Filme 25447

00052

TCE/RJ
PROCESSO Nº
231.235-3/12
RUBRICA: 02/2544 FLS. 51

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA

01.093.429/0001-33

Fabio Versiani

Engenheiro Civil

Cleide de O. Moreira

Secretaria de Habitação e Obras

Mat. 8.16-0

Cidade de O. Moreira

Cidade de O. Moreira

Cidade de O. Moreira

Item	Código Empop	Descrição	Unid.	QUANTIDADE			Valor Unitário	VALOR		Contratado	Reduzida	Acrecida	Incluída
				Contratada	Reduzida	Acrecida							
13.54	15.036.050-0	TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE 50MM, INCL. CONEXÕES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO. FORN. E	M	250,00			8,60			2.150,00	0,00	0,00	0,00
13.55	15.036.051-0	TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE 75MM, INCL. CONEXÕES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO. FORN. E	M	100,00			12,01			1.201,00	0,00	0,00	0,00
13.56	15.036.052-0	TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE 100MM, INCL. CONEXÕES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO. FORN. E	M	320,00			13,67			4.374,40	0,00	0,00	0,00
13.57	15.036.070-0	ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM. DE 3/4", INCL. CONEXÕES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO. FORN. E ASSENT.	M	832,00			3,85			3.203,20	0,00	0,00	0,00
13.58	15.002.400-0	CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCR. DE 42CM DE DIAM. E 60CM DE PROF. FORN. E COLOC.	UN	1,00			70,59			70,59	0,00	0,00	0,00
13.59	15.036.071-0	ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM. DE 1", INCL. CONEXÕES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO. FORN. E ASSENT.	M	800,00			5,08			4.064,00	0,00	0,00	0,00
13.60	15.036.072-0	ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM. DE 1 1/4", INCL. CONEXÕES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO. FORN. E ASSENT.	M	80,00			6,41			512,80	0,00	0,00	0,00
13.61	15.036.073-0	ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM. DE 1 1/2", INCL. CONEXÕES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO. FORN. E ASSENT.	M	102,00			7,19			733,38	0,00	0,00	0,00
13.62	15.058.010-0	FORNECIMENTO DE AGUA PELA CEDAE, P/OBRAS PUBL., CONSID. O CONSUMO MENSAL DE ATE 20,00M3. TARIFA "A"	M3XMES	240,00			9,04			2.169,60	0,00	0,00	0,00
13.63	15.066.004-0	CONJUNTO DE MAT. P/CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA, PADRAO NORMAL, TIPO "A", DE 1 1/2". FORN.	UN	1,00			183,94			183,94	0,00	0,00	0,00

231.235-3/2012
Filme 25447

00053

TCE/RJ
PROCESSO Nº
231.235-3/12
RUBRICA: 02/2544 FL3.52

Cleide de O. Moreira
Secretaria de Habitação e Obras
Mar. 8218-0

ENGI EMPREENDIMENTOS LTDA
01.093.429/0001-33
Fabio Versiani
Engenheiro Civil

CREARU 13.12.12

Item	Código Emp	Descrição	Ind.	QUANTIDADE			Valor Unitário	VALOR		Valor Acrescido	Incluída
				Contratada	Reduzida	Acrescida		Contratado	Reduzida		
13.64	15.068.020-0	PREPARO E ASSENT. DE CAVALETE, PADRAO NORMAL CEDAE, C/DIAM. DE 1.1/2", EXCL. FORN. DE TUBOS, PECAS E REGISTROS	UN	1,00			49,80	49,80	0,00	0,00	0,00
13.65	15.002.555-0	FILTRO ANAEROBIO P/ESCOLAS E EDIF. PUBL., 300 CONTRIBUINTES, C/ 2,70 X 2,70 X 2,00M, EM CONCR.	UN	2,00			6.114,35	12.228,70	0,00	0,00	0,00
13.66	15.003.028-0	COLUNA DE F5GALV., DIAM. DE 2.1/2" FORN.E COLOC.	M	65,00			83,67	5.438,55	0,00	0,00	0,00
13.67	15.003.180-0	RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO, C/ 6" FORN.E COLOC.	UN	6,00			28,87	173,22	0,00	0,00	0,00
13.68	15.003.350-0	SUPORTE C/ 2 CHUMBADORES, P/FIX. DE TUBUL. C/DIAM. INT.	UN	450,00			6,20	2.790,00	0,00	0,00	0,00
13.69	15.003.352-0	SUPORTE C/ 2 CHUMBADORES, P/FIX. DE TUBUL. C/DIAM. INT. DE 1.1/4" E 1.1/2" FORN.E COLOC.	UN	92,00			10,63	977,96	0,00	0,00	0,00
13.70	15.003.354-1	SUPORTE C/ 2 CHUMBADORES, P/FIX. DE TUBUL. C/DIAM. INT. DE 2" FORN.E COLOC.	UN	4,00			17,72	70,88	0,00	0,00	0,00
13.71	15.003.358-1	SUPORTE C/ 2 CHUMBADORES, P/FIX. DE TUBUL. C/DIAM. INT. DE 4" E 6" FORN.E COLOC.	UN	8,00			29,52	236,16	0,00	0,00	0,00
13.72	15.003.371-0	FIXAÇÃO ATRAVES DE PINOS CRAVADOS C/PISTOLA E FITA MET. PERFURADA, DE TUBUL. C/DIAM. INT. DE 1/2" A 2", P/INSTALAR APARENTE	UN	15,00			4,93	73,95	0,00	0,00	0,00
13.73	15.003.391-0	ABRACADEIRA DE FIX., TIPO COPO, COMPOSTA DE CANOPLA E PARAFUSOS, NO DIAM. DE 3/4" FORN.E COLOC.	UN	407,00			3,31	1.347,17	0,00	0,00	0,00
13.74	15.003.392-0	ABRACADEIRA DE FIX., TIPO COPO, COMPOSTA DE CANOPLA E PARAFUSOS, NO DIAM. DE 1" FORN.E COLOC.	UN	162,00			3,41	552,42	0,00	0,00	0,00
13.75	15.003.394-0	ABRACADEIRA DE FIX., TIPO COPO, COMPOSTA DE CANOPLA E PARAFUSOS, NO DIAM. DE 1.1/2" FORN.E COLOC.	UN	19,00			3,85	73,15	0,00	0,00	0,00
13.76	15.003.395-0	ABRACADEIRA DE FIX., TIPO COPO, COMPOSTA DE CANOPLA E PARAFUSOS, NO DIAM. DE 2" FORN.E COLOC.	UN	42,00			4,22	177,24	0,00	0,00	0,00

231.235-3/2012
Filme 25447 00054

TCE/RJ
PROCESSO Nº
231.235-3/12
RUBRICA: 02/2544 FLS. 53

SGI EMPREENDIMENTOS LTDA
01.093.429/0001-33
Fabio Verstani
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 8616 410 011

Cleide de O. Moreira
Secretaria de Habitação e Obras
Moz. 8216-0

Rita de Cássia dos Anjos
Cadastrada em 12/08/2010
Moz. 832816 N.º

Item	Código Emp	Descrição	Unid.	QUANTIDADE			Valor Unitário	VALOR		
				Contratada	Reduzida	Acrecida		Contratado	Reduzida	Acrecida
13.77	15.004.046-0	INSTALACAO EM PVC E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETTRICO(EXCLU-SIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO)	UN	2,00			179,02	358,04	0,00	0,00
13.78	15.004.050-0	INSTALACAO EM PVC E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO)	UN	15,00			87,71	1.315,65	0,00	0,00
13.79	15.004.059-0	INSTALACAO EM PVC E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BA-NHEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO)	UN	65,00			73,60	4.784,00	0,00	0,00
13.80	15.004.060-1	INSTALACAO EM PVC E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVEFORNECIMENTO DO APARELHO)	UN	6,00			120,96	725,76	0,00	0,00
13.81	15.004.063-0	INSTALACAO EM PVC E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE 1 TORNEIRA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO).	UN	67,00			92,61	6.204,87	0,00	0,00
13.82	15.004.065-0	INSTALACAO EM PVC E ASSENTAMENTO DE FILTRO RESIDENCIAL (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO).	UN	6,00			75,28	451,68	0,00	0,00
13.83	15.004.070-0	INSTALACAO EM PVC E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCL.FORNECIMENTO DO APARELHO).	UN	1,00			117,50	117,50	0,00	0,00
13.84	15.004.080-0	INSTALACAO EM PVC E ASSENTAMENTO DE CX.DE DESCARGA EMBUTIR (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO).	UN	7,00			98,14	686,98	0,00	0,00
13.85	15.004.102-1	INSTALACAO E ASSENT.DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA (EXCLESITES),EM PAVIMENTO ELEVADO,INSTALACAO	UN	55,00			178,35	9.809,25	0,00	0,00
13.86	15.004.105-0	INSTALACAO E ASSENT.DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DESCARGA (EXCLESITES),EM PAVIMENTO TERREQ.INSTALACAO HIDRAU	UN	10,00			169,78	1.697,80	0,00	0,00

231.235-3/2012
Filme 25447

00055

TCE/RJ
PROCESSO Nº
231.235-3/12
RUBRICA: 02/2544 FLS.54

231.235-3/2012
Filme 25447
00055

TCE/RJ
PROCESSO N°
231.235-3/12
RUBRICA: 02/2344 FLS.54

[Assinatura]
Claudio Augusto dos Santos
Engenheiro Civil
CRA RJ 132066/n

[Assinatura]
Cleide de O. Moreira
Secretaria de Habitação e Obras
Mg 8218-0

ENGI EMPREENDIMENTOS LTDA
01.093.429/0001-33
Fabio Versiani
Engenheiro Civil
CRA RJ 132066/n

Item	Código Emp	Descrição	Unid.	QUANTIDADE			Valor Unitário	VALOR		
				Contratada	Reduzida	Acréscida		Contratado	Reduzida	Acréscida
13.87	15.004.175-1	RALO SIFONADO DE PVC RIGIDO EM PAV. ELEVADO, C/SAIDA DE 75MM, GRELHA REDONDA E PORTA GRELHA, FORN.E INSTAL	UN	29,00			102,54	2.973,66	0,00	0,00
13.88	15.004.180-0	RALO SIFONADO DE PVC RIGIDO EM PAV. TERREO, C/SAIDA DE 75MM, GRELHA REDONDA E PORTA GRELHA, FORN.E INSTAL	UN	33,00			57,61	1.901,13	0,00	0,00
13.89	15.004.181-0	CAIXA SIFONADA DE PVC EM PAV. TERREO, C/TAMPA CEGA, C/ 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM, FORN.E INSTAL	UN	2,00			35,60	71,20	0,00	0,00
13.90	15.004.212-0	TUBO PVENTIL EM PVC, DE 75MM, FORN.E ASSENT.	M	60,00			10,91	654,60	0,00	0,00
13.91	15.005.120-0	COLUNA DE COBRE DE 42MM	M	6,00			51,07	306,42	0,00	0,00
13.92	15.005.130-0	COLUNA DE COBRE DE 54MM	M	4,00			74,29	297,16	0,00	0,00
13.93	15.006.012-0	CAIXA DE INCENDIO EXTERNA PADRAO CBERJ, MEDINDO 70X50X25CM, 2 LANCES DE MANGUEIRA C/15,00M, EMPATADA, C/REGISTRO, ADAPTAD OR	UN	6,00			485,64	2.973,84	0,00	0,00
13.94	15.007.335-0	HASTE P/ATERRAMENTO, DE COBRE DE 5/8", C/ 3,00M DE COMPR. FORN.E COLOC.	UN	15,00			101,10	1.516,50	0,00	0,00
13.95	15.007.338-0	MUFLA TERMINAL, INT. OU EXT., P/CABO SINGELO, 15KV, FORN.E COLOC.	UN	4,00			269,95	1.079,80	0,00	0,00
13.96	15.007.351-0	PARA-RAIO, TIPO VALV., P/ 15KV / 5KA, FORN.E INSTAL	UN	3,00			206,67	620,01	0,00	0,00
13.97	15.007.355-0	SECCIONADOR TRIPOLAR C/FUSIVEIS, COMANDO P/VARA DE MANOBRA, 15KV-400A, FORN.E COLOC.	UN	3,00			3.041,11	9.123,33	0,00	0,00
13.98	15.007.357-0	CHAVE FUSIVEL, UNIPIOLAR, COMANDO P/VARA DE MANOBRA 15KV-100A, FORN.E COLOC.	UN	3,00			158,11	474,33	0,00	0,00
13.99	15.007.358-0	CUBICULO DE MEDICAO MEDIA TENSAO (NBR 14039), P/SUBESTACAO CONVENCIONAL ABRIGADA, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM	UN	1,00			2.566,40	2.566,40	0,00	0,00
13.10	15.007.507-0	QUADRO DE DISTRIB. DE ENERGIA DE EMBUTIR P/INSTAL. DE ATE 24DISJ. C/DISPOSITIVO P/CHAVE GERAL, FORN.E COLOC.	UN	4,00			214,39	857,56	0,00	0,00

231.235-3/2012
Filme 25447

00056

TCE/RN
PROCESSO Nº
231.235-3/12
RUBRICA: 02/2544 FLS.55

RG&I EMPREENDIMENTOS LTDA

231.235-3/2012
Filme 25447

00056

TCE/KC

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS.55

R61 EMPREENDIMENTOS LTDA

01.093.429/0001-33

Fabio Versiani

Engenheiro Civil

Cleide de O. Moreira

Secretaria de Habitação e Obras

Mat. 8.218-0

Cleide de O. Moreira

Engenheira Civil

Mat. 8.218-0

Cleide de O. Moreira
Secretaria de Habitação e Obras
Mat. 8218-0

Cleide de O. Moreira
Secretaria de Habitação e Obras
Mat. 8218-0

AGI EMPREENDIMENTOS LTD.

01.093.429/0001-33

Fabio Versiani:

Engenharia Civil:

0138-18/0307

Proc. 3814.2012.04

231

Item	Código Emop	Descrição	Id.	QUANTIDADE			Valor Unitário	VALOR		
				Contratada	Reduzida	Acréscida		Contratado	Reduzida	Acréscida
13.11	15.008.130-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 120MM2, 450 / 750V. FORN.E COLOC.	M	32,00			24,42	781,44	0,00	0,00
13.11	15.008.220-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 10MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	60,00			3,23	193,80	0,00	0,00
13.11	15.008.225-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 16MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	120,00			4,33	519,60	0,00	0,00
13.11	15.008.230-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 25MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	60,00			5,98	358,80	0,00	0,00
13.12	15.008.232-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 35MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	70,00			8,47	592,90	0,00	0,00
13.12	15.008.235-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 50MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	107,00			11,83	1.265,81	0,00	0,00
13.12	15.008.265-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 240MM2 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	126,00			47,80	6.022,80	0,00	0,00
13.12	15.008.392-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO DE 8,7 / 15KV, NA BITOLA DE 35MM2.FORN.E COLOC.	M	180,00			32,30	5.814,00	0,00	0,00
13.12	15.009.125-0	CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 10MM2.FORN.E COLOC.	M	300,00			2,22	666,00	0,00	0,00
13.12	15.009.130-0	CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 16MM2.FORN.E COLOC.	M	35,00			3,55	124,25	0,00	0,00
14.01	16.001.060-0	MADEIRAMENTO P/COBERT. EM TELHAS ONDULADAS, EM MACARANDUZA SERRADA	M2	1.244,00			16,25	20.215,00	0,00	0,00
14.02	16.007.034-6	TELHA TERMO ACUST.. ACO ZINCADO PRE-PINT. E=0,43MM CADA FACE, TINO SANDUICHE POLIURETANO E=30MM, FORMA TRAPEZOIDAL, FORNEC. E COLOC.	M2	1.244,00			127,63	158.771,72	0,00	0,00

231.235-3/2012
Filme 25x47 00058

TC/E/H3
PROCESSO Nº
231.235-3/12
RUBRICA: 02/2544 FLS.57

Claide de O. Moreira
Secretaria de Habitação e Obras
Mat. 8218-0
Claudio Moreira
CREAM RJ 32088/O
Mat. 8118-0780

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA
01.093.429/0001-33
Fabio Versiani
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 8610 41810-D

Proc. 3814.2012.04

#32

Item	Código Emop	Descrição	Unid.	QUANTIDADE			Valor Unitário	VALOR		Contratado	Incluída	Acrescida	Incluída
				Contratada	Reduzida	Acrescida		Reduzida	Acrescida				
14.03	16.020.002-0	IMPERMEABILIZACAO DE TERRACO C/MANTA ASF. ELASTOMERICA, ESP. DE 4MM (SBS OU APP), APLICACAO DE COLAGEM A FRIO (CAF), EXCL. NAO SUJEITO A IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO, LENCOL FREATICO, USANDO CIM. CRISTALIZ. C/ EMULSAO ADES. ACRIL.	M2	983,00			40,86	0,00		40.165,38		0,00	0,00
14.04	16.026.001-0	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO, NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO, USANDO CIM. CRISTALIZ. C/ EMULSAO ADES. ACRIL.	M2	231,00			56,90	0,00		13.143,90		0,00	0,00
14.05	16.030.001-0	PINTURA ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), P/ SUPERF. LISAS, DE PEQUENAS DIM., MARQUIZES, BANHEIROS, ETC	M2	369,00			10,27	0,00		3.789,63		0,00	0,00
15.01	17.017.300-1	PINTURA INT. OU EXT. SOBRE FERRO C/TINTA A OLEO BRILHANTE	M2	74,00			8,03	0,00		594,22		0,00	0,00
15.02	17.018.010-0	PREPARO DE SUPERF. NOVA C/ REVESTIM. LISO, INTERIOR	M2	7.962,00			10,99	0,00		87.502,38		0,00	0,00
15.03	17.018.080-0	PINTURA C/TINTA LATEX PVA MODIF. C/ RESINA ACRILICA, P/ EXTERIOR	M2	1.174,00			6,99	0,00		8.206,26		0,00	0,00
15.04	17.018.110-0	PINTURA C/TINTA ACRILICA INT. OU EXT., EM T.J., CONCR. LISO, CIM.-AMANTO, REVESTIM., MAD. E FERRO	M2	8.594,00			7,24	0,00		62.220,56		0,00	0,00
15.05	17.018.185-0	PINTURA C/TINTA ACRILICA TEXTURA, ACAB. FOSCO, P/ EXTERIOR/INTERIOR, EM 2 DEMAO S APLIC. EM CONCR., ALVEN., CIM.-AMANTO, ETC	M2	29,00			14,08	0,00		408,32		0,00	0,00
15.06	17.020.010-0	ENVERNIZAMENTO DE MAD. C/ VERNIZ SINT. P/ INTERIOR	M2	55,00			5,71	0,00		314,05		0,00	0,00
15.07	17.020.021-0	UMA DEMAO ADICIONAL DE VERNIZ DE ACAB. NO SERV. DO ITEM 17.020.010	M2	55,00			2,37	0,00		130,35		0,00	0,00
16.01	18.002.015-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, MEDIO LUXO, C/ LADRAO, MED. EM TORNO DE 55 X 45CM. C/ COLUNA TANQUE DE LOUCA BRANCA C/ COLUNA, MED. EM TORNO DE 60 X 56CM	UN	67,00			317,97	0,00		21.303,99		0,00	0,00
16.02	18.002.031-0	BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCO GELO, PARA P.N.E., COMPLETO, FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	1,00			248,20	0,00		248,20		0,00	0,00
16.03	18.002.033-6	COLOCACAO.	UN	7,00			737,93	0,00		5.165,51		0,00	0,00

231.235-3/2012
Filme 25447

00059

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS. 59

RGA EMPREENDIMENTOS LTDA
01.093.429/0001-33
Fabio Versiani
Engenheiro CivilCleide de O. Moreira
Secretaria de Habitação e Obras
Mat. 8218-0

CRA/RJ: 8610 4161010

Luis Roberto de Almeida
Engenheiro Civil
Mat. 837814-0

Proc. 3819.2012.04

F33

Item	Código Emp	Descrição	Unid.	QUANTIDADE			Valor Unitário	VALOR		
				Contratada	Reduzida	Acrecida		Contratado	Reduzida	Acrecida
16.04	18.002.055-0	MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO, MED. EM TORNO DE 33 X 28 X 53CM	UN	15,00			171,19	2.567,85	0,00	0,00
16.05	18.002.065-0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, POPULAR, C/CAIXA ACOPLADA, MEDEM TORNO DE 35X35X35CM, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPU.	UN	58,00			158,53	9.194,74	0,00	0,00
16.06	18.006.040-0	SABONETEIRA, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	69,00			32,24	2.224,56	0,00	0,00
16.07	18.006.050-0	PAPELEIRA, SEM PROTETOR, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	74,00			30,28	2.240,72	0,00	0,00
16.08	18.006.052-0	CABIDE DUPLO, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	75,00			25,98	1.948,50	0,00	0,00
16.09	18.007.051-0	DUCHINHA MANUAL, C/REGISTRO DE PRESSAO, DE 1/2", MANGUEIRA CROM., SUPORTE, BUCHAS E PARAFUSOS DE FIX.	UN	74,00			21,30	1.576,20	0,00	0,00
16.10	18.009.065-0	TORNEIRA P/PIA, C/AREJADOR, TUBO MOVEL, TIPO PAREDE, 1168, DE 1/2" X 22CM APROX., EM METAL CROM.	UN	6,00			38,33	229,98	0,00	0,00
16.11	18.009.079-0	TORNEIRA PIJARDIM, DE 1/2" X 10CM APROX., EM METAL CROM.	UN	13,00			10,91	141,83	0,00	0,00
16.12	18.012.100-0	TORNEIRA DE BOIA EM BRONZE, DE PRESSAO, DE 1/2"	UN	2,00			80,34	160,68	0,00	0,00
16.13	18.014.020-0	CHUVEIRO ELETR. CROM., DE 110/220V, C/BRACO CROM. DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416, DE 3/4", C/CAHOPLA E VOLANTE CROM.	UN	2,00			115,73	231,46	0,00	0,00
16.14	18.016.040-0	CUBA DE ACO INOX, DE 500 X 400 X 200MM, EM CHAPA 20.304, VALV. DE ESCOAMENTO 1623 E SIFAO 1680	UN	6,00			445,61	2.673,66	0,00	0,00
16.15	18.027.035-6	LUMINARIA DE EMBUTIR, PILAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26W, FORN. E COLOC.	UN	120,00			121,66	14.599,20	0,00	0,00

231.235-3/2012
Filme 25447

00060

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS.59

ARGI EMPREENDIMENTOS LTD.

01.093.429/0001-33

Fabio Verstian

Engenheiro Civil

CREABR 5610

Cleide de O. Morais

Secretaria de Habitação e Ocu

Mat. 8218-0

Ass. 13208

Proc. 3817.2012.04

F34

Item	Código Emp	Descrição	QUANTIDADE			Valor	VALOR		
			Contratada	Reduzida	Acrecida		Contratado	Reduzida	Acrecida
16.16	18.027.511-6	LUMINARIA FLUORESCENTE DE 1X16W, DE SOBRERPORCOM REATOR ELETRONICO, CHAPA DE ACO. PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, FUNDO ESPELHADO, INCLUSIVE LAMPADA, FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	120,00			95,78	11.493,60	0,00
16.17	18.027.515-6	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W COM REATOR PARTIDA RAPIDA APF DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	432,00			143,62	62.043,84	0,00
16.18	18.028.025-0	TRANSFORMADOR DE DISTRIB. DE 225KVA, TRIFASICO, 60HZ, CLASSE 15KV	UN	1,00			13.563,39	13.563,39	0,00
16.19	18.029.002-6	SISTEMA DE PRESSURIZACAO C/ 2 BOMBAS DE 1/2" DE 5HP, 1 PRESSOSTATO, 1 MANOMETRO E 1 TANQUE DE PRESSAO. FORNC. E INSTL	UN	1,00			5.309,79	5.309,79	0,00
16.20	18.029.030-0	BOMBA HIDR. CENTRIFUGA, CMOTOR ELETR., POTENCIA DE 3CV	UN	2,00			856,27	1.712,54	0,00
16.21	18.032.012-0	EXTINTOR DE INCENDIO, AGUA-PRESSURIZADA, DE 10 L	UN	9,00			85,67	780,03	0,00
16.22	18.032.015-0	EXTINTOR DE INCENDIO, GAS CARBONICO, DE 6KG, COMPLETO	UN	10,00			298,67	2.986,70	0,00
16.23	18.032.025-0	EXTINTOR DE INCENDIO, PO QUIMICO, DE 4KG	UN	1,00			90,67	90,67	0,00
16.24	18.032.030-0	EXTINTOR DE INCENDIO, PO QUIMICO, DE 6KG	UN	6,00			93,67	562,02	0,00
16.25	18.034.047-6	EXAUSTOR P/BANHEIROS C/ CAIXA VENTILADORA, VAZAO DE 300M3/H MOTOR DE 1/30CV, C/GRELHA DE ALUMINIO, TENSAO 110V/MONOFASICO/60HZ, P/BANHEIROS ATE 10M2.FORNECIMENTO E COLOC.	UN	11,00			196,72	2.163,92	0,00

231.235-3/2012
Flme 25447

00061

TCE/RJ
PROCESSO Nº
231.235-3/12
RUBRICA: 02/2544 FLS. 60

Cidade de São Paulo

Secretaria de Habitação e Ocu

Mat. 8.18-0

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA

01.093.429/0001-33

Fabio Versiani

Engenheiro Civil

CREATR: SP10 418197D

F 35

RUBRICA: C2/2544 FLS. 61

~~Engineering CIVIL~~
~~CREA/P1: 8616 418:918~~

5.522.569,51	0,00	488.632,63	583.787,73
--------------	------	------------	------------

0,00 488.632,63 583.787,73

Proc 3814.2012.04

F36

27

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
01.093.429/0001-33
Fabio Versiani
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 8610 41819/D

[Signature]
O. Moreira
Cirurgião de Mão Livre
01.11.8

Item	Código Emp	Descrição	QUANTIDADE				VALOR			
			Contratada	Reduzida	Acrescida	Incluída	Contratado	Reduzida	Acrescida	Incluída

VALORES REDUZIDOS	=	0,00
VALORES ACRESCIDOS E INCLUIDOS	=	1.072.420,36
VALOR DO ADITIVO S/BDI	=	1.072.420,36
BDI (10%)	=	107.242,04
VALOR DO ADITIVO C/BDI	=	1.179.662,40

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS.62

231.235-3/2012
Filme 25447

00063

3817-2012/04-F.37

38

TCE RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS.63

MEMÓRIA ITENS RERRATIFICADOS

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA
CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL
Local : QUEIMADOS

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade
01.01	01.001.150-0	CONTROLE TECNOL. DE OBRAS EM CONCR. ARMADO, CONSID. COLETA, MOLDAGEM E CAPEAMENTO, TRANSP. ATE 50KM, MEDIDO P/ M3 DE CONCR. => Relatório de volume de concreto armado	M3	1.650,00
01.02	01.002.005-0	SONDAGEM ROTAT. VERT., C/COROA DE WIDIA C/DIAM. NX	M	80,00
01.03	01.005.001-0	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE PROF., EXCL. COMPACT. MEC.	M2	5.180,00
01.04	01.009.050-0	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA, C/TRANSPORTE ATE 50KM.	UN	1,00
01.05	01.018.002-0	LOCACAO DE OBRA C/APARELHO TOPOGR. SOBRE CERCA DE MARCACAO	M	212,00
01.06	01.050.850-5	PROJETOS DE ARQUITETURA.	UN	1,00
01.07	01.050.851-5	PROJETOS DE CALCULO ESTRUTURAL E GEOTECNICA.	UN	1,00
01.08	01.050.852-5	PROJETOS DE INSTALAÇÕES.	UN	1,00
01.09	01.050.853-5	PROJETOS ESPECIAIS.	UN	1,00
02.01	02.001.001-0	TAPUME DE VEDACAO OU PROT., EM CHAPAS DE MAD. COMP., C/ 6MM DE ESP., EXCL. PINT.	M2	697,50
02.02	02.004.002-1	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA COMPENSADA PLASTIF., EXCL. LIGACAO PROVISORIA, INCL. INSTAL., REAPROVEITADO 5 VEZES (PROJETO 2005)	M2	246,50
02.03	02.004.009-0	SANITARIO C/ VASO E CHUVEIRO P/ PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS, INCL. INSTAL. E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES	UN	1,00
02.04	02.010.001-0	GALPAO ABERTO P/ OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MAD. DE LEI	M2	60,10
02.05	02.015.001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE AGUA E ESGOTO	UN	1,00
02.06	02.016.001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE ENERGIA ELETR., EM BAIXA TENSÃO	UN	1,00
02.07	02.020.001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBL., INCL. PINT. E SUPORTE DE MAD.	M2	20,00
03.01	03.001.001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ª CAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ATE 1,50M DE PROF.	M3	3.020,17
03.02	03.010.001-0	ATERRO EM MAT. DE 1ª CAT., ESPALHADO P/ TRATOR, EM CAMADAS DE 20CM, REGADO P/ CAMINHAO E COMPACTADO A 90% C/ ROLO	M3	600,00

231.235-3/2012
Filme 25447

00064

Carla de Almeida
Secretaria de Obras
M21/2010
CREA RJ/098102015

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
01.093.429/0001-33
Fabio Versiani
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 3610 41810/D

38

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade
03.03	03.013.001-1	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 30CM	M3	236,24
03.04	03.020.200-0	ESCAVACAO MEC. P/ACERTO DE TALUDES, EM MAT. DE 1ª CAT., C/ESCAVADEIRA HIDR. => Levantamento Topográfico => Volume total levantado = 58.124,40 m³; Volume já medido = 18.000,00 m³; Saldo de Volume de corte (2ª etapa) (m³) = 40.124,40 m³. Volume cortado pela retroescavadeira na 2ª etapa (25%) = 10.031,10 m³. Volume relativo ao corte do talude para execução do prédio (50%) = 5.015,55 m³	M3	5.015,55
03.05	03.048.001-0	Espalhamento de material de 1ª categoria, com trator com potência em torno de 140 CV, com lâmina.	m³	29.805,87
04.01	04.005.120-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 50KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	804.752,98
04.02	04.008.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	8.209,98
04.03	04.011.055-1	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M3 E CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, CARGA DE 250T P/DIA DE 8:00H	T	45.441,00
04.04	04.020.122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR	M2XKM	33.600,00
04.05	04.021.010-0	CARGA E DESC. MANUAL DE ANDAIME TUBULAR	M2	1.120,00
04.06	04.025.200-0	TRANSPORTE ATE 25KM, MONT. E DESMONT. DE BATE-ESTACAS, C/MARTELO PESANDO ATE 1,5T	UN	1,00
05.01	05.001.172-0	TRANSPORTE HORIZ. DE MAT. DE 1ª CAT. OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DIST.	M3	200,00
05.02	05.001.350-0	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO	M2	857,00
05.03	05.001.360-0	LIMPEZA DE PISO CIMENTADO	M2	309,00
05.04	05.001.365-0	LIMPEZA DE PISO CERAM.	M2	282,00
05.05	05.001.370-0	LIMPEZA DE APARELHOS SANIT.	UN	150,00
05.06	05.001.385-0	LIMPEZA DE PAREDE REVEST. DE CERAM. OU AZUL.	M2	51,00
05.07	05.001.389-0	LIMPEZA EM PAREDE REVEST. C/PASTILHAS	M2	2.868,00
05.08	05.005.007-0	ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVAL (INCL. ESTES), EM MADEIRA DE 1ª C/APROVEIT. DA MAD. 20 VEZES, INCL. MOV. P/PE DIREITO DE 4,00M	M2	3.000,00
05.09	05.005.012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª C/APROVEIT. DA MAD. 20 VEZES, EXCL. ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOV.	M2	2.035,00
05.10	05.006.001-1	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR CONSID. A PROJECAO VERT.	M2XMES	7.840,00
05.11	05.008.001-0	MONTAGEM E DESMONT. DE ANDAIME TUBULAR, CONSID. A AREA VERT. RECOBERTA	M2	2.240,00
05.12	05.008.008-1	MOVIMENTACAO VERT. OU HORIZ. DE PLATAF. OU PASSARELA	M2	2.035,00

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS. 64

Leite de Oliveira
 C/Leite de Oliveira
 Al. 8218/05
 (REA) 14004/05015

2

CONSTRUTIVAS LTDA.
 01.093.429/0001-33
 Fabio Versiani
 Engenheiro Civil
 OAB/RJ: 5616 41810/D

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade
05.13	05.050.001-0	PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO C/ INSCRICAO EM PLOTTER, DE 40X60CM. FORN. E COLOC.	UN	1,00
05.14	05.054.001-0	PLACA DE ACRILICO P/IDENTIFICACAO DE SALAS, MED. 8 X 25CM, POLIDA NAS BORDAS	UN	13,00
05.15	05.054.015-0	PLACA DE ACRILICO, DESENHADA, INDICANDO SANIT. MASCULINO OU FEMININO, DE 39 X 19CM	UN	21,00
05.16	05.055.001-6	LETRA EM ACO ESCOVADO C/40CM DE ALTURA. FORNC. E COLOC.	UN	10,00
05.17	05.055.002-6	LETRA EM ACO ESCOVADO C/10 CM DE ALTURA. FORN. E COLOCACAO.	UN	28,00
05.18	05.080.010-0	FOTOGRAFIA COLORIDA, FORN. DE FILME E REVELACAO DE UM CONJ. DE 24 FOTOS DE 9 X 12CM	UN	10,00
05.19	05.135.500-0	UNIDADE DE REFERENCIA P/FORN. E INSTAL. DE ELEVADOR DE PASSAGEIROS OU CARGA	UR	6.000,00
06.01	06.001.242-0	ASSENTAMENTO DE TUBUL. PVC C/JUNTA ELASTICA, P/ESGOTO, DIAM. NOMINAL DE 100MM	M	10,00
06.02	06.001.243-0	ASSENTAMENTO DE TUBUL. PVC C/JUNTA ELASTICA, P/ESGOTO, DIAM. NOMINAL DE 150MM	M	212,00
06.03	06.001.244-0	ASSENTAMENTO DE TUBUL. PVC C/JUNTA ELASTICA, P/ESGOTO, DIAM. NOMINAL DE 200MM	M	93,00
06.04	06.003.053-0	TUBO DE CONCR. SIMPLES, CLASSE C-1, P/AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 300MM. FORN. E ASSENT.	M	20,00
06.05	06.003.055-0	TUBO DE CONCR. SIMPLES, CLASSE C-1, P/AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 400MM. FORN. E ASSENT.	M	70,00
06.06	06.014.066-0	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVEN. DE TIJ. MACICO, PAREDES DE 1 VEZ, DE 0,60 X 0,60 X 1,00M, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO 15MPA	UN	1,00
06.07	06.015.030-0	CAIXA DE RALO EM ALVEN. DE BL. DE CONCR., PAREDES DE 20CM, DE 0,30 X 0,90 X 0,90M, P/AGUAS PLUVIAIS, C/GRELHA DE F5F5	UN	2,00
06.08	06.016.002-0	TAMPAO COMPLETO DE F5F5, TIPO MEDIO, C/ 125KG, P/POCO DE VISITA DE ESGOTO SANIT.	UN	7,00
06.09	06.016.053-0	GRELHA P/CANALETA DE F5F5, C/ 0,40M DE LARG.	M	49,00
06.10	06.017.003-0	POCO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCR. PRE-MOLD, P/ESGOTO SANIT., SEGUNDO ESPEC. DA CEDAE, C/PROF. DE 1,00M	UN	4,00
06.11	06.215.042-6	VALVULA BORBOLETA PNEUMATICA DN=8 PO. COM SOLENOIDE DE 5 VIADISCOS DE ACO INOX E VEDACAO EM BUNA - N	UN	1,00
06.12	06.272.002-0	TUBO PVC P/ESGOTO SANIT., DIAM. NOMINAL 100MM	M	10,00
06.13	06.272.003-0	TUBO PVC P/ESGOTO SANIT., DIAM. NOMINAL 150MM	M	212,00
06.14	06.272.004-0	TUBO PVC P/ESGOTO SANIT., DIAM. NOMINAL 200MM	M	93,00
07.01	08.001.003-0	Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida após a compactação	m²	56,90
08.01	10.010.095-0	Emenda de topo em estaca de trilha TR-57 SIMPLES, inclusive talas de chapa de aço e soldagem de topo, com fornecimento de todos os materiais.	un	80,00

231.235-3/12
Filme 25x47 00066

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

HUBRICA: 02/2544 FLS.65

Atestado de Recebimento
em 22/11/2012
CREA RJ 006.002.005

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
01.093.429/0001-33
Fabio Versiani
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 8610 41810/D

3817-2012/04-F.40

1234

231.235-3/2012 00067
Filme 25447

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade
08.02	10.015.001-0	Trilho seminovo simples, inclusive perdas. FORNECIMENTO. => Quantidade total de trilho TR 68 = 1.481,56 m (relatório estaqueamento) x 68 kg/m = 100.748,08 kg. Quantidade medida = 8.782,80 kg. Saldo = 91.963,28	kg	91.963,28
08.03	10.017.006-0	Cravação de perfil de aço "I" de 10" a 12", em terreno de forte resistência à penetração, inclusive um corte a maçarico, exclusive emendas, fornecimento e perdas do perfil. -> Relatório Estaqueamento	m	1.481,56
09.01	11.003.001-1	CONCRETO SIMPLES, P/UMA RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCL. MATERIAIS, TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL, PREPARO,	M3	85,00
09.02	11.004.035-1	ESCORAMENTO DE FORMA ATE 3,30M DE PE DIREITO, C/PINHO DE 3", TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES	M3	10.318,73
09.03	11.004.070-1	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTO VERT., P/ALT. DE 1,50 A 5,00M, C/APROVEIT. DA MAD. 2 VEZES	M2	3.424,23
09.04	11.005.012-0	FORMA DE CHAPAS DE MAD. COMP., DE 14MM RESINADAS P/LAJES, SERVINDO 2 VEZES E MAD. DE PINHO AUXILIAR 2 VEZES	M2	9.118,33
09.05	11.009.013-0	BARRA DE ACO CA-50, C/SALIENCIA, DIAM. DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	40.379,46
09.06	11.009.014-1	BARRA DE ACO CA-50, C/SALIENCIA, DIAM. DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	53.839,28
09.07	11.009.015-1	BARRA DE ACO CA-50B, C/SALIENCIA, DIAM. ACIMA DE 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	40.379,46
09.08	11.011.029-0	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 6,3MM	KG	40.379,46
09.09	11.011.030-1	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 8 A 12,5MM	KG	53.839,28
09.10	11.011.031-1	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. ACIMA DE 12,5MM	KG	40.379,46
09.11	11.013.003-1	VERGA DE CONCR. ARMADO P/ALVEN., C/APROVEIT. DA MAD. 10 VEZES	M3	1,50
09.12	11.025.012-0	CONCRETO BOMBEADO FCK = 30MPA -> Relatório de volume de concreto armado	M3	1.650,00
10.01	12.002.080-0	ALVENARIA DE APERTO EM TIJ. MACIOS (7 X 10 X 20)CM INCLINADOS, EM PAREDES DE 20CM	M	426,00
10.02	12.002.085-0	ALVENARIA DE APERTO EM TIJ. MACIOS (7 X 10 X 20)CM INCLINADOS, EM PAREDES DE 10CM	M	554,00
10.03	12.003.060-0	ALVENARIA DE TIJ. CERAM. FURADOS (10 X 20 X 20)CM, EM PAREDES DE 20CM, C/VAOS OU ARESTAS, ATE 3,00M DE ALT.	M2	1.868,00
10.04	12.003.080-0	ALVENARIA DE TIJ. CERAM. FURADOS (10 X 20 X 20)CM, EM PAREDES DE 10CM, C/VAOS OU ARESTAS, ATE 3,00M DE ALT.	M2	2.049,00
10.05	12.008.010-0	PAREDE DE BL. CERAM. VAZADOS (COBOGO), DE (10 X 10 X 10)CM, LEVANDO UM VERGALHAO DE 4,2MM	M2	330,00
10.06	12.015.005-0	PAREDE DIVISORIA C/ 35MM DE ESP., PAINEL DE CHAPA DE FIBRA DE MAD. C/LAMIN. MELAMINICO, MIOLO EM COLMEIA	M2	148,00
10.07	12.025.018-8	DIVISORIA DE GRANITO CINZACORUMBA, C/POLIMENTO, M2 EM 5 FACES DIM. 0,15 A 1,50 X 1,7 A 2,00 X 0,25M. FORNECIMENTO E ASSENT. C/ CARG. COLANTE ESP. REJUNTE E LIMPEZA GERAL.	M2	2,50

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS. 66

RG1 EMPREENDIMENTOS LTDA.
01.093.429/0001-33
Fabio Versiani
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 8610 41810/D

3817-2012/04-F-47

38

231.235-3/2012
Filme 25447

00068

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade
11.01	13.001.010-1	CHAPISCO DE SUPERF. DE CONCR. OU ALVEN., C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:3 ESP. 9MM	M2	4.169,00
11.02	13.001.033-6	EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITI-VADA E AREIA 1:1:8 COM 1,5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA 1:3, COM 9MM DE ESPESSURA.	M2	1.191,42
11.03	13.002.012-6	REVESTIMENTO EXTERNO (EMBOCO), DE UMA VEZ, COM ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA 1:1:12 COM ESPESSURA 2,5CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	M2	3.684,00
11.04	13.003.001-0	REVESTIMENTO INT. DE UMA VEZ, C/ARG. DE CIM., CAL, SAIBRO E AREIA 1:4:4:4, ESP. 2CM, CAMURCADO, EXCL. CHAPISCO	M2	4.169,00
11.05	13.011.005-0	TELA DE REFORÇO BETUMINOSO P/REVESTIMENTO C/ARGAMASSA, FIX. NO SUBSTRATO POR MEIO DE GRAMPOS DE AÇO GALVANIZADO Nº12.	M2	220,00
11.06	13.022.041-6	REVESTIMENTO COM PASTILHA DE PORCELANA, TELADA 5X10CM, NA COR CINZA, COM ARG. COLANTE, E REJ. C/ ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO, FORN. E ASSENT.	M2	2.867,71
11.07	13.028.010-0	REVESTIMENTO DE AZUL. BRANCO, 15 X 15CM EXTRA	M2	51,00
11.08	13.045.045-0	PEITORIL DE MARM. BRANCO, ESP. 2CM, EM 2 TIRAS SOMANDO 20CM, SUPERPOSTAS, C/ 2 POLIMENTOS, ASSENT. C/ARG. E NATA DE CIM.	M	338,00
11.09	13.180.015-1	FORRO DE GESSO C/PLACA PRE-MOLDADA, DE 60 X 60CM, PRESAS P/TIRANTES DE ARAME	M2	3.273,00
11.10	13.195.006-6	FORRO TERMO-ACUSTICO EM FIBRA MINERAL MODELADA UMIDA, APOIADO SOBRE PERFIL EM AO TIPO "T", INVERTIDO DE 24MM DE BASE, DIM. 625X625X16MM. FORNC. E COLOC.	M2	484,00
11.11	13.200.010-0	REVESTIMENTO EM CHAPA LAMIN., ACAB. TEXTURIZADO, ESP. 1,3MM, EM PAREDES, SOBRE REVESTIM. LIXADO E ESCOVADO	M2	1.192,00
11.12	13.200.025-0	REVESTIMENTO EM CHAPA LAMIN., ACAB. BRILHANTE, ESP. 1MM, SOBRE GAVETAS, ARMARIOS, CONSOLES, MESAS PEQUENAS, ETC	M2	35,00
11.13	13.301.081-0	PISO CIMENTADO, ESP. 1,5CM, C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:3, C/ACAB. ASPERO SOBRE BASE EXIST.	M2	399,00
11.14	13.301.092-0	RODAPE DE ARG. DE CIM. E AREIA 1:3, C/ 15CM DE ALT., ESP. DE 2CM, SOBRE PAREDE EM OSSO	M	129,00
11.15	13.301.125-1	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:4, ESP. DE 3CM	M2	1.468,00
11.16	13.330.058-6	RODAPE LADRILHOS CERAMICOS CARGA PESADA 8X30CM, BRANCO, ASSENT. CHAPIS. OSSO, ARGAM. CIMENT. SAIB. AREIA TR=1:2:3, REJUN. CIMEN. CORA	M	387,00
11.17	13.330.070-0	REVESTIMENTO DE PISO, C/LADRILHO CERAM. ANTI-DERRAPANTE, C/ 11,8X24CM E 9MM DE ESPESSURA, ASSENT. E REJUNT. C/ARG. E CIM.	M2	283,00
11.18	13.340.010-0	ASSENTAMENTO DE PISO DE MARM. OU GRAN., EXCL. ESTE, EM PLACAS ACIMA DE 30 X 30CM, ASSENT. E REJUNT. C/ARG. E CIM. C/COR.	M2	6,00
11.19	13.340.020-0	ASSENTAMENTO DE CAPA DE DEGRAU DE MARM. OU GRAN., EXCL. ESTE, C/ 28CM, ASSENT. E REJUNT. C/ARG. E CIM. BRANCO C/COR.	M	115,00

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS. 6"

Luiz de Oliveira Moreira
Secretaria da SEHOB
Máx 30/10/2015
P/A RI 199/2015

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
01.093.429/0001-33
Fabio Versiani
Engenheiro Civil
CREA/RJ: S610 41810/D

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade
11.20	13.365.005-6	REVESTIMENTO PISO C/ GRAN. CINZA CORUMBA 40X40CM, ESP. 2CM, POLIDO, ASSENT. C/ ARGAM. E REJUNTE. C/ CIM. E COR. FORN. E COLOC.	M2	6,00
11.21	13.365.008-6	CHAPIM OU ESPELHO DE GRANITO CINZACORUMBA, 2X17CM, ASSENTE CNATA DE CIM. S/ARG. 1:2:2 E REJUNT. DE CIM. COMUM E CORANTE	M	221,00
11.22	13.365.009-6	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA 3CM ESPES. E 25CM. LARG. COM 2 POLIMENTOS, INCL. ASSENTAMENTO	M	44,00
11.23	13.365.036-6	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA, 15CM LARG, 2CM ESP. POLIDO, ASSENTE C/ NATA CIM. SOBRE ARG. 1:2:2, REJUNT. CIM. COMUM E CORANTE	M	51,00
11.24	13.365.054-6	REVESTIMENTO DE PISO C/ GRANITO FLAMEADO DE 30X30CM, C/ ESP.=2CM FORNEC.	M	115,00
11.25	13.370.010-0	PATIO DE CONCR.,ESP. DE 8CM, TRACO 1:3:3, EM QUADROS DE 1,00 X 1,00M, C/SARRAFOS DE PINHO INCORPORADOS,EXCL.PREP.DO TER.	M2	1.198,00
11.26	13.370.060-0	PAVIMENTACAO TIPO PLAQUEAMENTO "IN SITU", P/PROT. DE IMPERMEABIL. C/ 60 X 60 X 2,5CM, REVESTIM. C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:3	M2	284,00
11.27	13.380.010-0	PISO MARMORITE, ESP. DE 4CM DE ARG. DE CIM. E AREIA 1:4, CAMADA DE MARMORITE ESP. 1CM, GRANA Nº1 BRANCA, C/ 3 POLIMENTOS	M2	2.436,00
11.28	13.380.015-0	RODAPE DE MARMORITE 10 X 1CM, TERMINANDO EM CANTO RETO JUNTO AO PISO, FEITO C/CIM. E GRANA Nº1 BRANCA, POLIMENTO MANUAL	M	1.543,00
11.29	13.380.021-0	ESCADA DE MARMORITE, CAPA E ESPELHO PRE-MOLDADOS EM OFICINA, FEITOS C/GRANA Nº1 PRETA E CIM., C/CAMADA DE 6MM	M	3.199,00
11.30	13.381.051-0	JUNTA PLASTICA 27 X 3MM P/PISO CONTINUO	M	7.065,00
11.31	13.383.002-0	JUNTA IMPERMEABIL. DE HIDROASFALTO, CIM. E AREIA, NO TRACO 1:1:3, C/ 2,5 X 2,5CM	M	934,00
11.32	13.390.020-0	PISO VINILICO DE RESINA PVC PLASTIFICANTE, C/ 30 X 30CM,ESP.DE 2MM, ASSENT. C/FLASH SOBRE BASE EXIST.	M2	321,00
11.33	13.398.010-0	PISO DE FRISO DE IPE C/ 20 X 2CM,PREGADO SOBRE BARROTEAMENTO OU REGUAS DE MACARANDUBA A CADA 50CM,EXCL.BARROTES E REGUAS	M2	35,00
11.34	13.398.018-0	BARROTE DE MACARANDUBA DE 3 X 4.1/2", APOIADO EM PILARETES DE ALVEN.DE TIJ.MACICOS,OU OUTROS.DE 20 X 20CM,EXCL.PILARETES	M	52,00
11.35	13.398.025-0	RODAPE DE CANELA C/SECAO DE 7 X 2CM, PREGADO EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVEN.	M	91,00
11.36	13.415.018-6	PISO TATIL DIRECIONAL PARA PESSOAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS (P.N.E), MEDINDO 25X25CM, E=5MM, COLORIDO, EXCL. COR PRETA, PVC FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	102,00
11.37	13.415.021-6	PISO TATIL ALERTA, PARA PESSOAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS (P.N.E.), MEDINDO 25X25CM, E=5MM, COLORIDO, EXCL. COR PRETA. PVC FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M2	58,00
11.38	13.460.010-0	PISO ELEVADO C/ 30CM, C/PLACAS DE MADEIRA AGLOMERADA, ESP. DE 0,3CM, REVESTIM. LAMINADO, BASE DE ALUMINIO OU ACO	M2	15,00

3817-2012/04-F.43

32

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade
11.39	13.469.010-0	CAMADA DE ISOLAMENTO EXECUTADA C/BL. DE CONCR. CELULAR, 10 X 40 X 60CM, ASSENT. C/ARG. DE CIM. E SAIBRO 1:8	M2	214,00
12.01	14.002.030-0	PORTAO DE CHAPA DE F5GALV. 16, C/ 2,50 A 3,00M DE ALT. E AREA TOTAL DE 6,00 A 9,00M2, EM 2 FL.FORN.E COLOC.	M2	13,00
12.02	14.002.055-0	PORTA CORTA FOGO P/SAIDA DE EMERGENCIA,MED.0,90X2,10X0,05M, SEGUNDO ABNT NBR 11742,CLASSE P-60,CHAPA DE ACO,TENDO MARCOS	UN	2,00
12.03	14.002.136-0	GRADE DE FERRO P/PROT. DE JANELA OU APARELHO DE AR CONDICIONADO, FORMADA P/BARRAS QUADRADAS DE 3/8".FORN.E COLOC.	M2	13,00
12.04	14.002.147-8	PROTECAO P/ PORTA, EM ACO ESCOVADO, C/ 90CM DE ALT. FORN. E COLOC.	M	13,00
12.05	14.002.165-0	ESCADA DE MARINHEIRO, C/LARG. DE 0,40CM; EXEC. EM BARRA DE 1.1/2" X 1/4", DEGRAUS EM FERRO REDONDO DE 5/8".FORN.E COLOC.	M	6,00
12.06	14.002.035-8	CORRIMAO EM TUBO EM ACO INOX DIAM. 2"X2MM, COM CURVAS DE 45° NAS EXTREMIDADES, FIX. FLANGES P/ PARAFUSO INOX. 3/8" BUCHA PLAST.	M	490,00
12.07	14.002.181-6	APOIO TUBULAR, ACO INOXIDAVEL, DIAM. 1.1/2", P/VASO	UN	21,00
12.08	14.002.185-0	PORTINHOLA DE CHAPA DE F5GALV. N516, MED. 0,80 X 0,40M; C/GUARNICAO DE CANTON. DE 3/4" X 1/8".FORN.E COLOC.	M2	2,00
12.09	14.003.004-6	GUARDA-CORPO ALUMINIO C/1,00 ALT. FORMADO POR TUBOS ALUM. C/DIAM. 3", 3/4", 1/2" E RETANGULAR DE 3/4"X1/2", INCL. PARAFUSOS PARA BOLT, FRANCES, CANTON. FIX. SOLDAS E TRANSPORTE. FORN. E COLOC.	M	202,00
12.10	14.003.076-0	JANELA BASCUL.DE ALUMINIO ANODIZADO,MED.2,00X1,00M;2 ORDENS DE 5 BASCULAS, C/ 2 ALAVANCAS DE COMANDO.FORN.E COLOC.	M2	41,00
12.11	14.003.130-0	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO, TIPO MAXIM-AR, C/ 0,90M DE ALT. EM 4 MODULOS.FORN.E COLOC.	M2	275,00
12.12	14.003.160-0	CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO, EM VENEZIANA.FORN.E COLOC.	M2	32,00
12.13	14.003.163-0	CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO P/VIDRO.FORN.E COLOC.	M2	515,00
12.14	14.003.170-0	PROTECAO DE ARESTAS DE PAREDE EM CANTON. DE ALUMINIO DE 1.1/2" X 1/8".FORN.E COLOC.	M	90,00
12.15	14.003.102-8	PAINES FIXOS DE ALUMINIO PARA VIDRO, EXCLUSIVE ESTE, CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E COLOC.	M2	779,00
12.16	14.003.197-6	PORTA DE ALUMINIO EM VENEZIANA, MEDINDO 0,60 X1,80M. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
12.17	14.003.229-6	PORTA AUTOMATICA DE CORRER, COM CONJUNTO DE AUTOMACAO SIMPLES ATE 3,00M, ACIONADOS POR SENSORES, EXCLUSIVE VIDRO, FORNECIMENTO E INSTAL.	UN	3,00
12.18	14.004.004-6	VIDRO JATEADO C/4MM DE ESPESS., FORNC. E COLOCACAO	M2	41,00
12.19	14.004.061-6	VIDRO LAMINADO 6MM VERDE. FORNEC. E COLOC. EM ESQUADRIA DE ALUMINIO	M2	780,00

T.E/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS.69

RG I EMPREENDIMENTOS LTDA.
01.093.429/0001-33
Fabio Versiani
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 8610 41810/D

3817-2012/04-F.44

fl 38


Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade
12.20	14.004.100-0	ESPELHO DE CRISTAL DE 4MM DE ESP., C/MOLDURA DE MAD.FORN.E COLOC.	M2	36,00
12.21	14.006.004-6	ARMARIO INFERIOR SOB BANCA, C/ GAVET. E 2 PORTAS, REVEST. EXTERN. LAMIN. MELAM, TEXTURA E INTERN. MELAM. BRILH. PROJ. 2625 DES. 17DEPRO	M2	10,00
12.22	14.006.407-0	ADUELA DE CANELA DE 14 X 3CM, C/ 3,5CM DE REBAIXO.FORN.E COLOC.	M	42,00
12.23	14.006.409-0	ALIZAR DE CANELA DE 5 X 2CM.FORN.E COLOC.	M	44,00
12.24	14.006.420-0	PORTA COMP., DE CEDRO OU CANELA, FOLHEADA NAS 2 FACES, C/ 3CM DE ESP., EXCL. FORN. DE ADUELA E ALIZAR.FORN.E COLOC.	M2	17,00
12.25	14.007.005-0	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORTA DE MAD. DE 1 FL., DE ABRIR, DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	2,00
12.26	14.007.007-6	FECHADURA ANTIPANICO C/ DUAS BARRAS, P/PORTAS DE 2 FOLHAS, CONFECCIONADAS EM ACO, ACESSORIOS APARENTES EM LATAO. FORN. E COLOC.	UN	1,00
12.27	14.007.025-0	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORTA DE MAD. DE 2 FL., DE ABRIR, DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	19,00
12.28	14.007.060-0	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORTA DE MAD. DE 1 FL., DE ABRIR, P/BANHEIRO	UN	21,00
12.29	14.007.075-0	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORTA DE MAD. DE 1 FL., DE ABRIR, P/SANIT. OU CHUVEIRO COLETIVO	UN	44,00
12.30	14.007.090-0	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORTA DE MAD., DE CORRER, DE 1 FL.	UN	2,00
12.31	14.007.200-0	CONJUNTO DE FERRAG. P/DIVISORIA DE MARM. OU MARMORITE, DE SANIT.	UN	2,00
12.32	14.007.250-0	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORTA MAD. DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	23,00
12.33	14.007.266-0	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORTA DE ABRIR, DE FERRO OU ALUMINIO	UN	7,00
12.34	14.007.280-0	DOBRADICA 3" X 3", DE LATAO CROM., C/PINO, BOLAS E ANEIS DE LATAO.FORN.	UN	6,00
12.35	14.007.314-0	MOLA FECHA-PORTA, AEREA, C/PINHAO E CREMALHEIRA, EM ALUMINIO, C/PINT.ELETROSTATICA, P/PORTA DE MAD.OU ALUMINIO ATE 0,90M.	UN	20,00
12.36	14.008.015-0	PORTA COMP. DE 70 X 210 X 3CM, MARCO DE 7 X 3CM, A PORTA COMO MARCO SERAO REVEST. C/CHAPA LAMIN. DE 1MM DE ESP.FORN.E	UN	14,00
12.37	14.008.020-0	PORTA COMP. DE 80 X 210 X 3CM, MARCO DE 7 X 3CM, A PORTA COMO MARCO SERAO REVEST. C/CHAPA LAMIN. DE 1MM DE ESP.FORN.E	UN	27,00
12.38	14.008.030-0	PORTA COMP. DE 140 X 210 X 3CM, EM 2 FL., MARCO DE 7 X 3CM, A PORTA COMO O MARCO SERAO REVEST. C/CHAPA LAMIN. DE 1MM DE ESP.	UN	18,00
12.39	14.008.075-0	PRATELEIRA DE COMP. DE CEDRO C/ESP. DE 2CM E LARG. DE 50CM, REVEST. C/CHAPA LAMIN. NAS FACES E ESP.FORN.E COLOC.	M	12,00
12.40	14.009.110-0	COLOCACAO DE MOLA FECHA PORTA, EM MAD.	UN	20,00
12.41	14.010.010-0	MASTRO MET. EM TUBO DE F5GALV. DE 3" C/ALT. DE 6,00M, EQUIPADO C/ROLDANA, C/FIX. EM PRISMA DE CONCR. DE 30 X 30 X 50CM.	UN	2,00

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS.70

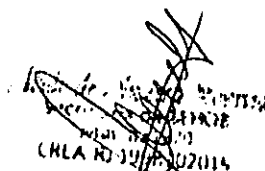
 CRLA 1032/02/014

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
 01.093.429/0001-33
 Fabio Versiani
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ: 8610 41810/D

231.235-3/2012
 Filme 25447

00071

3817-2012/04-F.45

fl 39

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade
12.42	14.010.015-0	MASTRO MET. EM TUBO DE F5 GALV. DE 3" C/ALT. DE 5,50M; EQUIPADO C/ROLDANA, C/FIX. EM PRISMA DE CONCR. DE 30 X 30 X 50CM.	UN	1,00
13.01	15.000.083-6	SUBESTACAO SIMPLIFICADA C/ TRANSF. TRIFAS. 300KVA, INCL., POSTE, CABO COBRE NU, ARMACAO SECUND., CAIXA DE MED. E PROT., INCL. BASE E CABINE EM ALV., EXCL. DISJUNTOR, TCS. FORNC. E INSTAL.	UN	1,00
13.02	15.001.019-6	CAIXA RETENTORA DE MAT. SOLIDA (CRMS), CONSTR. C/LAJE CONCR. ARM. RESIS. COMPR. 15MPA, PAREDES BLOCOS CONCR. 1/2 VEZ, REVES. INTERN. CAM. SEPAR. RESID. PLACA CIMENTO. ESP. 10MM, INCL. TAMPA FFº REMOV.	UN	1,00
13.03	15.001.025-0	CAIXA DE ALVEN. DE TIJ. MACICO (7 X 10 X 20CM), EM PAREDES DE MEIA VEZ DE 0,30 X 0,30 X 0,30M, C/TAMPA DE 5CM DE ESP.	UN	32,00
13.04	15.001.027-0	CAIXA DE ALVEN. DE TIJ. MACICO (7 X 10 X 20CM), EM PAREDES DE MEIA VEZ DE 0,80 X 0,60 X 0,60M, C/TAMPA DE 8CM DE ESP.	UN	3,00
13.05	15.001.030-0	CAIXA DE ALVEN. DE TIJ. MACICO (7 X 10 X 20CM), EM PAREDES DE MEIA VEZ DE 0,80 X 0,80 X 1,00M, C/TAMPA DE 10CM DE ESP.	UN	1,00
13.06	15.001.072-0	ABRIGO P/HIDROMETRO DE 1.1/2", DIM. DE 1,10 X 0,80 X 0,70M, EM ALVEN. DE TIJ., C/PORTA DE 1,00 X 0,60M	UN	1,00
13.07	15.001.080-0	TAMPA DE CONCR. ARMADO, ESP. DE 6CM, P/CX. DE INSPECAO, C/ 60CM DE DIAM. FORN. E COLOC.	UN	10,00
13.08	15.002.045-0	FOSSA SEPTICA, CAMARA SUBMERSA, TIPO IMHOFF, CAPAC. P/ 200 CONTRIBUINTES.FORN.E COLOC.	UN	2,00
13.09	15.002.080-0	CAIXA DE GORDURA EM ALVEN. DE TIJ. MACICO (7 X 10 X 20CM), PAREDES DE 0,20M, MED. 0,80 X 0,80 X 0,90M	UN	2,00
13.10	15.002.125-0	CAIXA ENTERRADA P/INSTAL. TELEFONICAS, TIPO R2, MED. 1,07 X 0,52 X 0,50M, EM BL. DE CONCR. DE 0,10 X 0,20 X 0,40M	UN	1,00
13.11	15.009.135-0	CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 25MM2.FORN.E COLOC.	M	50,00
13.12	15.009.140-0	CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 35MM2.FORN.E COLOC.	M	195,00
13.13	15.009.143-0	CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CALASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 50MM2.FORN.E COLOC.	M	50,00
13.14	15.010.051-0	CABO TELEFONICO TIPO CCI P/ 2 PARES.FORN.E COLOC.	M	1.200,00
13.15	15.015.020-0	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ EQUIV. A 2 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"	UN	294,00
13.16	15.015.035-0	INSTALACAO DE 1 CONJ. DE 2 PONTOS DE LUZ EQUIV. A 5 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"	UN	54,00
13.17	15.015.065-0	INSTALACAO DE 1 CONJ. DE 4 PONTOS DE LUZ EQUIV. A 7 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"	UN	22,00
13.18	15.015.095-0	INSTALACAO DE 1 CONJ. DE 6 PONTOS DE LUZ EQUIV. A 9 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"	UN	31,00

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS. 71

(Assinatura)
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ: 8610 41810/D

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.

01.093.429/0001-33

Fabio Versiani

Engenheiro Civil

CREA/RJ: 8610 41810/D

231.235-3/2012
 Filme 25447

00072

3817-2012/04-F.46

1140

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade
13.19	15.015.173-0	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV, EQUIV. A 2 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"	UN	3,00
13.20	15.015.179-0	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA P/ 15CV, EQUIV. A 2 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 1.1/2"	UN	2,00
13.21	15.018.170-0	CAIXA DE PASSAGEM N58 P/TELEFONE, MED. 200 X 200 X 22CM. FORN.E COLOC.	UN	1,00
13.22	15.015.191-0	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA EQUIV. A 2 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"	UN	285,00
13.23	15.015.203-0	INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE OU LOGICA, COMPREEND. 5 VARAS DE ELETR. DE 3/4", CONEXOES E CX.	UN	50,00
13.24	15.017.270-0	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, FABRICADO EM COBRE, P/CABO DE 25MM2. FORN.E COLOC.	UN	103,00
13.25	15.017.285-0	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, FABRICADO EM COBRE, P/CABO DE 70MM2. FORN.E COLOC.	UN	16,00
13.26	15.017.315-0	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, FABRICADO EM COBRE, P/CABO DE 300MM2. FORN.E COLOC.	UN	28,00
13.27	15.017.325-0	CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE, PARA CABO DE 16MM2. FORN.E COLOC.	UN	42,00
13.28	15.017.335-0	CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE, PARA CABO DE 120MM2. FORN.E COLOC.	UN	52,00
13.29	15.018.085-0	CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICO, TIPO CONDULETE, NO FORMATO LL, DIAM. DE 1". FORN.E COLOC.	UN	2,00
13.30	15.018.110-0	CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICO, TIPO CONDULETE, NO FORMATO T, DIAM. DE 3/4". FORN.E COLOC.	UN	87,00
13.31	15.018.115-0	CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICO, TIPO CONDULETE, NO FORMATO T, DIAM. DE 1". FORN.E COLOC.	UN	29,00
13.32	15.018.195-0	ELETROCALHA PERFURADA, SEM TAMPA, TIPO NORMAL, LARG. 200MM, ABA 100MM, INCL. CONEXOES, ACESSORIOS E FIX. SUPERIOR. FORN.E COLOC.	M	581,00
13.33	15.018.120-0	CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2" X 4", INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELA. FORN.E COLOC.	UN	106,00
13.34	15.018.125-0	CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 3" X 3", INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS. FORN.E COLOC.	UN	320,00
13.35	15.018.130-0	CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 4" X 4", INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS. FORN.E COLOC.	UN	320,00
13.36	15.018.140-0	CAIXA DE PASSAGEM N52 P/TELEFONE, MED. 20 X 20 X 13,5CM. FORN.E COLOC.	UN	5,00
13.37	15.018.145-0	CAIXA DE PASSAGEM N53 P/TELEFONE, MED. 40 X 40 X 13,5CM. FORN.E COLOC.	UN	6,00
13.38	15.018.150-0	CAIXA DE PASSAGEM N54 P/TELEFONE, MED. 60 X 60 X 13,5CM. FORN.E COLOC.	UN	2,00
13.39	15.029.010-0	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 1/2". FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	16,00
13.40	15.029.011-0	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 3/4". FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	83,00
13.41	15.029.014-0	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 1.1/2". FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	15,00
13.42	15.029.015-0	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 2". FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	6,00
13.43	15.029.053-0	VALVULA DE PE EM BRONZE C/DIAM. DE 2". FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	1,00

TCE/RJ

PROCESSO N°

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS. 72

(Carde de Vitoria Morgini)
Secretaria de Meio Ambiente
Márcia Regina
CREA RJ 125.197/016

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
01.093.429/0001-33
Fabio Versiani
Engenheiro Civil
1810/D

231.235-3/2012
Folha 25447

00073

3817-2012/04 F.47

f.47

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade
13.44	15.029.103-0	VALVULA DE RETENCAO HORIZ. EM BRONZE C/DIAM. DE 1.1/2". FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	2,00
13.45	15.036.038-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 20MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT.	M	132,00
13.46	15.036.037-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 25MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT.	M	400,00
13.47	15.002.200-0	CAIXA DE INSPECAO DE CONCR. PRE-MOLDADO, D=600MM, ALTURA TOTAL 925MM, EXCLUSIVE TAPAO E ESCAVACAO.FORN.E COLOC.	UN	7,00
13.48	15.036.038-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 32MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT.	M	160,00
13.49	15.036.039-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 40MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT.	M	320,00
13.50	15.036.040-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 50MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT.	M	159,00
13.51	15.036.041-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 60MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT.	M	10,00
13.52	15.036.042-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 75MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT.	M	4,00
13.53	15.036.049-0	TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE 40MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E	M	101,00
13.54	15.036.050-0	TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE 50MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E	M	250,00
13.55	15.036.051-0	TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE 75MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E	M	100,00
13.56	15.036.052-0	TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE 100MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E	M	320,00
13.57	15.036.070-0	ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM. DE 3/4", INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT.	M	832,00
13.58	15.002.400-0	CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCR. DE 42CM DE DIAM. E 60CM DE PROF.FORN.E COLOC.	UN	1,00
13.59	15.036.071-0	ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM. DE 1", INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT.	M	800,00
13.60	15.036.072-0	ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM. DE 1.1/4", INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT.	M	80,00
13.61	15.036.073-0	ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM. DE 1.1/2", INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT.	M	102,00
13.62	15.058.010-0	FORNECIMENTO DE AGUA PELA CEDAE, P/OBRAS PUBL., CONSID. O CONSUMO MENSAL DE ATÉ 20,00M3, TARIFA "A"	M3XMES	240,00
13.63	15.068.004-0	CONJUNTO DE MAT. P/CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA, PADRAO NORMAL, TIPO "A", DE 1.1/2". FORN.	UN	1,00

TCE-RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

PUBRICA: 02/2544 FLS. 73

Ata de Sessão Ordinária
 14 de Março de 2012
 14h 19m 19s

RGi EMPREENDIMENTOS LTDA.
 01.093.429/0001-33
 Fabio Versiani
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ: 8610 41810/D

231.235-3/12
 Filme 2547

00074

3817-2012/04F-48

242

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade
13.64	15.068.020-0	PREPARO E ASSENT. DE CAVALETE, PADRAO NORMAL CEDAE, C/DIAM. DE 1.1/2", EXCL. FORN. DE TUBOS, PECAS E REGISTROS	UN	1,00
13.65	15.002.555-0	FILTRO ANAEROBIO P/ESCOLAS E EDIF. PUBL., 300 CONTRIBUINTES, C/ 2,70 X 2,70 X 2,00M, EM CONCR.	UN	2,00
13.66	15.003.028-0	COLUNA DE F&S GALV., DIAM. DE 2.1/2".FORN.E COLOC.	M	65,00
13.67	15.003.180-0	RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO, C/ 6".FORN.E COLOC.	UN	6,00
13.68	15.003.350-0	SUPORTE C/ 2 CHUMBADORES, P/FIX. DE TUBUL. C/DIAM. INT. DE 1/2" ATE 1".FORN.E COLOC.	UN	450,00
13.69	15.003.352-0	SUPORTE C/ 2 CHUMBADORES, P/FIX. DE TUBUL., C/DIAM. INT. DE 1.1/4" E 1.1/2".FORN.E COLOC.	UN	92,00
13.70	15.003.354-1	SUPORTE C/ 2 CHUMBADORES, P/FIX. DE TUBUL., C/DIAM. INT. DE 2".FORN.E COLOC.	UN	4,00
13.71	15.003.358-1	SUPORTE C/ 2 CHUMBADORES, P/FIX. DE TUBUL., C/DIAM. INT. DE 4" E 6".FORN.E COLOC.	UN	8,00
13.72	15.003.371-0	FIXACAO ATRAVES DE PINOS CRAVADOS C/PISTOLA E FITA MET. PERFURADA, DE TUBUL. C/DIAM. INT. DE 1/2 A 2", P/INSTAL.APARENTE	UN	15,00
13.73	15.003.391-0	ABRACADEIRA DE FIX., TIPO COPO, COMPOSTA DE CANOPLA E PARAFUSOS, NO DIAM. DE 3/4".FORN.E COLOC.	UN	407,00
13.74	15.003.392-0	ABRACADEIRA DE FIX., TIPO COPO, COMPOSTA DE CANOPLA E PARAFUSOS, NO DIAM. DE 1".FORN.E COLOC.	UN	162,00
13.75	15.003.394-0	ABRACADEIRA DE FIX., TIPO COPO, COMPOSTA DE CANOPLA E PARAFUSOS, NO DIAM. DE 1.1/2".FORN.E COLOC.	UN	19,00
13.76	15.003.395-0	ABRACADEIRA DE FIX., TIPO COPO, COMPOSTA DE CANOPLA E PARAFUSOS, NO DIAM. DE 2".FORN.E COLOC.	UN	42,00
13.77	15.004.046-0	INSTALACAO EM PVC E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO)	UN	2,00
13.78	15.004.050-0	INSTALACAO EM PVC E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO)	UN	15,00
13.79	15.004.059-0	INSTALACAO EM PVC E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BA-NHEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO)	UN	65,00
13.80	15.004.060-1	INSTALACAO EM PVC E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO)	UN	6,00
13.81	15.004.063-0	INSTALACAO EM PVC E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE 1 TORNEIRA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO).	UN	67,00
13.82	15.004.065-0	INSTALACAO EM PVC E ASSENTAMENTO DE FILTRO RESIDENCIAL (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO).	UN	6,00
13.83	15.004.070-0	INSTALACAO EM PVC E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCL.FORNECIMENTO DO APARELHO).	UN	1,00
13.84	15.004.080-0	INSTALACAO EM PVC E ASSENTAMENTO DE CX.DE DESCARGA EMBUTIR (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO).	UN	7,00
13.85	15.004.102-1	INSTALACAO E ASSENT.DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA (EXCL. ESTES), EM PAVIMENTO ELEVADO, INSTALACAO	UN	55,00

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 ELS.74

(Assinatura)
 Secretário de Estado
 MA 18/3h
 CREA RJ 199810/2011

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
 01.093.429/0001-33
 Fabio Versiani
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 0610 11007/D

231.235-3/2012
 Filme 25447

00075

3817-2012/04 F-49

p 43

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade
13.86	15.004.105-0	INSTALACAO E ASSENT.DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DESCARGA (EXCL. ESTES), EM PAVIMENTO TERREO, INSTALACAO HIDRAU	UN	10,00
13.87	15.004.175-1	RALO SIFONADO DE PVC RIGIDO EM PAV. ELEVADO, C/SAIDA DE 75MM, GRELHA REDONDA E PORTA GRELHA. FORN.E INSTAL.	UN	29,00
13.88	15.004.180-0	RALO SIFONADO DE PVC RIGIDO EM PAV. TERREO, C/SAIDA DE 75MM, GRELHA REDONDA E PORTA GRELHA. FORN.E INSTAL.	UN	33,00
13.89	15.004.181-0	CAIXA SIFONADA DE PVC EM PAV. TERREO, C/TAMPA CEGA, C/ 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM. FORN.E INSTAL.	UN	2,00
13.90	15.004.212-0	TUBO P/VENTIL. EM PVC, DE 75MM. FORN.E ASSENT.	M	60,00
13.91	15.005.120-0	COLUNA DE COBRE DE 42MM	M	6,00
13.92	15.005.130-0	COLUNA DE COBRE DE 54MM	M	4,00
13.93	15.006.012-0	CAIXA DE INCENDIO EXTERNA PADRAO CBERJ, MEDINDO 70X50X25CM, 2 LANCES DE MANGUEIRA C/15,00M, EMPATADA, C/REGISTRO, ADAPTADOR	UN	6,00
13.94	15.007.335-0	HASTE P/ATERRAMENTO, DE COBRE DE 5/8", C/ 3,00M DE COMPR. FORN.E COLOC.	UN	15,00
13.95	15.007.338-0	MUFLA TERMINAL, INT. OU EXT., P/CABO SINGELO, 15KV. FORN.E COLOC.	UN	4,00
13.96	15.007.351-0	PARA-RAIO, TIPO VALV., P/ 15KV / 5KA. FORN.E INSTAL.	UN	3,00
13.97	15.007.355-0	SECCIONADOR TRIPOLAR C/FUSIVEIS, COMANDO P/VARA DE MANOBRA, 15KV-400A. FORN.E COLOC.	UN	3,00
13.98	15.007.357-0	CHAVE FUSIVEL, UNIPOLAR, COMANDO P/VARA DE MANOBRA 15KV-100A. FORN.E COLOC.	UN	3,00
13.99	15.007.358-0	CUBICULO DE MEDICAO MEDIA TENSÃO (NBR 14030), P/SUBESTACAO CONVENCIONAL ABRIGADA, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM	UN	1,00
13.100	15.007.507-0	QUADRO DE DISTRIB. DE ENERGIA DE EMBUTIR P/INSTAL. DE ATE 24DISJ. C/DISPOSITIVO P/CHAVE GERAL. FORN.E COLOC.	UN	4,00
13.101	15.007.511-0	QUADRO DE DISTRIB. DE ENERGIA DE EMBUTIR P/INSTAL. DE ATE 32DISJ. C/DISPOSITIVO P/CHAVE GERAL. FORN.E COLOC.	UN	8,00
13.102	15.007.514-0	QUADRO DE DISTRIB. DE ENERGIA DE EMBUTIR P/INSTAL. DE ATE 40DISJ. C/DISPOSITIVO P/CHAVE GERAL. FORN.E COLOC.	UN	8,00
13.103	15.007.567-0	FUSIVEL NH, TAMANHO 1, DE 36 A 200A, 500V. FORN.E COLOC.	UN	6,00
13.104	15.007.570-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, DE 10 A 30A X 240V. FORN.E COLOC.	UN	147,00
13.105	15.007.575-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 50A X 240V. FORN.E COLOC.	UN	146,00
13.106	15.007.800-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 10 A 50A X 240V. FORN.E COLOC.	UN	10,00
13.107	15.007.605-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 60 A 100A X 240V. FORN.E COLOC.	UN	9,00
13.108	15.007.608-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 125 A 150A X 240V. FORN.E COLOC.	UN	8,00
13.109	15.007.609-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 175 A 225A X 240V. FORN.E COLOC.	UN	2,00
13.110	15.007.684-0	CHAVE BLINDADA, TRIPOLAR, DE 250V, 100A. FORN.E COLOC.	UN	2,00

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS. 75

(Carde de ...)
 Secretária de ...
 Mai 8/2012
 CREA-RJ 1998/2014

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.

01.093.429/0001-33

Fabio Versiani

Engenheiro Civil

CREA/RJ: S610 41810/D

 231.235-3/2012
 Filme 25447

00076

3817-2012/04 F.50

fl 44

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade
13.111	15.007.696-0	CHAVE GUARDA MOTOR, TRIFASICA, ATE 3CV, 220V.FORN.E COLOC.	UN	2,00
13.112	15.007.705-0	CHAVE BOIA, AUTOMATICA, DE MERCURIO, UNIPOLAR.FORN.E COLOC.	UN	6,00
13.113	15.008.085-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 2,5MM2, 450 / 750V. FORN.E COLOC.	M	4.900,06
13.114	15.008.090-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 4MM2, 450 / 750V. FORN.E COLOC.	M	5.020,00
13.115	15.008.095-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 6MM2, 450 / 750V. FORN.E COLOC.	M	1.477,00
13.116	15.008.130-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 120MM2, 450 / 750V. FORN.E COLOC.	M	32,00
13.117	15.008.220-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 10MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	60,00
13.118	15.008.225-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 16MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	120,00
13.119	15.008.230-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 25MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	60,00
13.120	15.008.232-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 35MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	70,00
13.121	15.008.235-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 50MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	107,00
13.122	15.008.265-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 240MM2 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	126,00
13.123	15.008.392-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO P/TENSAO DE SERV. DE 8,7 / 15KV, NA BITOLA DE 35MM2.FORN.E COLOC.	M	180,00
13.124	15.009.125-0	CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 10MM2.FORN.E COLOC.	M	300,00
13.125	15.009.130-0	CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 16MM2.FORN.E COLOC.	M	35,00
14.01	16.001.060-0	MADEIRAMENTO P/COBERT. EM TELHAS ONDULADAS, EM MACARANDUDA SERRADA	M2	1.244,00
14.02	16.007.034-6	TELHA TERMO ACUST.. ACO ZINCADO PRE-PINT. E=0,43MM CADA FACE, TINO SANDUICHE POLIURETANO E=30MM, FORMA TRAPEZOIDAL. FORNEC. E COLOC.	M2	1.244,00
14.03	16.020.002-0	IMPERMEABILIZACAO DE TERRACO C/MANTA ASF. ELASTOMERICA, ESP. DE 4MM (SBS OU APP),APLICACAO DE COLAGEM A FRIO (CAF),EXCL.	M2	983,00
14.04	16.026.001-0	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO, NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO, USANDO CIM. CRISTALIZ. C/ EMULSAO ADES. ACRIL.	M2	231,00
14.05	16.030.001-0	PINTURA ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), P/SUPERF. LISAS, DE PEQUENAS DIM., MARQUIZES, BANHEIROS, ETC	M2	369,00

TCE/RJ

PROCESSO N°

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS. 76

(Vide de Viveiro)
 Secretaria da SPM
 Mai 8214/11
 CREA RJ 199167/015

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.

01.093.429/0001-33

Fabio Versiani

Engenheiro Civil

CREA/RJ: 8610 41810/D

231.235-3/2012

F.lme 25447

00077

3817-2012/04 F.52

fl 45

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade
15.01	17.017.300-1	PINTURA INT. OU EXT. SOBRE FERRO C/TINTA A OLEO BRILHANTE	M2	74,00
15.02	17.018.010-0	PREPARO DE SUPERF. NOVA C/REVESTIM. LISO, INTERIOR	M2	7.962,00
15.03	17.018.080-0	PINTURA C/TINTA LATEX PVA MODIF. C/RESINA ACRILICA, P/EXTERIOR	M2	1.174,00
15.04	17.018.110-0	PINTURA C/TINTA ACRILICA INT. OU EXT., EM TIJ., CONCR. LISO, CIM.-AMIANTO, REVESTIM., MAD. E FERRO	M2	8.594,00
15.05	17.018.185-0	PINTURA C/TINTA ACRILICA TEXTURA, ACAB.FOSCO, P/EXTERIOR/INTERIOR, EM 2 DEMAOS APLIC.EM CONCR., ALVEN., CIM.-AMIANTO,ETC	M2	29,00
15.06	17.020.010-0	ENVERNIZAMENTO DE MAD. C/VERNIZ SINT. P/INTERIOR	M2	55,00
15.07	17.020.021-0	UMA DEMAOS ADICIONAL DE VERNIZ DE ACAB. NO SERV. DO ITEM 17.020.010	M2	55,00
16.01	18.002.015-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, MEDIO LUXO, C/LADRAO, MED. EM TORNO DE 55 X 45CM, C/COLUNA	UN	67,00
16.02	18.002.031-0	TANQUE DE LOUCA BRANCA C/COLUNA, MED. EM TORNO DE 60 X 58CM	UN	1,00
16.03	18.002.033-6	BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA GELO, PARA P.N.E., COMPLETO, FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	7,00
16.04	18.002.055-0	MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO, MED. EM TORNO DE 33 X 28 X 53CM	UN	15,00
16.05	18.002.065-0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, POPULAR, C/CAIXA ACOPLADA, MEDEM TORNO DE 35X35X35CM, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPU-	UN	58,00
16.06	18.006.040-0	SABONETEIRA, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	69,00
16.07	18.006.050-0	PAPELEIRA, SEM PROTETOR, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	74,00
16.08	18.006.052-0	CABIDE DUPLO, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	75,00
16.09	18.007.051-0	DUCHINHA MANUAL, C/REGISTRO DE PRESSAO, DE 1/2", MANGUEIRA CROM., SUPORTE, BUCHAS E PARAFUSOS DE FIX.	UN	74,00
16.10	18.009.065-0	TORNEIRA P/PIA, C/AREJADOR, TUBO MOVEL, TIPO PAREDE, 1168, DE 1/2" X 22CM APROX., EM METAL CROM.	UN	6,00
16.11	18.009.079-0	TORNEIRA P/JARDIM, DE 1/2" X 10CM APROX., EM METAL CROM.	UN	13,00
16.12	18.012.100-0	TORNEIRA DE BOIA EM BRONZE, DE PRESSAO, DE 1.1/2"	UN	2,00
16.13	18.014.020-0	CHUVEIRO ELETR. CROM., DE 110/220V, C/BRACO CROM. DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416, DE 3/4", C/CANOPLA E VOLANTE CROM.	UN	2,00
16.14	18.016.040-0	CUBA DE ACO INOX, DE 500 X 400 X 200MM, EM CHAPA 20.304, VALV. DE ESCOAMENTO 1623 E SIFAO 1680	UN	6,00
16.15	18.027.035-6	LUMINARIA DE EMBUTIR, P/LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26W, FORN. E COLOC.	UN	120,00
16.16	18.027.511-6	LUMINARIA FLUORESCENTE DE 1X16W, DE SOBREPOR COM REATOR ELETRONICO, CHAPA DE ACO, PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, FUNDO ESPELHADO, INCLUSIVE LAMPADA, FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	120,00
16.17	18.027.515-6	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W COM REATOR PARTIDA RAPIDA AFP DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	432,00

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS. 77

Estado de Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento
Márcio
CREA-RJ 102015

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
01.093.429/0001-33
Fabio Versiani
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 8610 41810/D

231.235-3/2012
Filme 25447 00078

3817-2012/04-F.52

46

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade
16.18	18.028.025-0	TRANSFORMADOR DE DISTRIB. DE 225KVA, TRIFASICO, 60HZ, CLASSE 15KV	UN	1,00
16.19	18.029.002-6	SISTEMA DE PRESSURIZACAO C/ 2 BOMBAS DE 1/2" DE 5HP, 1 PRESSOSTATO, 1 MANOMETRO E 1 TANQUE DE PRESSAO. FORNC. E INSTL.	UN	1,00
16.20	18.029.030-0	BOMBA HIDR. CENTRIFUGA, C/MOTOR ELETR., POTENCIA DE 3CV	UN	2,00
16.21	18.032.012-0	EXTINTOR DE INCENDIO, AGUA-PRESSURIZADA, DE 10 L	UN	9,00
16.22	18.032.015-0	EXTINTOR DE INCENDIO, GAS CARBONICO, DE 6KG, COMPLETO	UN	10,00
16.23	18.032.025-0	EXTINTOR DE INCENDIO, PO QUIMICO, DE 4KG	UN	1,00
16.24	18.032.030-0	EXTINTOR DE INCENDIO, PO QUIMICO, DE 6KG	UN	6,00
16.25	18.034.047-6	EXAUSTOR P/BANHEIROS C/ CAIXA VENTILADORA, VAZAO DE 300M3/H MOTOR DE 1/30CV, C/GRELHA DE ALUMINIO, TENSÃO 110V/MONOFASICO/60HZ, P/BANHEIROS ATE 10M2.FORNECIMENTO E COLOC.	UN	11,00
16.26	18.070.090-6	BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA, C/3CM DE ESPESSURA, MED. (1,50X0,80)M, C/ ABERTURA P/1 CONCHA DE LOUCA. FORNEC. E COLOCACAO.	UN	6,00
16.27	18.016.170-6	APOIO TUBULAREM ACO INOX DE 1.1/2" (MODELO ESPECIAL) PARA LAVATORIOS, DESTINADOS A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA FISICA, FORNECIMENTO O COLOC.	UN	7,00
17.01	20.004.002-0	Espalhamento de solo, com motoniveladora, sem finalidade de execução de alero de rodovia, medido após espalhamento.	M²	56,90
18.01	01.090. -	FAMILIA 01.090 ADMINISTRACAO LOCAL.04/2010	UN	100,00
novo	01.016.110-0	Equipe de topografia => Equipe topográfica para locação dos níveis e cota de amarração do corte do talude, locação da obra e levantamento de todo o entorno da obra = 6 meses x 176 h/mês = 1056 h. Período relativo aos serviços para execução do prédio (50 %) = 528,00 h	H	528,00
novo	03.025.010-0	Escavação com trator=> Levantamento Topográfico => Volume total levantado = 58.124,40 m³; Volume já medido = 18.000,00 m³; Saldo de volume de corte (2ª etapa) (m³) = 40.124,40 m³. Volume cortado pelo trator na 2ª etapa (75%) = 30.093,30 m³. Volume relativo ao corte do talude para execução do prédio (50%) = 15.046,65 m³	M³	15.046,65
novo	04.005.123-1	Transporte qualquer natureza=> Levantamento Topográfico => Volume total levantado = 58.124,40 m³; Volume já medido = 18.000,00 m³; Saldo de volume de corte (2ª etapa) (m³) = 40.124,40 m³. Transporte dentro da cidade; velocidade média = 30 km/h; distancia do bota fora = 5 km; => 40.124,40 x 1,65 x 1,7 x 5 = 562.744,70 tkm. Volume relativo ao corte do talude para execução do prédio (50%) = 281.372,35 tkm	TxKM	281.372,35

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS. 79

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
01.093.429/0001-33
Fabio Versiani
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 8610 41810/D

231.235-3/2012
Filme 25447

00079

3817-2012/04 F.53

49

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade
novo	04.011.052-1	Carga e descarga mecânica=> Levantamento Topográfico => Volume total levantado = 58.124,40 m³; Volume já medido = 18.000,00 m³; Saldo de volume de corte (2ª etapa) (m³) = 40.124,40 m³. => 40.124,40 x 1,65 x 1,7 = 112.548,94 l. Volume relativo ao corte do talude para execução do prédio (50%) = 56.274,47 l	T	56.274,47
novo	05.008.004-0	Aluguel de elevador p/ obra em elem. Tubulares => um elevador em cada asa por um período de 6 meses	UNxMES	12,00
novo	05.008.003-0	Montagem e montagem de elevador de obra	UN	2,00

João de Deus Versiani
Secretaria da SEMOB
0218/0
1008102014

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
01.093.429/0001-33
Fabio Versiani
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 8610 41810/D

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS.79

3817-2012/04 F.S4

248

RESUMO DO TOTAL GERAL		
TOTAIS	UN.	QUANT.
CONCRETO ATÉ 14/06/11	M3	421,59
CONCRETO 14/07/11	M3	117,62
CONCRETO 21/07/11	M3	10,03
CONCRETO 25/08/11	M3	146,77
CONCRETO 16/09/11	M3	119,19
CONCRETO 25/10 E 11/11/11	M3	164,78
CONCRETO 22/12/11	M3	147,47
CONCRETO 05/01/12	M3	39,76
CONCRETO 06/02/12	M3	8,60
CONCRETO 3º TETO S1	M3	171,72
CONCRETO 2º TETO S3	M3	31,37
CONCRETO 3º TETO S3	M3	75,49
CONCRETO CAIXA D'ÁGUA	M3	23,93
CONCRETO OUTROS (cistema, pilares mureta e edícula)	M3	171,68
TOTAL GERAL	M3	1.650,00

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
 01.093.429/0001-33
 Fabio Versiani
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ: 8610 41810/D

Jorge de Almeida Moreira
 Secretário de FISCALIA
 Matr. 1316/D
 CREA RJ 39810/015

TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 231.235-3/12
 RUBRICA: 02/2544 FLS. 80

231.235-3/2012 00081
 Filme 25447

3817-2012/04 F.55

231.235-3/2112
Filme 25x47

00082

CONCRETO ATÉ 14/06/2011

SETOR	PEÇA	IDENTIFICAÇÃO	QUANT.	LARG. (m)	COMPR. (m)	ÁREA (m²)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)
SETOR 1	BLOCO	P1=P2=P4=P5=P6=P7=P8= P0=P10=P11=P12=P13=P 16=P18=P20=P22=P24=P2 6=P29=P30=P31=P32=P33 =P34=P35=P36=P37=P38= P41=P43=P45=P47=P48=P 216=P53	35	0,70	0,70	0,49	0,70	12,01
SETOR 1	BLOCO	P3=P207=P211=P14=P15= P27=P28=P39=P40=P54	10	0,70	1,90	1,33	0,70	9,31
SETOR 1	BLOCO	P17=P19=P21=P23=P25	5	1,90	1,90	3,61	0,90	16,25
SETOR 1	BLOCO	P42=P44=P46=P48=P50	5	VAR.	VAR.	2,31	0,90	10,40
SETOR 2	BLOCO	P105=P108=P107=P108=P 109=P101=P102=P112=P1 13=P125=P126=P127=P12 8=P121=P133=P134=P142	17	0,70	0,70	0,49	0,70	5,63
SETOR 2	BLOCO	P110=P118=P119=P120=P 129=P130=P131=P141	8	0,70	1,90	1,33	0,70	7,45
SETOR 2	BLOCO	P126	1	1,90	1,90	3,61	0,90	3,25
SETOR 2	BLOCO	P117=P137=P138	3	VAR.	VAR.	2,31	0,90	6,24
SETOR 3	BLOCO	P202=P203=P204=P205=P 103=P104=P111=P122=P1 23=P124=P127=P216=P21 0=P220=P132	15	0,70	0,70	0,49	0,70	5,15
SETOR 3	BLOCO	P201=P206=P208=P209=P 210=P212	6	0,70	1,90	1,33	0,70	5,59
SETOR 3	BLOCO	P114=P115	2	1,90	1,90	3,61	0,90	6,50
SETOR 3	BLOCO	P213=P214=P215=P135=P 136	5	VAR.	VAR.	2,31	0,90	10,40
TOTAL BLOCOS								98,34
SETOR 1	PESCOÇO DE PILAR	P11=P10=P9	3	0,20	0,30	0,06	1,41	0,25
SETOR 1	PESCOÇO DE PILAR	P7=P8	2	0,20	0,50	0,10	1,20	0,24
SETOR 1	PESCOÇO DE PILAR	P5=P6	2	0,50	0,20	0,10	1,02	0,20
SETOR 1	PESCOÇO DE PILAR	P4	1	0,50	0,20	0,10	1,05	0,11
SETOR 1	PESCOÇO DE PILAR	P16	1	0,30	0,50	0,15	1,25	0,19
SETOR 1	PESCOÇO DE PILAR	P17	1	0,50	0,50	0,25	1,35	0,34
SETOR 1	PESCOÇO DE PILAR	P15	1	0,50	0,30	0,15	1,55	0,23
SETOR 1	PESCOÇO DE PILAR	P19	1	0,50	0,50	0,25	1,36	0,34
SETOR 1	PESCOÇO DE PILAR	P20	1	0,50	0,30	0,15	1,41	0,21
SETOR 1	PESCOÇO DE PILAR	P22	1	0,30	0,30	0,09	0,41	0,04
SETOR 1	PESCOÇO DE PILAR	P23	1	0,50	0,50	0,25	0,51	0,13
SETOR 1	PESCOÇO DE PILAR	P36	1	0,30	0,50	0,15	0,66	0,10
SETOR 1	PESCOÇO DE PILAR	P35=P34	2	0,30	0,30	0,09	0,41	0,07
SETOR 1	PESCOÇO DE PILAR	P30=P31=P32=P33	4	0,30	0,50	0,15	0,87	0,40
SETOR 1	PESCOÇO DE PILAR	P29	1	0,50	0,30	0,15	0,42	0,06
SETOR 1	PESCOÇO DE PILAR	P40	1	0,30	0,50	0,15	0,67	0,10
SETOR 1	PESCOÇO DE PILAR	P42	1	0,50	0,50	0,25	0,51	0,13
SETOR 1	PESCOÇO DE PILAR	P43	1	0,50	0,30	0,15	0,42	0,06
SETOR 1	PESCOÇO DE PILAR	P44	1	0,50	0,50	0,25	0,51	0,13
SETOR 1	PESCOÇO DE PILAR	P45	1	0,50	0,30	0,15	0,42	0,06
SETOR 1	PESCOÇO DE PILAR	P46	1	0,50	0,50	0,25	0,51	0,13

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS. 81

Secretaria
Municipal
CREA RJ 1994/02015RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
01.093.429/0001-33
Fabio Versiani
Engenheiro Civil

3817-2012/04 F.56

SETOR 1	PESCOÇ PILAR	231.235-3/2012	00083	1	0,30	0,30	0,09	0,41	0,04
SETOR 1	PESCOÇ PILAR	Filme 25447		1	0,30	0,50	0,15	0,67	0,10
TOTAL PESCOÇOS DE PILAR									3,66
SETOR 1	CINTA	V3A/K=V5A/F=V7A/K	3	0,20	50,00	10,00	0,40	12,00	
SETOR 1	CINTA	V8A/F	1	0,20	50,00	10,00	1,00	10,00	
SETOR 1	CINTA	V16A/C=V17A/C=V18A/C= V19A/C=V20A/C=V21A/C= V22A/C=V23A/B=V24A/C= V25A/C=V26A/D	11	0,30	12,45	3,74	0,40	18,43	
SETOR 1	CINTA	V12A/D=V15A/D	2	0,20	18,69	3,34	0,40	2,67	
SETOR 1	CINTA	V1	1	0,20	5,31	1,06	1,00	1,06	
SETOR 1	CINTA	V2=V4=V6=V8=V11	5	0,20	5,31	1,06	0,40	2,12	
SETOR 1	CINTA	V13	1	0,20	1,90	0,38	0,40	0,15	
SETOR 1	CINTA	V14	1	0,20	3,71	0,74	0,40	0,30	
SETOR 2	CINTA	V102=V104=V107	3	0,20	35,13	7,03	0,40	8,49	
SETOR 2	CINTA	V109A/C	1	0,20	15,20	3,04	1,00	3,04	
SETOR 2	CINTA	V109D/G	1	0,20	19,83	3,97	0,80	2,38	
SETOR 2	CINTA	V111A/C	1	0,20	9,25	1,85	0,60	1,11	
SETOR 2	CINTA	V111D	1	0,20	2,38	0,48	0,40	0,19	
SETOR 2	CINTA	V112=V113=V114=V115=V 116=V117	6	0,20	11,63	2,33	0,40	5,58	
SETOR 2	CINTA	V118A	1	0,20	2,80	0,56	0,60	0,34	
SETOR 2	CINTA	V118B/D	1	0,20	11,83	2,33	0,40	0,93	
SETOR 2	CINTA	V118E	1	0,20	1,60	0,32	1,80	0,58	
SETOR 2	CINTA	V119	1	0,20	3,64	0,73	0,40	0,29	
SETOR 2	CINTA	V120	1	0,20	1,90	0,38	1,80	0,68	
SETOR 2	CINTA	V121	1	0,20	16,70	3,34	0,40	1,34	
SETOR 2	CINTA	V101A	1	0,20	2,05	0,41	1,80	0,74	
SETOR 2	CINTA	V101	1	0,20	2,86	0,57	0,40	0,23	
SETOR 2	CINTA	V103A	1	0,20	2,05	0,41	1,80	0,74	
SETOR 2	CINTA	V103	1	0,20	2,86	0,57	0,40	0,23	
SETOR 2	CINTA	V105=V106=V108	3	0,20	4,91	0,98	0,40	1,18	
SETOR 2	CINTA	V110	1	0,20	4,91	0,98	0,60	0,59	
SETOR 3	CINTA	V201	1	0,20	27,82	5,56	0,40	2,23	
SETOR 3	CINTA	V217	1	0,20	3,50	0,70	1,23	0,86	
SETOR 3	CINTA	V229	1	0,20	4,28	0,86	1,23	1,05	
SETOR 3	CINTA	V203	1	0,25	2,30	0,58	1,38	0,79	
SETOR 3	CINTA	V203A	1	0,25	10,30	2,58	1,05	2,70	
SETOR 3	CINTA	V202A	1	0,25	10,30	2,58	0,95	2,45	
SETOR 3	CINTA	V221	1	0,30	6,21	1,86	0,40	0,75	
SETOR 3	CINTA	V237=V224	2	0,30	2,72	0,82	0,40	0,65	
SETOR 3	CINTA	V225=V228	2	0,30	5,38	1,61	0,40	1,29	
SETOR 3	CINTA	V204	1	0,20	4,91	0,98	0,40	0,39	
SETOR 3	CINTA	V205	1	0,25	12,70	3,18	0,52	1,65	
SETOR 3	CINTA	V206	1	0,25	7,29	1,82	0,52	0,95	
SETOR 3	CINTA	V232	1	0,30	6,44	1,93	0,40	0,77	
SETOR 3	CINTA	V235	1	0,20	4,28	0,86	0,40	0,34	
SETOR 3	CINTA	V236	1	0,20	3,82	0,72	0,40	0,29	
SETOR 3	CINTA	V220=V233	2	0,20	13,11	2,62	0,40	2,10	
SETOR 3	CINTA	V207=V208	2	0,20	4,88	0,98	0,52	1,02	
SETOR 3	CINTA	V209=V210	2	0,30	7,00	2,10	0,40	1,68	
SETOR 3	CINTA	V211=V213	2	0,30	8,63	2,59	0,40	2,07	
SETOR 3	CINTA	V214=V215	2	0,20	4,10	0,82	0,40	0,66	
SETOR 3	CINTA	V212=V216	2	0,20	10,05	2,01	1,11	4,46	
SETOR 3	CINTA	V222=V230	2	0,20	12,00	2,40	0,40	1,92	
SETOR 3	CINTA	V228A	1	0,30	1,50	0,45	0,52	0,23	
SETOR 3	CINTA	V226	1	0,80	11,50	6,90	0,52	3,59	
SETOR 3	CINTA	V227A	1	0,80	5,50	3,30	0,64	2,11	
TOTAL CINTAS									110,33
SETOR 1	PISO	PARTE 1	1	16,70	5,31	88,88	0,12	10,64	
SETOR 1	PISO	PARTE 2	1	14,00	38,29	508,06	0,12	60,97	
SETOR 1	PISO	PARTE 3	1	12,75	12,50	159,38	0,12	19,13	
SETOR 2	PISO	PARTE 1	1	12,03	35,33	425,02	0,12	51,00	
SETOR 2	PISO	PARTE 2	1	5,31	16,70	88,88	0,12	10,64	
SETOR 3	PISO	L203	1	5,82	5,18	30,15	0,12	3,62	
SETOR 3	PISO	L205	1	4,48	6,44	28,85	0,12	3,46	
SETOR 3	PISO	L207/L206	1	8,50	4,28	36,38	0,12	4,37	
SETOR 3	PISO	L210	1	VAR.	VAR.	17,89	0,12	2,12	
SETOR 3	PISO	L211=L212	2	3,38	5,50	18,48	0,12	4,44	
SETOR 3	PISO	L213=L214	2	5,28	5,20	27,46	0,12	6,59	
SETOR 3	PISO	L215=L218	2	VAR.	VAR.	5,88	0,12	1,41	
SETOR 3	PISO	L217/L220=L216/L218	2	8,30	3,82	31,71	0,12	7,81	

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS.82

Inde de V. Versiani
Secretaria de Planejamento
Mat. A/11
CREA-RJ 195810/2011

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
01.093.429/0001-33
Fabio Versiani
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 8610 41810/D

[illegible]

MS

Estado de Nova Jersey
Secretaria do THOB
Mat. 821-000
CREA-RJ 1998/2015

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
01.093.429/0001-33
Fabio Versiani
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 8610 41810/D

TCE/R:

PROCESSO Nº

231.235-3/2012
Filme 25447

00084

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS.63

LEVANTAMENTO DE CONCRETO 14/07/2011

TCE/RJ

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS.84

1252

(Arquivo de) *Arquivo de*
 Secretaria da SEHOB
 Mai 82
 CREA-RJ 199

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
 01.093.429/0001-33
 Fabio Versiani
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ: 8610 41810/D

231.235-3/2012 00085
Filme 25447

LEVANTAMENTO DE CONCRETO 21/07/2011

TCE/AC

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS. 85

1253

231.235-3/2012
Filme 25447

00086

SECRETARIA DE SEGURANÇA
MAL. 82140
CREA RJ 1998 10015

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
01.093.429/0001-33
Fabio Versiani
Engenheiro Civil
CREA/RJ: S610 41810/D

LEVANTAMENTO DE CONCRETO 25/08/2011

RUBRICA: 02/2544 FLS. 86

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
 01.093.429/0001-33
 Fabio Versiani
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ: S61C 41810/D

LEVANTAMENTO DE CONCRETO 16/09/2011

SETOR	PEÇA	IDENTIFICAÇÃO	QUANT.	LARG. (m)	COMPR. (m)	ÁREA (m²)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)
SETOR 1	PILAR AO 2º TETO	P1=P2=P3=P14=P15=P26= P27=P28=P39=P40=P53	11	0,20	0,50	0,10	2,78	3,06
SETOR 1	PILAR AO 2º TETO	P54	1	0,20	0,70	0,14	2,78	0,39
SETOR 1	PILAR AO 2º TETO	P17=P21=P23=P25=P42=P 44=P46=P48=P50	9	VAR.	VAR.	0,20	2,78	4,91
TOTAL PILARES AO 2º TETO - SETOR 1								8,35
SETOR 3	PILAR AO 3º TETO	P214	1	VAR.	VAR.	0,28	1,73	0,49
SETOR 3	PILAR AO 3º TETO	P215	1	VAR.	VAR.	0,28	0,20	0,06
TOTAL PILARES AO 3º TETO - SETOR 3								0,55
SETOR 2	VIGAS 2º TETO	V102-V110	2	0,20	36,26	7,25	0,40	5,80
SETOR 2	VIGAS 2º TETO	V104-V109	2	0,50	35,86	17,93	0,40	14,34
SETOR 2	VIGAS 2º TETO	V107	1	0,30	35,86	10,76	0,40	4,30
SETOR 2	VIGAS 2º TETO	V101=V103=V108=V111	4	0,20	4,91	0,98	0,40	1,57
SETOR 2	VIGAS 2º TETO	V105=V106	2	0,15	4,91	0,74	0,40	0,59
SETOR 2	VIGAS 2º TETO	V112	1	0,20	12,45	2,49	0,40	1,00
SETOR 2	VIGAS 2º TETO	V113=V115=V117=V119	4	0,50	12,05	6,03	0,40	9,64
SETOR 2	VIGAS 2º TETO	V114=V116=V118	3	0,30	12,05	3,62	0,40	4,34
SETOR 2	VIGAS 2º TETO	V120=V123	2	0,20	16,69	3,34	0,40	2,67
SETOR 2	VIGAS 2º TETO	V121	1	0,12	3,50	0,42	0,40	0,17
SETOR 2	VIGAS 2º TETO	V122	1	0,20	1,90	0,38	0,40	0,16
TOTAL VIGAS 2º TETO - SETOR 2								44,57
SETOR 2	LAJE 2º TETO	PARTE 1	1	36,26	12,45	451,44	0,12	54,17
SETOR 2	LAJE 2º TETO	PARTE 2	1	5,31	16,69	88,62	0,12	10,63
SETOR 2	LAJE 2º TETO	DESC. VÃO ESCADA	-1	3,15	2,86	9,01	0,12	-1,08
SETOR 2	LAJE 2º TETO	DESC. ELEVADOR	-1	1,90	1,85	3,52	0,12	-0,42
TOTAL LAJES 2º TETO - SETOR 2								63,30
SETOR 2	ESCADA	1ª LANCE	1	1,40	3,00	4,20	0,12	0,50
SETOR 2	ESCADA	DÉGRAUS	1	1,40	3,00	4,20	0,17	0,36
SETOR 2	ESCADA	PATAMAR	2	1,40	1,45	2,03	0,12	0,49
SETOR 2	ESCADA	2ª LANCE	1	1,40	1,00	1,40	0,12	0,17
SETOR 2	ESCADA	DÉGRAUS	1	1,40	1,00	1,40	0,17	0,12
SETOR 2	ESCADA	3ª LANCE	1	1,45	2,60	3,77	0,12	0,45
SETOR 2	ESCADA	DÉGRAUS	1	1,45	2,60	3,77	0,17	0,32
TOTAL ESCADA AO 2º TETO - SETOR 2								2,41
TOTAL								117,31

TOPOGR
 PROCESSO Nº
231.235-3/12

 RUBRICA: 02/2544 FLS.87

THE RE

PROCESSO Nº

231,235-3/12

AMERICA: 02/2544 FLS.87

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
 01.093.429/0001-33
 Fabio Versiani
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ: 8610 41810/D

231.235.3/2012
Filme 25447

00088

(Arde de Vireo) Vireo
 Secretaria de Medio Ambiente
 Mar 1, 2015
 CREA RI 2015

3817-2012/04 F.62
LEVANTAMENTO DE CONCRETO (25/10 e 11/11/2011)

SETOR	PEÇA	IDENTIFICAÇÃO	QUANT.	LARG. (m)	COMPR. (m)	ÁREA (m²)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)
SETOR 1	VIGAS 2º TETO	V1	1	0,20	4,91	0,98	0,40	0,39
SETOR 1	VIGAS 2º TETO	V2/V3	1	0,20	54,91	10,98	0,40	4,39
SETOR 1	VIGAS 2º TETO	V4	1	0,15	4,91	0,74	0,40	0,29
SETOR 1	VIGAS 2º TETO	V5	1	0,50	50,00	25,00	0,40	10,00
SETOR 1	VIGAS 2º TETO	V6	1	0,15	4,91	0,74	0,40	0,29
SETOR 1	VIGAS 2º TETO	V7	1	0,30	50,00	15,00	0,40	6,00
SETOR 1	VIGAS 2º TETO	V8	1	0,20	4,91	0,98	0,40	0,39
SETOR 1	VIGAS 2º TETO	V9	1	0,50	50,00	25,00	0,40	10,00
SETOR 1	VIGAS 2º TETO	V10	1	0,20	50,00	10,00	0,40	4,00
SETOR 1	VIGAS 2º TETO	V11	1	0,20	4,91	0,98	0,40	0,39
SETOR 1	VIGAS 2º TETO	V12	1	0,20	18,69	3,34	0,40	1,34
SETOR 1	VIGAS 2º TETO	V13	1	0,20	1,90	0,38	0,40	0,15
SETOR 1	VIGAS 2º TETO	V14	1	0,15	3,41	0,51	0,40	0,20
SETOR 1	VIGAS 2º TETO	V15	1	0,20	18,69	3,34	0,40	1,34
SETOR 1	VIGAS 2º TETO	V16=V18=V20=V22=V24	5	0,30	12,45	3,74	0,40	7,47
SETOR 1	VIGAS 2º TETO	V17=V19=V21=V23=V25	5	0,50	12,45	6,23	0,40	12,45
SETOR 1	VIGAS 2º TETO	V26	1	0,20	12,45	2,49	0,40	1,00
TOTAL VIGAS 2º TETO - SETOR 1								60,10
SETOR 1	LAJE 2º TETO	PARTE 1	1	5,31	16,69	88,62	0,12	10,63
SETOR 1	LAJE 2º TETO	PARTE 2	1	12,39	50,00	619,50	0,12	74,34
SETOR 1	LAJE 2º TETO	DESC. VÃO ESCADA	-1	3,15	2,86	9,01	0,12	-1,08
SETOR 1	LAJE 2º TETO	DESC. ELEVADOR	-1	1,90	1,85	3,52	0,12	-0,42
TOTAL LAJES 2º TETO - SETOR 1								83,47
SETOR 1	ESCADA	1º LANCE	1	1,40	3,00	4,20	0,12	0,50
SETOR 1	ESCADA	DEGRAUS	1	1,40	3,00	4,20	0,17	0,56
SETOR 1	ESCADA	PATAMAR	2	1,40	1,45	2,03	0,12	0,49
SETOR 1	ESCADA	2º LANCE	1	1,40	1,00	1,40	0,12	0,17
SETOR 1	ESCADA	DEGRAUS	1	1,40	1,00	1,40	0,17	0,12
SETOR 1	ESCADA	3º LANCE	1	1,45	2,60	3,77	0,12	0,45
SETOR 1	ESCADA	DEGRAUS	1	1,45	2,60	3,77	0,17	0,32
TOTAL ESCADA AO 2º TETO - SETOR 1								2,41
SETOR 2	PILAR AO 3º TETO	P101=P102=P118=P110=P120=P121=P129=P130=P131=P142=P110	11	0,20	0,50	0,10	2,78	3,06
SETOR 2	PILAR AO 3º TETO	P141	1	0,20	0,70	0,14	2,78	0,39
SETOR 2	PILAR AO 3º TETO	P114=P135=P115=P136=P116=P137=P117=P138	8	VAR.	VAR.	0,20	2,78	4,36
TOTAL PILARES AO 3º TETO - SETOR 2								7,81
SETOR 3	RAMPA	1º LANCE	1	2,10	10,50	22,05	0,12	2,65
SETOR 3	RAMPA	1º PATAMAR	1	3,95	2,33	9,20	0,12	1,10
TOTAL RAMPA SETOR 3								3,75
SETOR 3	PILAR AO 1º TETO	P211=P212	2	1,10	0,25	0,28	3,30	1,82
SETOR 3	PILAR AO 1º TETO	P202	1	0,60	0,20	0,12	0,70	0,08
SETOR 3	PILAR AO 1º TETO	P203=P204	2	0,60	0,20	0,12	1,13	0,27
SETOR 3	PILAR AO 1º TETO	P205	1	0,60	0,20	0,12	1,60	0,19
SETOR 3	PILAR AO 1º TETO	P206	1	1,50	0,20	0,30	1,95	0,59
SETOR 3	PILAR AO 1º TETO	P210	1	1,90	0,25	0,48	1,95	0,93
TOTAL PILAR AO 1º TETO - SETOR 3								3,87
SETOR 3	LAJE DE PISO	L204	1	5,60	5,00	28,00	0,12	3,36
TOTAL LAJE DE PISO - SETOR 3								3,36

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS.69

231.235-3/2012
F.lme 25447

00089

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
01.093.429/0001-33
Fabio Versiani
Engenheiro Civil
CREA/RJ: S61G 41810/D

LEVANTAMENTO DE CONCRETO 22/12/2011

TCE/RJ
PROCESSO N°
231.235-3/12
KUBRICA: 02/2544 FLS.89

(12/01/2015) 10:00:00
 SECRETARIA DE PROB
 MA 12/01/2015
 CREA RJ 1000002015

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
 01.093.429/0001-33
 Fabio Versiani
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ: 8610 41810/D

LEVANTAMENTO DE CONCRETO 05/01/2012

PROCESSO Nº
231.235-3/12
RUBRICA: 02/2544 FLS. 90

00091

LEVANTAMENTO DE CONCRETO 06/02/2012

[illegible]

TCE/R3

PROCESSO N°

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS.91

HS9

~~Armando de Almeida Moreira~~
~~SACREDO DO SENHOR~~
~~MAR 17 1970~~
~~CREA BU 1998102015~~

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
01.093.429/0001-33
Fabio Versiani
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 8610 41810/D

LEVANTAMENTO DE CONCRETO 3º TETO S1

[illegible]

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS. 92

260

[illegible]

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
 01.093.022/0001-33
 Fabio Versiani
 Engenharia Civil
 CREA/RJ: S610 41810/D

LEVANTAMENTO DE CONCRETO 2º TETO S3

231.235-3/2112
Filme 25447 00094

LEVANTAMENTO DE CONCRETO 3º TETO S3

[illegible]

TCE/R-7

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS. 94

Q62

(Cidade de Nova Iguaçu)
 Secretaria da Saúde
 Mai 8218/00
 (CNEA RJ 1998/02014)

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
01.093.429/0001-33
Fabio Versiani
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 8610 41810/D

231.235-3/2012
Filme 25447

00095

LEVANTAMENTO DE CONCRETO CAIXA D'ÁGUA

TCE/KJ

PROCESSO N.º

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS. 95

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.

01.093.429/0001-33

Fabio Versiani

Engenheiro Civil

CREA/RJ: 8610 41810/D

ВНЕШНИЙ ОТДЕЛ

231.235-3/2012

Filme 25447

000.96

3817-2012/04-F.77

231.235-3/2012
Filme 25447

00098

TCE RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS. 3º



CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA

OBRA: PAÇO MUNICIPAL DE QUEIMADOS

ORD.	Nº DO PILAR	ALTURA DE QUEDA MARTELO	PESO MARTELO	Nº DE IMPACTOS	NEGA DE EXECUÇÃO	PROF. CRAVADA
		1,50M<H<2M	1T<P<3,5T			
1	123	1,80	1,80	545	5	9,65
2	124	1,80	1,80	437	10	9,25
3	125	1,80	1,80	435	6	8,5
4	126	1,80	1,80	142	2	6
5	127	1,80	1,80	280	4	6,1
6	109	1,80	1,80	374	10	9,1
7	117	1,80	1,80	365	10	9,8
8	117	1,80	1,80	559	7	9,4
9	117	1,80	1,80	410	12	9,6
10	128	1,80	1,80	320	4	9,9
11	138	1,80	1,80	380	2	8,5
12	138	1,80	1,80	312	4	9,2
13	138	1,80	1,80	191	0	6,55
14	134	1,80	1,80	123	10	7,3
15	137	1,80	1,80	130	4	6,3
16	137	1,80	1,80	165	7	6,8
17	137	1,80	1,80	132	4	6,1
18	136	1,80	1,80	194	10	7,8
19	136	1,80	1,80	145	4	7,3
20	136	1,80	1,80	107	6	7,3
21	132	1,80	1,80	105	0	5,3
22	135	1,80	1,80	178	6	11,3
23	135	1,80	1,80	240	4	10,6
24	135	1,80	1,80	252	7	10,6
25	141	1,80	1,80	243	4	8,7
26	141	1,80	1,80	353	10	8,2
27	130	1,80	1,80	234	4	6,7
28	130	1,80	1,80	250	6	7,2
29	129	1,80	1,80	233	0	6,7
30	129	1,80	1,80	135	6	6
31	142	1,80	1,80	122	2	10,2
32	131	1,80	1,80	119	4	8,1

165
Cássia Apolônio das Neves Pereira
Engenheira Civil
CREA RJ 132388/D
Mtd. 852010-PMO

1
Engenheiro de Segurança
Vitoria
CREA RJ 132388/D
Mtd. 852010-PMO

27
RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
C. 093.429.0001-33
R. 100, 100 - JARDIM



231.235-3/2012
Filme 25447

CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA

00099

---A: PAÇO MUNICIPAL DE QUEIMADOS

ORD.	Nº DO PILAR	ALTURA DE QUEDA MARTELO	PESO MARTELO	Nº DE IMPACTOS	NEGA DE EXECUÇÃO	PROF. CRAVADA
		1,50M<H<2M	1T<P<3,5T			
33	131	1,80	1,80	145	0	8,1
34	121	1,80	1,80	195	10	8,5
35	119	1,80	1,80	265	4	6,2
36	119	1,80	1,80	133	5	5,1
37	102	1,80	1,80	248	10	6,7
38	101	1,80	1,80	215	6	6,75
39	110	1,80	1,80	195	2	6,85
40	110	1,80	1,80	185	4	6,35
41	118	1,80	1,80	141	10	6,4
42	118	1,80	1,80	201	10	5,9
43	108	1,80	1,80	267	7	6,25
44	113	1,80	1,80	113	4	5,9
45	107	1,80	1,80	248	10	6,55
46	106	1,80	1,80	195	10	6,6
47	116	1,80	1,80	155	7	6,45
48	116	1,80	1,80	135	12	5,93
49	116	1,80	1,80	121	4	6,4
50	106	1,80	1,80	199	2	6,3
51	112	1,80	1,80	233	4	7,7
52	115	1,80	1,80	265	4	7,8
53	115	1,80	1,80	155	3	7,95
54	115	1,80	1,80	223	5	6,85
55	115	1,80	1,80	135	4	5,8
56	210	1,80	1,80	339	5	7,6
57	210	1,80	1,80	257	3	7,1
58	105	1,80	1,80	247	3	7,7
59	104	1,80	1,80	431	5	11

fl 66

Cássio Aparecido dos Reis Peres
Engenheiro Civil
CREA/RJ 137028/0
Nº 8520/0

Cláudio de Oliveira Moreira
Engenheiro da SEMOR
Mat. 8218/0
CREA RJ 10981020/0

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
01.093.429/0001-33
Fabio Versiani
Engenheiro Civil

3817-2012/04-F-73

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

231.235-3/2012

Filme

25447

00100

RUBRICA: 02/2544 FLS. 99



CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA

OBRA: PAÇO MUNICIPAL DE QUEIMADOS

ORD.	Nº DO PILAR	ALTURA DE Queda Martelo	PESO MARTELO	Nº DE IMPACTOS	NEGA DE EXECUÇÃO	PROF. CRAVADA
		1,50M<H<2M	1T<P<3,5T			
60	111	1,80	1,80	400	2	10,7
61	114	1,80	1,80	567	7	9,05
62	114	1,80	1,80	236	6	9,15
63	114	1,80	1,80	396	8	8,95
64	114	1,80	1,80	301	10	8,9
65	212	1,80	1,80	297	4	8,5
66	212	1,80	1,80	227	9	8,4
67	103	1,80	1,80	285	7	8,6
68	208	1,80	1,80	192	3	7,65
69	208	1,80	1,80	161	6	7,7
70	211	1,80	1,80	218	4	7,7
71	211	1,80	1,80	242	3	7,65
72	13	1,80	1,80	296	5	7,7
73	25	1,80	1,80	210	4	7,7
74	25	1,80	1,80	199	2	7,65
75	25	1,80	1,80	216	3	7,7
76	25	1,80	1,80	223	6	7,7
77	12	1,80	1,80	277	3	7,4
78	24	1,80	1,80	236	8	7,55
79	201	1,80	1,80	283	4	4,8
80	201	1,80	1,80	109	2	5
81	207	1,80	1,80	98	5	5,4
82	11	1,80	1,80	111	3	5,5
83	207	1,80	1,80	119	2	5,3
84	10	1,80	1,80	121	4	5,9
85	23	1,80	1,80	134	4	5,8
86	23	1,80	1,80	145	2	5,85
87	23	1,80	1,80	193	5	6,05
88	23	1,80	1,80	205	4	5,8
89	36	1,80	1,80	209	5	7,5
90	48	1,80	1,80	263	6	8,7
91	48	1,80	1,80	276	4	8,35

Carlos Augusto de Almeida Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 132088/D
 Nal. 852810-PMQ

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
 01.093.429/0001-33
 Fabio Versiani
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ: 8610 41810/D

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
 01.093.429/0001-33
 Fabio Versiani
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ: 8610 41810/D



CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA

OBRA: PAÇO MUNICIPAL DE QUEIMADOS

ORD.	Nº DO PILAR	ALTURA DE	PESO MARTELO	Nº DE IMPACTOS	NEGA DE EXECUÇÃO	PROF. CRAVADA
		QUEDA MARTELO 1,50M<H<2M	1T<P<3,5T			
169	42	1,50	1800,00	239	8	9,60
170	41	1,50	1800,00	212	6	10,10
171	29	1,50	1800,00	198	9	9,80
172	16	1,50	1800,00	234	4	9,30
173	4	1,50	1800,00	273	8	9,30
174	1	1,50	1800,00	216	7	9,80
175	3	1,50	1800,00	276	8	9,90
176	3	1,50	1800,00	241	6	10,50
199	15	1,50	1.800,00	239	2	9,90
200	15	1,50	1800,00	295	5	9,90
201	14	1,50	1800,00	218	2	10,10
202	2	1,52	1800,00	261	4	10,50
203	14	1,50	1800,00	241	6	10,05
204	27	1,50	1800,00	265	2	10,30
205	28	1,50	1800,00	232	4	10,70
206	27	1,80	1800,00	267	7	10,65
207	28	1,50	1800,00	275	3	11,00
208	40	1,50	1800,00	247	8	10,80
209	40	1,50	1800,00	263	3	10,15
210	54	1,50	1800,00	211	5	10,40
211	54	1,50	1800,00	223	1	10,80
212	39	1,50	1800,00	267	4	11,00
213	39	1,52	1800,00	241	2	10,30
214	53	1,52	1800,00	278	5	10,70
215	26	1,52	1800,00	263	7	10,80

TOTAL

1481,56

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FL9.100

Engenheiro Civil
CREARJ 132888/D
Mat. 852818-PBQ

RGI EMPREENDIMENTOS LTDA.
01.093.429/0001-33
Fabio Versiani
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 8610 41810/D



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

CONVÊNIO Nº 019/2009

PROCESSO Nº
231.235-3/12
RUBRICA: 02/2544 FLS. 101

**TERMO DE CONVÊNIO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA
DE ESTADO DE OBRAS E O
MUNICÍPIO DE QUEIMADOS.**

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por intermédio da Secretaria de Estado de Obras, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.599.767/0001-90, com sede na Rua da Ajuda nº 05, 9º andar, no Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.040-000, doravante denominado **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário de Estado de Obras, o Senhor **LUIZ FERNANDO DE SOUZA**, respondendo em missão especial conforme Decreto de 02/01/2007, publicado no D.O.E de 02/01/07, portador do RG n.º 020.495.924-1 IFP e do CPF/MF n.º 569.211.957-91, residente e domiciliado nesta cidade, e pelo Subsecretário Executivo de Obras, o senhor **HUDSON BRAGA**, nomeado pelo Decreto de 01/01/07, publicado no D.O.E. de 02/01/07, portador do RG nº 05.487.197-5 IFP e do CPF/MF nº 498.912.607-63, residente e domiciliado nesta cidade, e o Município de **QUEIMADOS**, com sede na Rua Hortência, 254, Centro, Queimados, CEP nº 26.383.250, no Estado do Rio de Janeiro, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 39.485.412/0001-02, doravante denominada **BENEFICIÁRIO**, neste ato representada pelo Senhor Prefeito **MAX RODRIGUES LEMOS**, portador do RG n.º 06543320-3, IFP/RJ e do CPF/MF n.º 750.616.007-20, residente e domiciliado na Rua Marumbi, nº 140, Campo da Banha, Queimados, RJ, resolvem celebrar o presente Convênio, regido pelas disposições contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do corrente exercício, na Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, em especial à seu art. 116, a Lei nº 287, de 04.12.79 e nas suas alterações posteriores, no que couber, no Decreto n.º 33.502, de 03.07.2003, na Resolução SEF nº 09, de 04.08.2003, e no Decreto nº 41.528 de 21.10.2008, e no Decreto nº 42.033 de 15.09.2009, e suas alterações posteriores, e do que consta no referido processo, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Convênio a execução de obras de construção de um túnel para passagem de veículos e pedestres sob a linha férrea entre a Avenida Guilherme Benjamin Weischenk e a Rua Maringa, no bairro Centro e Construção da Sede Administrativa Municipal com 5.419,50m², de acordo com o Plano de

Trabalho devidamente aprovado, que passa a fazer parte integrante deste Termo de Convênio, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DEVERES DOS PARTICÍPEIS

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02-2544 FLS. 107

I. Compete ao **CONCEDENTE**:

- a) repassar ao **BENEFICIÁRIO**, em tempo hábil, ou seja, previamente a ocorrência das despesas, os recursos financeiros correspondentes à execução do objeto deste Convênio, obedecendo ao Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho e às leis orçamentárias e demais aditivos a serem firmados.
- b) aprovar, excepcionalmente, a alteração da programação de execução deste Convênio, mediante proposta do **BENEFICIÁRIO**, fundamentada em razões concretas que a justifique;
- c) dar ciência deste Convênio à Assembléia Legislativa – ALERJ/RJ, conforme determina o § 2º do art. 116 da Lei nº 8.666/93;
- d) monitorar, supervisionar, avaliar e fiscalizar todos os serviços objeto deste Convênio, realizando vistorias, sempre que julgar conveniente, com vistas ao fiel cumprimento do ajuste;
- e) fornecer ao **BENEFICIÁRIO** as normas e instruções para prestação de contas dos recursos do Convênio;
- f) analisar e aprovar as prestações de contas parciais e final dos recursos aplicados na consecução do objeto deste Convênio;
- g) decidir, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data do seu recebimento, sobre a regularidade e aprovação ou não, da aplicação dos recursos transferidos, com a adoção do procedimento previsto no Decreto nº 41.528/08; e
- h) prorrogar a vigência do Convênio, quando houver atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado, formalizando-se as necessárias adaptações ao Plano de Trabalho, mediante termo aditivo.

II. Compete ao **BENEFICIÁRIO**:

- a) executar o pactuado na CLÁUSULA PRIMEIRA, de acordo com o Plano de Trabalho apresentado e aprovado, e aplicar os recursos financeiros exclusivamente no cumprimento do seu objeto;
- b) utilizar recursos próprios para concluir o objeto deste convênio cujos recursos forem insuficientes para o cumprimento integral do objeto, com o

pagamento de toda e qualquer despesa excedente ao repasse a cargo do **CONCEDENTE**, sob pena de ressarcimento do prejuízo causado aos cofres públicos;

c) manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste Convênio, para fins de fiscalização, de acompanhamento e de avaliação dos resultados obtidos;

d) assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participação do Governo Estadual e, bem assim, do **CONCEDENTE**, em toda e qualquer ação promocional relacionada com a execução do objeto descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA e, obedecido o modelo-padrão estabelecido pelo **CONCEDENTE**, afixar a marca do Governo Estadual nas placas, painéis e outdoors de identificação das obras e projetos custeados, no todo ou em parte, com os recursos deste Convênio;

e) apresentar, quando solicitado, a **CONCEDENTE**, aos órgãos de controle setoriais e central, ou ao Escritório de Gerenciamento de Projetos do Governo – EGP-RIO, e a Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Execução Física do PADEM, no término do convênio ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse público, relatório pertinente à execução do convênio, que será disponibilizado por todos os participantes em seus respectivos sítios na rede mundial de computadores (internet), contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, demonstrando, ainda, os indicadores de desempenho de qualidade, produtividade e social;

f) apresentar relatórios de execução físico-financeira e efetuar a prestação de contas parcial e final, com observância dos prazos a serem definidos pela **CONCEDENTE** e na forma estabelecida na CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA deste instrumento;

g) observar na contratação de serviços ou aquisição de bens vinculados à execução do objeto deste Convênio, os procedimentos licitatórios de que trata a legislação federal, inclusive os procedimentos ali definidos para os casos de dispensa e/ou inexigibilidade de licitação e as disposições relativas a contrato;

h) incluir os recursos provenientes deste Convênio no orçamento do Município; e

i) adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste Convênio.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

O presente Convênio vigorará por 16 (dezesesseis) meses, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além da hipótese prevista na alínea h, do item I, da cláusula segunda, o prazo deste Convênio poderá ser prorrogado, desde que

devidamente justificado, mediante a celebração de termo aditivo, para assegurar o integral cumprimento do objeto.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A prorrogação do prazo de vigência do Convênio será admitida, quando demonstrado o atendimento das metas pactuadas no presente ajuste.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Convênio, totalizam R\$ 11.633.499,45 (onze milhões, seiscentos e trinta e três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), conforme discriminação abaixo:

I - Recursos do **CONCEDENTE**: R\$ 11.046.000,00 (onze milhões e quarenta e seis mil reais) que correrão à conta da dotação orçamentária, tendo a seguinte classificação orçamentária:

PT: 0701.15.451.0011.1043

Natureza da Despesa: 4440.41

Fonte: 00

Número da Nota de Empenho:

II - Recursos do **BENEFICIÁRIO**: R\$ 587.499,45 (quinhentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), relativos à sua contrapartida, conforme o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quando a transferência ocorrer em exercícios futuros, deverá ser celebrado Termo Aditivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A liberação da terceira parcela ficará condicionada a apresentação da prestação de contas parcial referente à primeira parcela liberada.

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos do **CONCEDENTE** destinados à execução do objeto deste Convênio, serão liberados de acordo com o Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho, a crédito de conta específica aberta no Banco Itaú, conta corrente nº 30.873-4, na Agência nº 4556, em nome do **BENEFICIÁRIO** e vinculada ao presente Instrumento, devendo os saques ser somente para pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A liberação dos recursos financeiros e os procedimentos para a realização das despesas somente poderão ter início após a assinatura do presente instrumento e a publicação de seu extrato no Diário Oficial, estando o repasse da primeira parcela prevista no cronograma financeiro condicionado à apresentação formal pelo **BENEFICIÁRIO** da homologação das licitações referentes a execução das metas previstas no objeto do Convênio, no caso de obras ou aquisição de bens patrimoniais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Ocorrendo irregularidades na execução deste Convênio, obriga-se o **CONCEDENTE** a suspender a liberação de eventuais parcelas subsequentes, se houver, e a notificar, de imediato, o **BENEFICIÁRIO**, a fim de proceder ao saneamento requerido ou cumprir a obrigação, observado o prazo máximo de 30 (trinta) dias, em especial, nos casos a seguir especificados:

- 1) quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável e do respectivo instrumento de convênio;
- 2) quando verificado desvio da finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do Convênio, ou inadimplemento do executor com relação as outras cláusulas conveniais básicas;
- 3) quando o executor deixar de adotar medidas saneadoras apontadas pelo **CONCEDENTE**;
- 4) descumprimento pelo **BENEFICIÁRIO** de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas neste Convênio.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Findo o prazo da notificação de que trata o **PARÁGRAFO** anterior, sem que as irregularidades tenham sido sanadas, o Convênio será rescindido e será instaurada a competente Tomada de Contas Especial do responsável, por determinação do ordenador de despesas, devendo ser dada ciência, ainda, à Superintendência de Convênios da Secretaria de Estado de Fazenda.

CLÁUSULA SEXTA - DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos, enquanto não empregados em sua finalidade, serão aplicados obrigatoriamente em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundos de aplicação financeira de curto prazo ou em operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública federal, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores do que um mês, na forma do que dispõe o art. 116, § 4º da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os rendimentos apurados em aplicações no mercado financeiro serão, obrigatoriamente, computadas a crédito do convênio e aplicadas, com a prévia autorização da **CONCEDENTE**, exclusivamente utilizados no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS

A celebração de contrato entre o **BENEFICIÁRIO** e terceiros, para a execução de serviços vinculados ao objeto deste Convênio, não acarretará a solidariedade direta, solidária ou subsidiária da **CONCEDENTE**, bem como não constituirá

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS. 105

231.235-3/12 12
Flme 254 47

00106

DOCUMENTO CONFORME ORIGINAL

vínculo funcional ou empregatício, ou a responsabilidade pelo pagamento de encargos civis, trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais, comerciais, assistenciais ou outro de qualquer natureza.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PROIBIÇÕES

É vedada a inclusão, tolerância ou admissão, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente de cláusulas ou condições que prevejam ou permitam:

- I - taxa ou comissão de administração, gerência ou similar;
- II. gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros do beneficiário, de órgãos ou de entidades das Administrações Públicas Federal, Estaduais, Municipais ou do Distrito Federal;
- III. aditamento prevendo alteração do objeto;
- IV. utilização dos recursos repassados por força deste Convênio, em finalidade diversa do objeto e de forma estabelecida no Plano de Trabalho, ainda que em caráter de emergência;
- V. realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência, sob pena de serem glosadas pela CONCEDENTE;
- VI. atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos;
- VII. realização de despesas com taxas bancárias, multas, juros ou atualização monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos efetuados fora dos prazos, ressalvadas as hipóteses constantes de legislação específica;
- VIII. realização de despesas com publicidade, salvo os que atendam cumulativamente às seguintes exigências:
 - 1) sejam de caráter educativo, informativo ou de orientação social.
 - 2) das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos;
 - 3) que constem claramente no plano de trabalho;
 - 4) que tenham caráter acessório ao objeto principal do convênio.

PARÁGRAFO ÚNICO - É vedado, ainda, ao **BENEFICIÁRIO** interromper, a qualquer título, o cumprimento das obrigações previstas no Plano de Trabalho, sendo inteiramente responsável pela continuidade dos serviços cuja execução tenha sido atribuída de forma direta ou indireta.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
231.235-3/12
RUBRICA: 02/2544 FLS. 106
231.235-3/2012 00107
Filme 25447

Alcides Duarte O. Junior
DOCUMENTO CONFORME ORIGINAL

CLÁUSULA NONA - DOS BENS REMANESCENTES

Após a conclusão ou extinção do ajuste, os bens adquiridos, produzidos, transformados ou construídos, com recursos deste Convênio, deverão ser destinados ao BENEFICIÁRIO, salvo disposição expressa em contrário, quando necessários para assegurar a continuidade do programa governamental, devendo ser observados o processo formal e a legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO

É prerrogativa do CONCEDENTE exercer o controle e a fiscalização sobre a execução, mediante a supervisão e o acompanhamento das atividades inerentes ao objeto deste Instrumento, bem como assumir ou transferir a responsabilidade pela execução, no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer.

PARÁGRAFO ÚNICO - O BENEFICIÁRIO franqueará livre acesso a servidores do sistema de controle interno e externo, ou a outra autoridade delegada, devidamente identificada, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos praticados, relacionados direta ou indiretamente a este Convênio, quando em missão de fiscalização ou auditoria.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas Final dos recursos financeiros transferidos pelo CONCEDENTE, dos recursos de contrapartida, quando houver, e os de rendimentos apurados em aplicações no mercado financeiro, será apresentada pelo BENEFICIÁRIO, em até 60 (sessenta) dias após o término da vigência deste instrumento, sendo constituída das seguintes peças:

I - ofício da entidade particular ou pública encaminhando a prestação de contas ao representante do órgão ou entidade da Administração Pública Estadual concedente do Convênio;

II - plano de Trabalho aprovado pelo órgão ou entidade da Administração Pública Estadual concedente do Convênio;

III - cópia deste Convênio e de eventuais Termos Aditivos;

TCE/RO

PROCESSO Nº

IV - cópia da Nota de Empenho emitida pelo CONCEDENTE;

231.235-3/12

V - relatório de Execução Físico-Financeira;

RUBRICA: 02/2544 FLS.107

VI - demonstrativo da Execução da Receita e Despesa, evidenciando os recursos recebidos em transferência, a contrapartida, se for o caso, e os rendimentos auferidos com a aplicação dos recursos no mercado financeiro, e os saldos;

VII - relação de pagamentos efetuados;

18 17

Alcides Dantas O. Junior
Assessoria Técnica e Fiscal
TCE/RO

VIII- relação de bens, discriminando quais os adquiridos, produzidos ou constituídos com recursos do **CONCEDENTE**, se for o caso;

IX – extrato bancário específico do período de recebimento dos recursos até o último pagamento efetuado, contendo toda a movimentação dos recursos e conciliação bancária, se for o caso.

X – Termo de Aceitação definitiva da obra, quando o objeto for a execução de obras ou serviços de engenharia;

XI – cópia do comprovante de despesas efetuadas com recursos do Convênio, que demonstrem o atendimento as disposições contidas na **CLÁUSULA SEGUNDA**, item II, "e" e na **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA**;

XII- Comprovante de recolhimento do saldo bancário, se for o caso;

XIII- relatório circunstanciado comprovando o cumprimento do objeto do Convênio;

XIV – cópia do despacho adjudicatório e de homologação das licitações realizadas, ou de justificativa para a sua dispensa ou inexigibilidade, com o respectivo embasamento legal, quando for o caso;

XV - fotos das obras/serviços realizados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de descumprimento do prazo acima estabelecido, o ordenador de despesa promoverá a instauração de tomada de contas do responsável a ao registro do fato no Cadastro de Convênios do SIAFEM.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A prestação de contas parcial será composta da documentação especificada nos itens V, VI, VII, IX, X, XI e XIV desta Cláusula.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **BENEFICIÁRIO** deverá divulgar em seu sítio na rede mundial de computadores (internet) as prestações de contas parcial e final, atualizando-as periodicamente.

PARÁGRAFO QUARTO – Aprovada a prestação de contas final, o ordenador de despesa da unidade concedente deverá solicitar ao órgão de contabilidade, ou outro departamento competente, que efetue o devido registro da provação da prestação de contas no Cadastro de Convênios do SIAFEM e fará constar do processo declaração expressa de que os recursos tiveram boa e regular aplicação.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

As despesas serão comprovadas mediante os originais dos documentos ou equivalentes, devendo os recibos e notas fiscais ser emitidos em nome do **BENEFICIÁRIO** e devidamente identificados com referência ao título e ao número deste Convênio, devendo ser observada a legislação federal, estadual e municipal pertinente, em especial a trabalhista, previdenciária e tributária.

231.235-3/21 12
Filme .25447 00110

10E/87

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS.109

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os documentos comprobatórios das despesas por fornecimento de material, serviço prestado ou obra executada deverão ser atestados por dois empregados, identificados através dos registros da Cédula de Identidade e do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF/MF, na forma da legislação em vigor, demonstrando que os serviços foram prestados e os materiais recebidos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os comprovantes originais das despesas serão mantidos em arquivo, em boa ordem, no próprio local em que forem contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 5 (cinco) anos contados a partir da data de aprovação da prestação de contas pelo **CONCEDENTE**, com exceção dos comprovantes de pagamento de débitos de natureza trabalhista e previdenciária, que devem observar a legislação específica.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

Os partícipes poderão denunciar, por escrito, a qualquer tempo, e rescindir de pleno direito, o presente Convênio, devendo ser imputadas as responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que tenha vigido e creditados os benefícios adquiridos no mesmo período.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constitui motivo para rescisão deste Convênio, independentemente de instrumento de formalização, o descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou das normas estabelecidas na legislação vigente, pela superveniência de norma legal ou de fato que o torne material ou formalmente inexecutável e, exemplificativamente, quando constatadas as seguintes situações:

- a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
- b) aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com a legislação vigente e o disposto na CLÁUSULA SEXTA;
- c) constatação de irregularidade de natureza grave, no decorrer de fiscalizações ou auditorias; e
- d) falta de apresentação da Prestação de Contas Parcial, nos prazos estabelecidos;
- e) na hipótese prevista no parágrafo terceiro da Cláusula Quinta.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A denúncia deverá ser comunicada por escrito e mediante notificação prévia com 30 (trinta) dias de antecedência, somente produzindo efeitos a partir desta data.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão do convênio deverá observar os princípios da ampla e prévia defesa e do contraditório.

E, por assim estarem plenamente de acordo, as partes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito, que vão assinadas pelos partícipes e duas testemunhas abaixo identificadas, para que produza os efeitos legais e jurídicos, em Juízo ou dele.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2009.


LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Secretário de Estado de Obras


HUDSON BRAGA
Subsecretário Executivo de Obras


MAX RODRIGUES LEMOS
Prefeito Municipal de Queimados

TESTEMUNHAS :

NOME COMPLETO:

CPF/MF:



NOME COMPLETO:

CPF/MF:

Elma Ramos Guimarães
Mat. 0948003-9
SULIC/SEOBRAS

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS.110

231.235-3/2012
Flme 25447

00112


ALCEU DANTAS DE JESUS
SECRETÁRIO DE OBRAS
11/11/2009 12:00
DOCUMENTO CONFORME ORIGINAL

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS						
Meta	Especificação	Valor Total da Meta (R\$)	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	Construção de um túnel para a passagem de veículos e pedestres sob a linha férrea entre a Avenida Guilherme Benjamin Weischenck e a Rua Maringa no Bairro Centro.	4.436.669,05	%	100,00	Data da publ. no D.O.	10 meses após
2	Construção da Sede Administrativa Municipal com 5.419,50 m²	7.196.830,40	%	100,00	Data da publ. no D.O.	10 meses após
VALOR TOTAL DAS METAS		11.633.499,45				

5- PLANO DE APLICAÇÃO (R\$)				
Código	Especificação	Total	Concedente	Proponente
44.90.51	Obras e instalações	11.633.499,45	11.046.000,00	587.499,45

[Handwritten signature]

TCE/RG
PROCESSO Nº
231.235-3/12
RUBRICA: 02/2544 FLS.111

[Handwritten signature]
ASSESSOR GERAL DE OBRAS
MAY 23 2012

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DAS PARCELAS VINCENDAS (R\$)

CONCEDENTE (Governo do Estado do Rio de Janeiro)

Meta:	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6
1 e 2	1.104.600,00	1.104.600,00	1.104.600,00	1.104.600,00	1.104.600,00	1.104.600,00

Meta:	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10
1 e 2	1.104.600,00	1.104.600,00	1.104.600,00	1.104.600,00

PROPONENTE (Prefeitura Municipal - Contrapartida)

Meta:	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6
1 e 2	58.749,00	58.749,00	58.749,00	58.749,00	58.749,00	58.749,00

Meta:	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10
1 e 2	58.749,00	58.749,00	58.749,00	58.758,45

7 - DECLARAÇÃO

Na qualidade do representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao Governo do Estado do Rio de Janeiro para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Local e Data Proponente

Max Rodrigues Lemos
Prefeito do Município de Queimados

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado

Rio de Janeiro,

Local e Data Concedente

Luiz Fernando de Souza
Secretário de Estado de Obras

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS. 112

231.235-3/2012
Filme 25447

00114

Atenciosamente,
Secretaria de Obras

DOCUMENTO CONFORME ORIGINAL



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº
019/2009 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO SEM
ALTERAÇÃO DO VALOR – CELEBRADO ENTRE O
ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DE
QUEIMADOS.

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Obras, LUIZ FERNANDO DE SOUZA e pelo Subsecretário Executivo de Obras, HUDSON BRAGA, doravante denominado simplesmente ESTADO, e o Município de QUEIMADOS, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, MAX RODRIGUES LEMOS, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, no uso das suas atribuições legais e, considerando o decidido no processo administrativo nº E-17/001.081/2009, RESOLVEM celebrar o presente Termo Aditivo ao Convênio nº 019/2009, que regerá por toda a legislação aplicável à espécie, notadamente a Lei Complementar nº 101/2000, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações subsequentes, pela Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979, pelo Decreto Estadual nº 3.149, de 28 de abril de 1980, e respectivas alterações, bem como pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo, sem alteração do valor, do Convênio nº 019/2009 celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro e o Município de Queimados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Fica o presente Convênio prorrogado por 12 (doze) meses, a contar de 18 de março de 2011 com vigência até 17 de março de 2012.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Excetuando-se o disposto nas cláusulas antecedentes continuam em vigor e com suas primitivas redações todas as cláusulas do Convênio e dos Termos Aditivos celebrados até a presente data, que não estejam sendo expressamente alteradas por força do presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS PROVIDÊNCIAS

O ESTADO providenciará:

(F)

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS.113

231.235-3/2012
Fls. 25447

00115

DOCUMENTO CONFORME ORIGINAL

Luiz Fernando de Souza
Secretário de Estado de Obras




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

- a) Até o décimo dia útil após a assinatura do presente Termo Aditivo, a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado - DOE, condição indispensável para sua eficácia.
- b) No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da assinatura, o encaminhamento de cópia à Superintendência de Convênios da Secretaria de Estado de Fazenda e a Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças desta Secretaria de Estado; e
- c) No prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da sua publicação, o encaminhamento de cópia ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

E, por estarem de acordo e compromissados, firmam o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma e para um só efeito de direito, ante as testemunhas abaixo nomeadas.

Rio de Janeiro, 03 de março de 2011.


LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Secretário de Estado de Obras

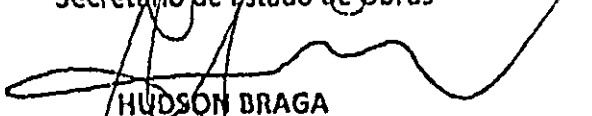
HUDSON BRAGA
Subsecretário de Estado de Obras


MAX RODRIGUES LEMOS
Prefeito Municipal de Queimados


TCE/RJ

PROCESSO Nº


231.235-3/12


RUBRICA: 02/2544 FLS.114

TESTEMUNHAS:

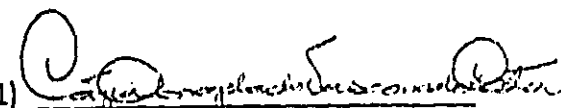1) 

Arqta. Célia Angela de Vasconcelos
Coordenadora Geral - PADEM
CREA: 1979102764
Matr.: 957.194-4
SEORRAS

2)  966.138-0

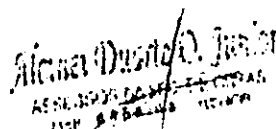
Alina Duarte de Jesus
Assessoria de Planejamento e Gestão
SEORRAS

Doc. 05

• Nota de empenho.

RUBRICAS: 02/2544 FLS.115

231.235-3/12

PROCESSO Nº

TCE/RJ

231.235-3/2012
Flme 25447

00117

À CGM

INFORMAMOS A INSUFICIÊNCIA DE SALDO PARA A REALIZAÇÃO DA DESPESA.
IMPOSSIBILITANDO A EMISSÃO DE NOTA DE RESERVA.

EM: 14/06/2012

Fábio Cristiano da Silva
Diretor de Gestão de Recursos Humanos e Finanças
Mat. 820413 - 02/2012 - AN - FISC

CONTABILIDADE - CGM
RECEBIDO EM
Data 14/06/12 Hora 16:40

Luciano

Is KMS,

Pena não há manifestação e Providência.

Atenciosamente, 14/06/2012.

MARCELO DA SILVA FERNANDES
Consultor Jurídico - CGM
Mat 7106/4


Prefeitura Municipal de Queimados

Rua Hortência, 254

Centro

QUEIMADOS - RJ

C.N.P.J.: 39.485.412/0001-02

NOTA DE RESERVA

Reserva Nº: 5716

Processo: 381704/2012

Data: 30/07/2012

Classificação Orçamentária

Cód. Reduzido: **774**
 Unidade: 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E OBRAS
 Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa: 022 MÃOS A OBRA
 Projeto/ Atividade: 1216 CONSTRUÇÃO DO PAÇO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E ANEXOS
 Elem. de Despesa: 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações
 Fonte de Recurso: 04 ROYALTIES PETRÓLEO

Solicitante:

SEHOB

Motivo:

ADITIVO DE VALOR REFERENTE AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO BAIRRO CAMORIM NO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS. (CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO PADEM Nº 019/2009 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2009), CONFORME ATA DE LICITAÇÃO AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, ART. 65, INCISO I DA LEI 8.666/93, PROCESSO: 3817/2012/04.

Saldo Anterior: R\$ 200.000,00

Saldo Atual: R\$ 0,00

Valor Reservado:

R\$ 200.000,00

Valor Por Extenso: Duzentos Mil Reais

DECLARO QUE FOI FEITO A RESERVA DA DESPESA:

Katia Pereira da Silva
 Chefe da Div. de Planejamento
 Matr. 137315 - SEMFAPLAN - PMQ

 231.235-3/2012
 Filme 25447

00119

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS.117

130



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS

Rua Hortência, 254
Centro
QUEIMADOS - RJ
C.N.P.J.: 39.485.412/0001-02

2ª Via

NOTA DE EMPENHO Nº 471

PROCESSO: 381704/2012 EXERC.: 2012 TIPO: Global CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FICHA: 774

Unidade: 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E OBRAS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 022 MÃOS A OBRA
Ação: 1216 CONSTRUÇÃO DO PAÇO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E ANEXOS
Elemento: 4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações
Fonte: 04 ROYALTIES PETRÓLEO

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Concorrência p/ compras e serv. de Eng.
Base Legal: Concorrência, Art. 22, Inciso I, Lei 8.666
Cat. de Despesa: outros

Saldo Anterior Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação
700.000,00	700.000,00	0,00

CREDOR:

R. Social/Nome: 3429 - RGI EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: ESTRADA PORFIRIO ERNESTO DE MENDONÇA, 79
Bairro: RIO VERMELHO
Cidade/UF: RIO BONITO / RJ

C.N.P.J.: 01.093.429/0001-33 R.G.:
I.M.: I.E.:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

ADITIVO DE VALOR REFERENTE AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO BAIRRO CAMORIM NO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS. (CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO PADEM Nº 019/2009 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2009), CONFORME ATA DE LICITAÇÃO AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, ART. 65, INCISO I DA LEI 8.666/93. PROCESSO: 3817/2012/04.

DATA DO EMPENHO: 06/08/2012

VALOR:	VALOR POR EXTENSO:
700.000,00	Setecentos Mil Reais

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 06/08/2012	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 06/08/2012.
 Fabio Cristiano da Silva Dir. do Departamento de Contabilidade e Finanças - jr	 Katia Pereira da Silva Cidade de Queimados - RJ Nº 131313 - S.º F.º P.º M.º - P.º M.º Emitido Por

231.235-3/2012
Filme 25447 00120

Sistema Desenvolvido pela Freira Informática Ltda - (71) 2106-5820

TCE/RJ PROCESSO Nº 231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS.116



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS

Rua Hortância, 254
Centro
QUEIMADOS - RJ
C.N.P.J.: 39.485.412/0001-02

2ª Via

NOTA DE EMPENHO Nº 502

PROCESSO: 381704/2012 EXERC.: 2012 TIPO: Global CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar FICHA: 77

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade: 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E OBRAS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 022 MÃOS A OBRA
Ação: 1216 CONSTRUÇÃO DO PAÇO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E ANEXOS
Elemento: 4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações
Fonte: 00 ORDINÁRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Carta Convite p/ Obras e Serv. de Enq.
Base Legal: Concorrência, Art. 22, Inciso I, Lei 8.666
de Despesa: outros

Saldo Anterior Dotação
483.650,83

Valor do Empenho
479.662,40

Saldo Atual Dotação
3.988,43

CREDOR:

R. Social/Nome: 3429 - RGI EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: ESTRADA PORFIRIO ERNESTO DE MENDONÇA, 79
Bairro: RIO VERMELHO
Cidade/UF: RIO BONITO / RJ

C.N.P.J.: 01.093.429/0001-33 R.G.:
I.M.: I.E.:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

COMPLEMENTAÇÃO DA NE 471/2012 COM ADITIVO DE VALOR REFERENTE AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO BAIRRO CAMORIM NO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS. (CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO PADEM Nº 019/2009 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2009), CONFORME ATA DE LICITAÇÃO AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, ART. 65, INCISO I DA LEI 8.666/93. PROCESSO: 3817/2012/04.

DATA DO EMPENHO: 21/08/2012

VALOR:

479.662,40

VALOR POR EXTENSO:

Quatrocentos e Setenta e Nove Mil e Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta Centavos

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 21/08/2012.

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 21/08/2012.

Fabio Cristiano da Silva
Dir. do Departamento de Contabilidade

Glória Regina Campos da Silva
Chefe de Departamento Orçamentário

TCE/RJ

PROCESSO Nº

231.235-3/2012
Folha 25447

00121

231.235-3/12

RUBRICA: 02/2544 FLS.129

3814/2012/04

8 jdo

1ª CGM

Para análise.

Informo que foi emitido
nota de empenho no valor
de R\$ 700.000,00 considerando
a disponibilidade orçamentária.

Belo, 06/08/2012

[Assinatura]

Eu, Maria Luiza, matrícula:
02/2544 encerro a numeração do
proc/doc nº 231.235-3/12

Data: 5/10/2012 Ass.:

CONTROLADORIA - CGM
RECEBIDO EM

Data: 06/08/12 Hora: 14:15

Nicora Rodrigues Santos
Diretora de Administração
TCE RJ

Última folha deste documento.
Recebido por CAH
Em 05 / 10 / 12
Coordenadoria de Gestão Documental
CGD - TCE-RJ

231.235-3/2012
Filme 25447


00123

Processo : 231.235-3/2012**Origem : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS****Setor :****Natureza : TERMO ADITIVO OBRAS SERVIÇOS ENGENHARIA****Interessado : RGI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA****Observação : 4º TERMO ADITIVO (81/12) DE 24/08/12 AO CONTRATO
13/10 (TCE 218.510-2/10) - CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE
QUEIMADOS - CONC PUB 02/09 - VALOR R\$ 1.179.662,40****Sr. Coordenador,**

Após efetuados os devidos registros, conforme art. 2º, § 1º do Ato Normativo nº 79, de 3 de março de 2005, sugerimos o encaminhamento do presente à 3ª IGM.

CAM, 17/10/2012.
LUISA CRISTINA DA SILVA REIS
Auxiliar Administrativo
Matrícula 02/002502**À 3ª IGM**

Em prosseguimento.

CAM, 17/10/2012.
SANDRA MARIA VASCONCELOS DE SOUSA
Coordenador-Geral
Matrícula 02/003593231.235-3/2012
Filme 25447**00124**

Processo : 231.235-3/2012
Origem : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
Setor :
Natureza : TERMO ADITIVO OBRAS SERVIÇOS ENGENHARIA
Interessado : RGI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Observação : 4º TERMO ADITIVO (81/12) DE 24/08/12 AO CONTRATO 13/10 (TCE 218.510-2/10) - CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE QUEIMADOS - CONC PUB 02/09 - VALOR R\$ 1.179.662,40

Senhor Inspetor-Geral,

Trata o presente do 4º Termo Aditivo formalizado em 24/08/2012, ao Contrato nº 013/2010, celebrado em 26/02/2010, entre a Prefeitura Municipal de Queimados e a empresa RGI Empreendimentos Ltda.

Objeto	Acréscimo de serviços.
Fundamentação	Artigo 65, inciso I, alínea "b" da Lei Federal nº 8.666/93.
Prazo	Não alterado.
Valor	R\$ 1.179.662,40.
Signatários	Max Rodrigues Lemos (Prefeito) e Cleide Oliveira Moreira (Secretária Municipal de Habitação e Obras).

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1 - Relacionamos a seguir os atos anteriores:

NATUREZA	OBJETO	PROCESSO TCE Nº	SITUAÇÃO
Edital de Conc. nº 02/09	Construção do paço municipal	210.355-4/10	Conhec. arq.
Contrato nº 13/10	idem	218.510-2/10	Conhec. arq.
Termo Aditivo nº 01	Rerratificação das obras	205.867-2/11	Conhec. arq.
Termo Aditivo nº 02	Prorrogação de prazo.	205.959-1/11	Conhec. arq.
Termo Aditivo nº 03	Prorrogação de prazo	200.278-2/12	Conhec. arq.

1 - DA ANÁLISE

Considerando critérios consubstanciados na legislação que rege a matéria, procedeu-se à verificação das questões normativas relativas à formalização do presente ato, conforme a seguir demonstrado:

FONTES DOS CRITÉRIOS	Lei nº 8.666/93 Deliberação TCE-RJ nº 245/07
-------------------------------------	---

QUESTÕES NORMATIVAS		CONDIÇÃO			Fls.
		Sím	Não	NA	
1.1	Consta descrição clara do objeto?	x			03
1.2	Constam justificativas para a formalização do aditamento que abordem motivos previstos no Art. 57 ou no Art. 65, incisos I ou II, da Lei nº 8.666/93?	x			20/23
1.3	Em caso de alteração quantitativa do objeto, o acréscimo ou supressão é de até 25% do valor inicial atualizado ou no caso de reforma de edifício ou de equipamento de 50% para os acréscimos?	x			03A e 07
1.4	Em caso de prorrogação, a duração do contrato observa os limites previstos nos incisos II, IV ou V, ou no § 4º, todos do Art. 57 da Lei 8.666/93?			X	
1.5	Em caso de prorrogação de contrato de prestação de serviço de natureza contínua, com ou sem reajuste, há elementos nos autos que indiquem que a Administração buscou a vantajosidade por meio da celebração do aditamento?			X	
1.6	Em caso de reajustamento de preços, os documentos encaminhados indicam que foram observados os critérios, data-base e periodicidade previstos no contrato?			X	
1.7	O objeto do termo aditivo firmado é compatível com o objeto originalmente contratado?	x			03
1.8	O termo aditivo foi celebrado tempestivamente, dentro da vigência do contrato?	x			Art. 10 da Del 245/07
1.9	Foi indicado o empenhamento da despesa?	x			118/119

QUESTÕES NORMATIVAS		CONDIÇÃO			Fls.
		Sim	Não	NA	
1.10	Do exame dos documentos encaminhados para a verificação dos preços unitários dos itens novos, por amostragem, em relação a valores médios de mercado, verifica-se ausência de indicação de sobrepreços?	x			61
1.11	Consta a comprovação do exame e aprovação da minuta pela assessoria jurídica?	x			27/29
1.12	Consta a publicação do extrato do termo aditivo na imprensa oficial como condição para sua eficácia?	X			31
1.13	Houve lançamento no SIGFIS?		x		

NA – Não aplicável

2 – DO RESULTADO DA ANÁLISE

Em face das verificações realizadas na documentação que integra aos autos, serão apresentados os seguintes comentários:

	Nº Questão Normativa	Descrição
2.1	1.13	Será objeto de determinação

3 – DA PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Diante da análise procedida, sugerimos o **CONHECIMENTO** do presente instrumento, nos termos do inciso XXV, artigo 4º do Regimento Interno desta Corte, considerando que não foram detectadas irregularidades em sua formalização, sendo certo que outros aspectos, inclusive quanto à legalidade, à economicidade e à execução, poderão ser abordados em auditorias ou outras ações inerentes à fiscalização que compete a este Tribunal, e o posterior **ARQUIVAMENTO** do processo, com a **DETERMINAÇÃO** a seguir elencada:

- Incluir os dados referentes ao presente termo no SIGFIS, os quais serão objeto de verificação futura.

3 IGM, 25/01/2013

Mauricio M. D. Teixeira
MAURICIO MIRANDA DOURADO TEIXEIRA
Inspetor
Matrícula 02/003631



À SUM,

De acordo.

3 IGM, 25/01/2013

Fernando Cesar da Silva Barreira
FERNANDO CESAR DA SILVA BARREIRA
Substituto Eventual do Inspetor Geral
Matrícula 02/003785


231.235-3/2012 00128
Filme 25447

Processo : 231.235-3/2012**Origem : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS****Setor :****Natureza : TERMO ADITIVO OBRAS SERVIÇOS ENGENHARIA****Interessado : RGI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA****Observação : 4º TERMO ADITIVO (81/12) DE 24/08/12 AO CONTRATO 13/10 (TCE 218.510-2/10) - CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE QUEIMADOS - CONC PUB 02/09 - VALOR R\$ 1.179.662,40****Senhor Subsecretário-Adjunto,**

Em face do informado pela 3ª INSPETORIA-GERAL DE CONTROLE MUNICIPAL e do reexame efetuado por esta Assessoria, sugerimos a adoção das medidas propostas às fls. 123.

SUM, 26/02/2013.**MONICA KFOURI BRUDER LEWIS****Técnico****Matrícula 02/002999****DE ACORDO.**

À consideração do Colendo Tribunal em sessão, ouvido, previamente, o Douto Ministério Público Especial junto ao TCE-RJ.

SUM, 26/02/2013.**LUIZ CARLOS GUIDINI JUNIOR****Subsecretário-Adjunto****Matrícula 02/003489**



TCE-RJ
Processo nº 231.235-3/12
Rubrica 7110 Fls. 125

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PARECER

Termo Aditivo a Contrato. Atendimento dos requisitos de legalidade, legitimidade e economicidade. Improriedades menores, insuscetíveis de comprometer a essência do pacto.

Pelo CONHECIMENTO e ARQUIVAMENTO, com DETERMINAÇÃO.


Egrégio Tribunal

Trata-se de procedimento administrativo instaurado no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ), com a finalidade de apreciar a legalidade, legitimidade e economicidade de Termo Aditivo a Contrato celebrado pelo jurisdicionado.

O exame dos autos, em conjunto com a instrução elaborada pelo órgão técnico desta Corte de Contas, demonstra que estão atendidos os requisitos para celebração do aditivo contratual. Assim sendo, cumpre seu conhecimento e arquivamento por parte desta Corte.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro opina pelo CONHECIMENTO do termo aditivo contratual, e posterior ARQUIVAMENTO do processo, atendida(s) a(s) determinação(ões) sugeridas pelo Corpo Instrutivo.

Rio de Janeiro, 06 de março de 2013.


ALINE PIRES CARVALHO ASSUF
Procuradora do Ministério Público
Junto ao Tribunal de Contas

231.235-3/2012 00130
Filme 25447

GABINETE LOT
Recebido
07-03-13 111
104584

CERTIFICO que o presente processo foi distribuído
por sorteio ao Exmo Sr. CONSELHEIRO JOSÉ
GOMES GRACIOSA, para relatar em sessão.

SAP

12.03 / 2013

Prazo

Prazo para relatar até: 30 DIAS

231.235-3/2012
Filme 25447

00131

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GABINETE DO CONSELHEIRO JOSÉ GOMES GRACIOSA

VOTO GC-2 1617/2013

PROCESSO: TCE-RJ Nº 231.235-3/12
ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
ASSUNTO: TERMO ADITIVO

Trata o presente processo do Quarto Termo Aditivo, de 24/08/12, ao Contrato nº 13/10, de 26/02/10, oriundo de procedimento licitatório na modalidade Concorrência Pública nº 02/2009, celebrado entre o Município de Queimados e a empresa RGI Empreendimentos Ltda., cujo objeto é contratação de empresa para construção do Paço Municipal, localizado no Bairro Camorim, no Município de Queimados, pelo prazo de 300 (trezentos) dias e no valor de R\$ 7.174.826,56 (sete milhões, cento e setenta e quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos).

O presente Aditivo visa ao acréscimo de serviços, com despesa decorrente, no valor de R\$ 1.179.662,40 (um milhão, cento e setenta e nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos).

O Corpo Instrutivo, após exame às fls. 121/124, assim se posiciona:

(...)

Diante da análise procedida, sugerimos o **CONHECIMENTO** do presente instrumento, nos termos do inciso XXV, artigo 4º do Regimento Interno desta Corte, considerando que não foram detectadas irregularidades em sua formalização, sendo certo que outros aspectos, inclusive quanto à legalidade, à economicidade e à execução, poderão ser abordados em auditorias ou outras ações inerentes à fiscalização que compete a este Tribunal, e o posterior **ARQUIVAMENTO** do processo, com a **DETERMINAÇÃO** a seguir elencada:

- Incluir os dados referentes ao presente termo no SIGFIS, os quais serão objeto de verificação futura.

O Ministério Público Especial, representado pela Procuradora Aline Pires Carvalho Assuf, manifesta-se no mesmo sentido, à fls. 125.

É o Relatório.

Pelo exposto, considerando adequada a Determinação sugerida e tendo em vista que o presente encontra-se de acordo com as disposições legais referentes à matéria e, igualmente, apresenta-se em conformidade com requisitos impostos pelas Deliberações desta Corte de Contas sobre o assunto, manifesto-me de acordo com o Corpo Instrutivo e com o Douto Ministério Público Especial,

VOTO:

I- Pelo **CONHECIMENTO** do presente 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/10;

II- Pela **COMUNICAÇÃO** ao atual Prefeito Municipal de Queimados, na forma prevista pela Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que adote as medidas necessárias ao cumprimento da **DETERMINAÇÃO** proposta pela Instrução e transcrita em meu Relatório;

III- Pelo posterior **ARQUIVAMENTO** do processo.

GC-2, *30 de Abril*, de 2013.


JOSÉ GOMES GRACIOSA
Conselheiro-Relator



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria-Geral das Sessões

TCE-RJ	
Processo n.º 231235-3/2012	
Rubrica	fls. 128

Certifico que o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em sessão plenária realizada nesta data, decidiu por CONHECIMENTO com ARQUIVAMENTO e COMUNICAÇÃO, nos termos do voto do Conselheiro-Relator José Gomes Graciosa.

À Coordenadoria Geral de Gestão Documental (A).

Secretaria-Geral das Sessões, 30 de abril de 2013.

Gardênia A. Costa

GARDÊNIA DE ANDRADE COSTA

Secretária-Geral das Sessões
Matr. 02/3626

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO PRS/SSE/CSO 14005/2013

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2013.

Senhor Prefeito,

Comunico a V.Ex.^a que, em sessão plenária de 30/04/2013, nos termos do voto do Conselheiro José Gomes Graciosa, que examinou o Processo TCE/RJ 231.235-3/2012, o Tribunal decidiu pelo conhecimento e arquivamento com determinação(ões), conforme cópia anexa.

Atenciosamente,

JONAS LOPES DE CARVALHO JUNIOR
Presidente




EXMO. SR.
MAX RODRIGUES LEMOS
PREFEITO MUNICIPAL DE QUEIMADOS - A/C ANGÉLICA PEREIRA BARCIA E/OU MARISOLDA
CRISTÓVÃO ROBERTO E/OU RENATA BRETAS ZATTAR
RUA ALVES, 68, 2º ANDAR
CENTRO - QUEIMADOS/RJ CEP 26.380-040
REF.PROC.TCE/RJ 231.235-3/2012
OFÍCIO PRS/SSE/CSO 14005/2013

02/003856 GF139

231.235-3/2012 00135
Filme 25447
www.tce.rj.gov.br

Sinalética de Microfilmagem e Digitalização

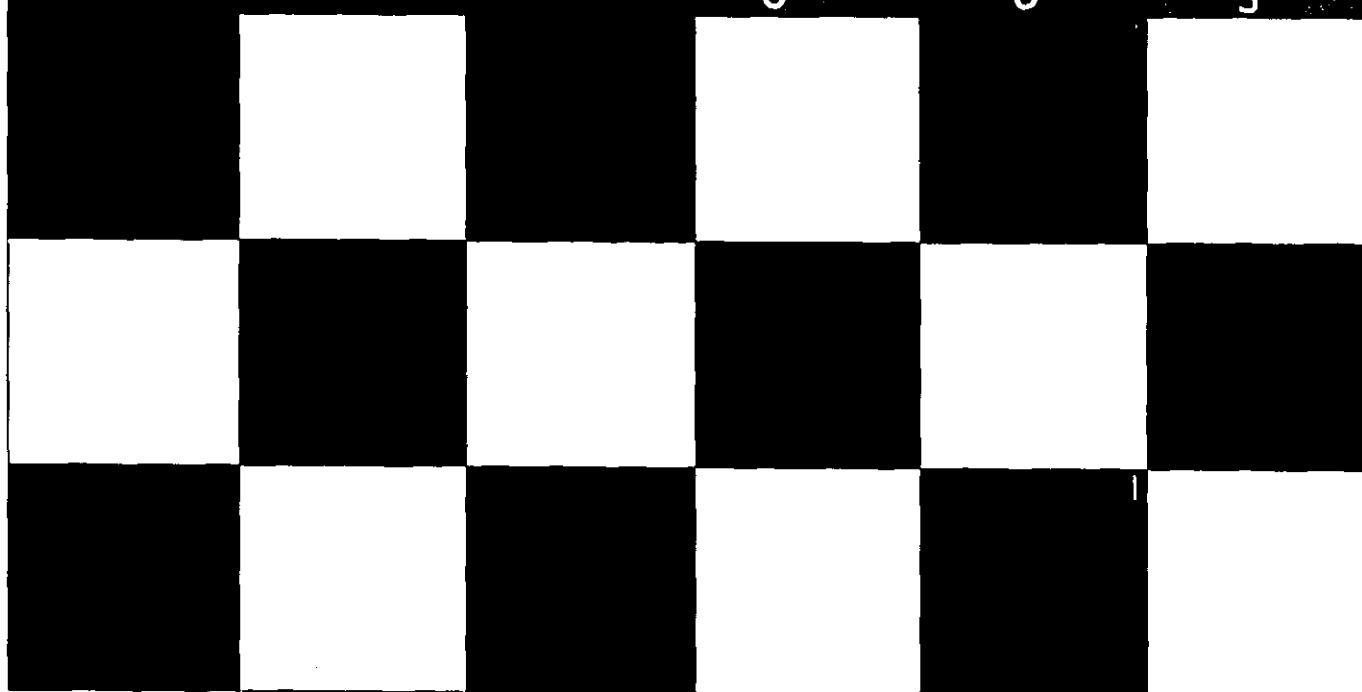

Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED

Este processo/documento TCE foi microfilmado e digitalizado até esta folha, conforme autuação, e identificado abaixo pelo GED com nº do filme e sequencial numérico.

Data 15/2/13

Empresa/Indexador (nome): _____

Matrícula ou identidade: _____

Assinatura ou rubrica: Leandro